

DIFAC

EQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE

Les solutions EPI adaptées à tous







www.difac.com

DIFAC a fêté ses 45 ans d'expertise dans le monde de l'EPI



Une entreprise **basée en Alsace**

1 site internet avec nos fiches techniques et photos en ligne

Réalisation de supports marketing et flyers **personnalisés**

Certification ISO 9001

50
Une équipe dédiée de **50 collaborateurs**

2 500
Une offre complète et qualitative de plus de 2 500 produits

1 chaîne logistique **performante**

Livraison personnalisée

1 500
Stock de plus de 1 500 articles

DIFAC
EQUIPEMENTS
PROTECTION
INDIVIDUELLE

Spécialiste des EPI de la tête aux pieds,
DIFAC se positionne comme un acteur incontournable
depuis plus de 45 ans.

Chez DIFAC, nous proposons **des solutions techniques et innovantes afin de satisfaire les besoins et métiers de tous les utilisateurs :** industrie, BTP, logistique, transport, collectivités, administration, services et bien plus encore !

Notre équipe dynamique de femmes et d'hommes passionnés œuvre au quotidien pour être toujours **au plus proche des attentes de tous les utilisateurs du terrain,** dans le respect des normes les plus exigeantes.

Forts de notre nouvelle identité visuelle, imaginée à l'occasion de notre anniversaire dans le but d'incarner la dynamique actuelle de l'équipe, nous défendons les valeurs clés du groupe : **Qualité, Respect, Engagement et Innovation.**

Nous protégeons ce qui a de la valeur : les Hommes

Telle est notre philosophie !

Une question ?

Notre service client est disponible par téléphone au 03 88 78 96 78
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h45 à 17h15 (hors jours fériés)
ou par mail : epi@difac.com



DIFAC S.A.S.
2, rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
Pour plus d'infos, rendez-vous sur
www.difac.com
Suivez-nous sur **Linkedin** pour être au courant de nos dernières actualités

DES PARTENAIRES DE QUALITÉ

POUR UNE SÉLECTION DES MEILLEURS PRODUITS DU MARCHÉ

DIFAC s'associe en exclusivité avec des fabricants experts,
connus pour leurs produits qualitatifs et innovants,
afin de satisfaire les besoins de tous les utilisateurs.



Présente dans plus de 60 pays dans le monde, la marque PYRAMEX® est reconnue pour ses protections visuelles et auditives, avec une large gamme de lunettes, de casques et de bouchons d'oreilles. Elle a également développé des accessoires de rafraîchissement pour rester frais tout l'été et sur les chantiers.



De renommée internationale, ATG® conçoit des gants durables et lavables, pour les différents usages des travailleurs manuels. Centrée sur l'innovation et la qualité, ATG® maîtrise l'ensemble du processus de fabrication. Aucune étape n'est externalisée, ce qui garantit aux produits un excellent confort et une résistance exceptionnelle.



TRICORP®, c'est une marque de vêtements de travail de haute qualité pensés et conçus pour s'adapter à une multitude de métiers. Pour chaque professionnel, il y a une gamme de vêtements TRICORP® à la fois stylés et pratiques. **Chez TRICORP®, les vêtements de travail sont vos alliés du quotidien.**

VM FOOTWEAR® sélectionne et façonne des chaussures de sécurité qualitatives, techniques et confortables, intégrant des composants reconnus tels que le système BOA® ou les semelles MICHELIN®. **VM FOOTWEAR® répond ainsi aux besoins les plus exigeants des travailleurs !**



SENSIBILISER POUR PROTÉGER

DIFAC VOUS ACCOMPAGNE SUR LE TERRAIN

DES CHIFFRES CLÉS QUI ALERTENT...


655 715
accidents du travail en 2019

soit une hausse de 0,6% par rapport à 2018

33,5
pour 1 000 salariés


c'est **l'indice de fréquence** des accidents du travail en 2019, qui reste stable depuis plusieurs années et historiquement bas.

LES PRINCIPALES CAUSES DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

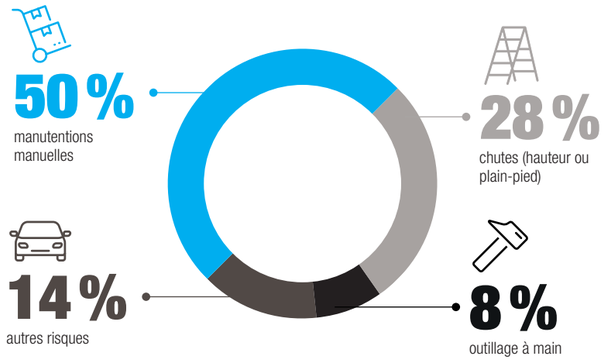


LES SECTEURS D'ACTIVITÉ LES PLUS TOUCHÉS

(nombre d'accidents du travail)

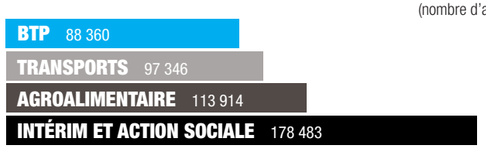

RÉPARTITION DES ACCIDENTS DE TRAVAIL SELON LE SIÈGE DES LÉSIONS

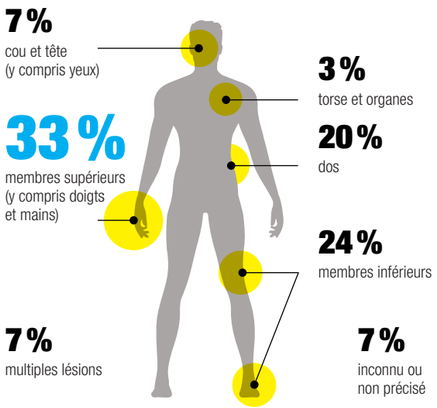





OBLIGATIONS EMPLOYEUR EN MATIÈRE D'EPI

- « **Mettre à disposition** gratuitement et de manière personnelle les EPI nécessaires et appropriés au travail réalisé » - *article R4323-95 du code du travail*
- « **Vérifier le bon choix des EPI** sur la base de l'analyse des risques à couvrir et des performances offertes par l'EPI » - *article R4321-2 du code du travail*
- « **Veiller à l'utilisation effective** des EPI » - *article R4321-4 du code du travail*

DES ACTIONS EFFICACES EN PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS



DIFAC PROTÈGE CE QUI A DE LA VALEUR : LES HOMMES

Vous protéger, notre mission
en vous fournissant des solutions innovantes et adaptées pour tous

Un réseau d'experts à votre disposition
pour sélectionner et concevoir des équipements confortables et performants

Une gamme qui vous correspond
parmi les meilleurs produits sélectionnés dans notre réseau de partenaires de grandes marques et toujours au meilleur rapport qualité/prix

Un accompagnement de terrain
au cœur de notre ambition, dans la durée, au quotidien pour vous permettre d'exercer votre activité dans des conditions optimales de confort et de sécurité



PARKA HV
BICOLORE

UNE VISIBILITÉ SANS AMBIGUITÉ
ET EN TOUTES CIRCONSTANCES

RÉF. TR403023-SB P.208

GANT
PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-847

RÉF. AT042847 P.110

PANTALON HV
BICOLORE

UNE VISIBILITÉ SANS AMBIGUITÉ
ET EN TOUTES CIRCONSTANCES

RÉF. TR503011-SB P.204

- TP/BTP -

DIFAC vous propose une sélection d'EPI performants et adaptés à votre secteur d'activité.

EN ISO 20471
VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ

CASQUE
TIRRENO

PROTECTION CONTRE LES RISQUES DE CHUTES D'OBJETS

RÉF. CLCAS001-CZ P.67

CHAUSSURES
UNE PROTECTION DU PIED, MÊME EN MILIEU HUMIDE

BUFFALO S3

RÉF. VM7130S3 P.245



GANT
PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES
MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-844
RÉF. AT042844 P.110

CHAUSSURES
DALLAS S3 UNE PROTECTION DU PIED, MÊME EN MILIEU HUMIDE
RÉF. VM5430S3 P.248

SWEAT
BICOLORE
RÉSISTE AU LAVAGE À 60°C
RÉF. TR302013-NR P.175

PANTALON
DE TRAVAIL TWILL
RÉSISTANCE AUX SALISSURES ET AUX DÉCHIRURES
RÉF. TR502023-RZ P.165

- MANUTENTION -
LOGISTIQUE-TRANSPORT



VESTE
PROPRIÉTÉS D'ISOLATION ET DE RESPIRABILITÉ
SOFTSHELL BICOLORE
RÉF. TR402021-NJ P.176

GANT
PROPRIÉTÉ ESD
MAXIFLEX® ELITE™ 34-774
RÉF. AT034774 P.101

PANTALON
STRETCH CORDURA® RÉSISTANCE AUX SALISSURES ET AUX DÉCHIRURES
RÉF. TR502020-NZ P.167

CHAUSSURES
INDIANA S1P PROPRIÉTÉ ESD
RÉF. VM81251E P.252

- MÉCANIQUE -
AUTOMOBILE



T-SHIRT
PREMIUM COL ROND FINITION PEAU DE PÊCHE

RÉF. TR104002-NZ P.191

COMBINAISON
TWILL CORDURA® RÉSISTANCE AUX SALISSURES ET AUX DÉCHIRURES

RÉF. TR752003-KZ P.169

GANT
PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874 AD

RÉF. AT042874 P.107

- ESPACES VERTS -

LUNETTES
GOLIATH POLARISÉES UNE PROTECTION EFFICACE CONTRE LES RAYONS UV

RÉF. PY00B56S P.41

T-SHIRT
BICOLORE COUTURES

RÉSISTE AU LAVAGE À 60°C

RÉF. TR102006-BF P.171

GANT
PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

MAXICUT® ULTRA™ 44-3755

RÉF. AT443755 P.114

BERMUDA
DE TRAVAIL TOILE

RÉSISTANCE AUX SALISSURES ET AUX DÉCHIRURES

RÉF. TR502006-IZ P.164

CHAUSSURES
LOUISIANA S1P UNE PROTECTION DU PIED EN ENVIRONNEMENT SEC

RÉF. VM63351P P.259

- ARTISAN -



Protection de la TÊTE



Protection des MAINS



Protection du CORPS



Protection des PIEDS

Normes 17

Lunettes 20
Lunettes-masques 21
Visières de protection 22
Casque forestier 23
Masques 24
Protections auditives 25
Set de protection 26
Casquette 26

Couleur des verres 29
Marquage oculaire 30
Revêtements H2X et HMAX 31
Lexique des pictogrammes 32
Guide d'achat 33
Merchandising 36
Lunettes 37
Surlunettes 47
Lunettes-masques 49
Kit lunette bouchons 50
Gamme soudeur 51
Protections auditives 55
Gamme cooling 57

Types de filtration 62
Masques - cartouches 63
Lunette-masque soudeur 66
Jugulaires 66
Casques de chantier 67

Casque, écran facial 70
Kits électriciens 71
Tapis isolants 72
Gants isolants électriques 73
Surgant électricien 74
Accessoire 74

Matériaux 77
Normes 79

Gants manutention lourde - soudure 84
Gants manipulation d'objets coupants 88
Gants manipulation de précision 90
Gants manipulation en milieux humide/huileux 92

Présentation des gammes 96
Guide d'achat 97
Merchandising 98
Gants manipulation de précision 99
Gants manutention lourde 109
Gants manipulation d'objets coupants 111
Gants manipulation de produits chimiques 122
Gants manipulation en milieux humide/huileux 127
Gants manipulation en milieux froid ou chaud 129

Gants manipulation de produits chimiques 134

Gants manipulation d'objets coupants 135

Matériaux 139
Symboles de lavage 140
Normes 141

Gilets 146
Blouson 148
Accessoires 148
Vêtements de pluie 149
Combinaison à usage unique 221

«To fit or not to fit» 153
Guide des tailles 155
Lexique des pictogrammes 157
Merchandising 159

WORKWEAR
Jeans 162
Pantalons de travail - Bermudas 163
Combinaison - Salopette 169
T-shirts - Polos - Sweat 171
Softshells 179
Techshell - Veste polaire 181
Blouson - Parkas 183
Accessoires 185

PREMIUM
Jean - Chino - Bermuda 188
T-shirts - Polo - Sweats 191
Bomber - Blouson 196
Accessoires 198

REWEAR
Pantalon 200
Sweat 200
Softshell - Parka 201
Pantalon 204

SAFETY
T-shirt - Polo - Sweat 205
Softshell - Parka 207
Sweat capuche 209
Vêtements de sécurité routière 209

Pantalons de travail 214
Gilet 215
Vestes 216

Gilet & parka HV 218
Veste & pantalon de pluie HV 219
Polo 220
Softshell HV 220
Combinaisons à usage unique 221

Matériaux 227
Normes 229

Chaussures de sécurité S1P/S3 232
Chaussure & botte de sécurité S3/S2 233
Accessoire 234

Présentation des gammes 236
Propriétés technologiques 237
Guide d'achat 239
Technologie BOA® 241
Semelles Michelin® 242
Merchandising 243
Hard & heavy 245
Strong & safety 249
Work & tight 251
Job & walk 256
Sport & leisure 260
Accessoires 261

Bottes de sécurité OB/S5 266

Renforts antiglisse 268

Bâches 269
Kits de protection 272

Index 274

Protection de la TÊTE



PROTÈGE-NUQUE RAFRAÎCHISSANT CNS1
RÉF. PYCNS130 P.60

CASQUE DE CHANTIER CASARTI
RÉF. CLCAS002 P.68

GILET RAFRAÎCHISSANT CV100
RÉF. PYOCV100 P.59

17 | Normes

20 | Lunettes
21 | Lunettes-masques
22 | Visières de protection
23 | Casque forestier
24 | Masques
25 | Protections auditives
26 | Set de protection
26 | Casquette

29 | Couleur des verres
30 | Marquage oculaire
31 | Revêtements H2X et HMAX
32 | Lexique des pictogrammes
33 | Guide d'achat
36 | Merchandising
37 | Lunettes
47 | Surlunettes

49 | Lunettes-masques
50 | Kit lunette bouchons
51 | Gamme soudeur
55 | Protections auditives
57 | Gamme cooling

62 | Types de filtration
63 | Masques - cartouches
66 | Lunette-masque soudeur
66 | Jugulaires
67 | Casques de chantier

70 | Casque, écran facial
71 | Kits électriciens
72 | Tapis isolants
73 | Gants isolants électriques
74 | Surgant électricien
74 | Accessoire

LES NORMES
QUI PROTÈGENT VOTRE TÊTE

Protection de la tête

EN812
CASQUETTE ANTI-HEURT POUR L'INDUSTRIE

EN397
CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE

EN50365
CASQUE ÉLECTRIQUEMENT ISOLANT

Protection des yeux

EN166
PROTECTION INDIVIDUELLE DE L'ŒIL
Spécifications

EN170
FILTRES POUR L'ULTRAVIOLET
Protection individuelle de l'œil - Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

EN172
FILTRES DE PROTECTION SOLAIRE POUR USAGE INDUSTRIEL
Protection individuelle de l'œil - Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

EN167
MÉTHODES D'ESSAIS OPTIQUES
Protection individuelle de l'œil


EN168
MÉTHODES D'ESSAIS AUTRES QU'OPTIQUES POUR LES PROTECTEURS OCULAIRES
(dont les spécifications sont données dans d'autres normes européennes)
Protection individuelle de l'œil - Il est possible d'utiliser d'autres méthodes s'il est démontré qu'elles sont équivalentes.

EN169
FILTRES POUR LE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES
Protection individuelle de l'œil - Exigences relatives au facteur de transmission et utilisation recommandée

EN175
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION DES YEUX ET DU VISAGE POUR LE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES
Protection individuelle de l'œil

EN379
FILTRES DE SOUDAGE AUTOMATIQUE
Protection individuelle de l'œil - valable pour les casques soudeurs auto-obscurcissant

EN1731
PROTECTEUR DE L'ŒIL ET DU VISAGE DE TYPE GRILLAGÉ
Protection individuelle de l'œil

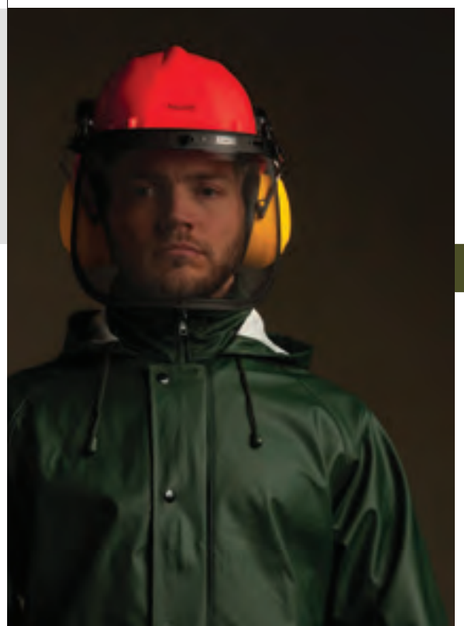



Protection de l'ouïe

EN352-1
PARTIE 1 : SERRE TÊTE
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales

EN352-2
PARTIE 2 : BOUCHONS D'OREILLES
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales

EN352-3
PARTIE 3 : SERRE TÊTE MONTÉ SUR CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE
Protecteurs individuels contre le bruit - Exigences générales

Protection des voies respiratoires

EN140
DEMI-MASQUE ET QUART DE MASQUE
Appareils de protection respiratoire - Exigences, essais, marquage

EN136
MASQUE COMPLET
Appareils de protection respiratoire - Exigences, essais, marquage

EN143
FILTRES Á PARTICULES
Appareils de protection respiratoire - Exigences, essais, marquage

EN149
DEMI-MASQUE FILTRANT CONTRE LES PARTICULES
Appareils de protection respiratoire - Exigences, essais, marquage

EN14387
FILTRES ANTIGAZ ET FILTRES COMBINÉS
Appareils de protection respiratoire - Exigences, essais, marquage

Travaux sous tension électrique

EN60903
GANT EN MATÉRIAU ISOLANT
Travaux sous tension

CEI 61111
TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE
Travaux sous tension



MASQUE FFP3V
RÉF. ARMAS003 P.24

Arcotek®
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION

Arcotek® est une marque française d'EPI créée par la société DIFAC pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants.
Fiabilité des produits, respect des normes et tarifs accessibles sont les trois piliers qui caractérisent l'ensemble de la gamme.

Conçus par des experts passionnés, les produits Arcotek vous protègent de la tête aux pieds

Arcotek®, une gamme de produits en constante évolution, conçus par des experts pour des experts.





LUNETTES DE PROTECTION LUNREG1

- Lunettes de protection légères, confortables et adaptées à tous types de visages.
- Protection contre les particules en suspension dans l'air et résistant aux impacts à faible énergie.
- Oculaire panoramique et revêtement antirayure, offrant une vision claire et sans distorsion.
- Branches fines réglables en 5 longueurs pour un ajustement parfait au niveau du visage.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 60 g env.
- Conditionnement : 100 ou 10.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORME	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
ARLUN003	transparente	EN166:2001	ARCOTEK 1.F	ARCOTEK EN166 F CE

CE Cat. II

LUNETTES DE PROTECTION LUNPRO

- Lunettes de protection entièrement transparentes pour une vision claire, nette et panoramique.
- Protection contre les particules en suspension dans l'air et résistant aux impacts à faible énergie.
- Branches épaisses aérées fournissant une protection latérale et évitant la formation de buée sur les verres.
- Adapté pour les porteurs de lunettes de vue ou non.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 70 g env.
- Conditionnement : 100 ou 10.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORME	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
ARLUN002	transparente	EN166:2001	ARCOTEK 1.F	ARCOTEK EN166 F CE

CE Cat. II

Utilisation possible en surlunette
Diélectrique - sans partie métallique



LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION LUN

- Lunette-masque de protection contre les particules fines en suspension dans l'air (poussières).
- Oculaire transparent, revêtement antirayure et résistant aux impacts à faible énergie.
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement et un maintien parfait à tous les visages.
- Ventilation directe et diminution de la formation de buée sur l'oculaire grâce à une monture perforée sur les côtés et la partie supérieure.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 106 g env.
- Conditionnement : 100 ou 10.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORME	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
ARLUN001	transparente	EN166:2001	ARCOTEK 1.F	ARCOTEK EN166 F CE

CE Cat. II



LUNETTE-MASQUE DE PROTECTION LUNMAS

- Lunette-masque de protection contre les particules fines (poussières) en suspension dans l'air et contre les éclaboussures liquides.
- Oculaire transparent, revêtement antirayure et résistant aux impacts à moyenne énergie.
- Bandeau élastique réglable pour un ajustement et un maintien parfait à tous les visages.
- Ventilation indirecte.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 113 g env.
- Conditionnement : 100 ou 10.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORME	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
ARLUN005	transparente	EN166:2001	ARCOTEK 1.B	ARCOTEK EN166 3 B CE

CE Cat. II

Utilisation possible en surlunette



VISIÈRE DE PROTECTION VISIE

- Large visière incolore couvrant entièrement le visage, pour une protection maximale.
- Pratique et fonctionnelle grâce à un écran relevable en cas de non-utilisation.
- Serre-tête ajustable par crémaillère pour un maintien optimal.
- Serre-tête rembourré à l'avant en nylon doux pour un meilleur confort.
- Livré sous emballage brochable.

DIMENSIONS
345 x 220 mm env.
COLORIS
Jaune/noir
NORME
EN166:2001
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
15 ou 5

RÉF. ARVIS001

CE Cat. II



VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE VISIGRI

- Large écran grillagé couvrant entièrement le visage, pour une protection maximale.
- Pratique et fonctionnelle grâce à un écran relevable en cas de non-utilisation.
- Serre-tête ajustable par crémaillère pour un maintien optimal.
- Serre-tête rembourré à l'avant en nylon doux pour un meilleur confort.
- Livré sous emballage brochable.

DIMENSIONS
305 x 192 mm env.
COLORIS
Jaune/noir
NORME
EN1731:2006
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
15 ou 5

RÉF. ARVIS002

CE Cat. II




CASQUE FORESTIER CAFOREST

- Casque forestier conçu pour une protection maximale contre les chocs et les projections.
- Idéal pour les travaux forestiers.
- Ce kit contient :
  - 1 casque de protection en HDPE (Polyéthylène haute densité)
  - 1 coiffe en plastique, avec 6 points de fixation
  - 1 visière faciale grillagée et relevable
  - 2 oreillettes antibruit amovibles et équipées de coussinets souples. Valeur d'atténuation : SNR* 25.9 dB, niveau d'utilisation maximal : 105.9 dB.

**SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit) exprimé en décibels (dB).*

DIMENSIONS
305 x 192 mm env.
COLORIS
Rouge/jaune/noir
NORMES
EN397:2012
EN1731:2006
EN352-3:2002 SNR 25,9 dB
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
6 ou 1

RÉF. ARKIT001

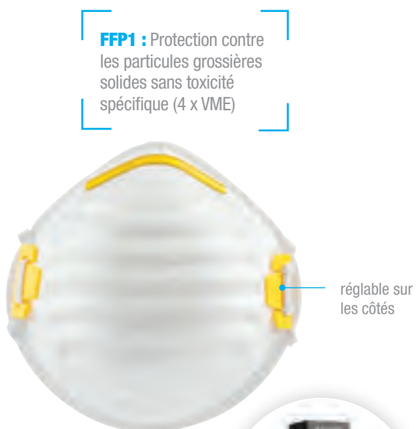

FFP1 : Protection contre les particules grossières solides sans toxicité spécifique (4 x VME)

MASQUE FFP1 - BOÎTE DE 20

- Masque anti-poussières en tissu doux et filtrant avec élastiques de maintien réglable sur les côtés, s'adaptant ainsi à toute forme de visage.
- Conception en coque avec barrette nasale flexible et renfort en mousse nasal interne pour un ajustement parfait sur le visage et un confort optimal.
- Sans valve d'expiration.
- Protection contre les particules grossières solides sans toxicité spécifique. (poussières, fumée, aérosol,...)
- Classe FFP1 : 4 x VME* (Valeur limite moyenne d'exposition).
- Livré dans une boîte brochable.

**C'est la concentration en dessous de laquelle des personnes peuvent être exposées pendant 8 heures sans risque pour leur santé.*

COLORIS
Blanc/Jaune
NORME
EN149:2001+A1:2009 FFP1
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
24 ou 1

RÉF. ARMAS001

CE Cat. III

Boîte distributrice



FFP2V : Protection contre les particules fines et aérosols solides et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux (10 x VME)

MASQUE FFP2V - BOÎTE DE 10

- Masque anti-poussières en tissu doux et filtrant avec élastiques de maintien réglable sur les côtés, s'adaptant ainsi à toute forme de visage.
- Conception en coque avec barrette nasale flexible et renfort en mousse nasal interne pour un ajustement parfait sur le visage et un confort optimal.
- Avec valve d'expiration.
- Protection contre les particules fines et les aérosols solides et/ou liquides indiqués irritants ou dangereux.
- Classe FFP2V : 10 x VME* (Valeur limite moyenne d'exposition).
- Livré dans une boîte brochable.

**C'est la concentration en dessous de laquelle des personnes peuvent être exposées pendant 8 heures sans risque pour leur santé.*

COLORIS
Blanc/Vert
NORME
EN149:2001+A1:2009 FFP2
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
24 ou 1

RÉF. ARMAS002

CE Cat. III



FFP3V : Protection contre les particules toxiques et les aérosols et/ou liquides toxiques (50 x VME)

MASQUE FFP3V - BOÎTE DE 5

- Masque anti-poussières en tissu doux et filtrant avec élastiques de maintien réglable sur les côtés, s'adaptant ainsi à toute forme de visage.
- Conception en coque avec barrette nasale flexible et renfort en mousse nasal interne pour un ajustement parfait sur le visage et un confort optimal.
- Avec valve d'expiration.
- Protection contre les particules toxiques et les aérosols solides et/ou liquides toxiques.
- Classe FFP3V : 50 x VME* (Valeur limite moyenne d'exposition).
- Livré dans une boîte brochable.

**C'est la concentration en dessous de laquelle des personnes peuvent être exposées pendant 8 heures sans risque pour leur santé.*

COLORIS
Blanc/Rouge
NORME
EN149:2001+A1:2009 FFP3
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
12 ou 1

RÉF. ARMAS003

CE Cat. III

SNR 27.5 dB



CASQUE ANTIBRUIT

- Casque antibruit léger pour une protection contre les bruits nuisibles dans des environnements bruyants.
- Arceau rembourré sur la partie supérieure et coussinets souples sur les coquilles pour un excellent confort.
- Serre-tête réglable en hauteur pour un ajustement parfait sur toutes les têtes.
- Valeur d'atténuation : SNR* 27.5 dB, niveau d'utilisation maximal : 107 dB.
- Possibilité de porter au niveau de la nuque en cas de non-utilisation.
- Livré sous emballage brochable.

**SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit) exprimé en décibels (dB).*

COMPOSITION
Coques et montures en PVC
COLORIS
Rouge/noir
NORME
EN352-1:2002 SNR 27.5 dB
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
50 ou 5

RÉF. ARCAS001

CE Cat. III

SNR 39 dB



BOÎTE 200 BOUCHONS D'OREILLES

- Bouchons d'oreilles ergonomiques et souples, avec une protection optimale contre les bruits nuisibles et dans les environnements bruyants tout en restant extrêmement confortables.
- Forme anatomique et effilée pour une excellente tenue dans le conduit auditif.
- Valeur d'atténuation : SNR* 39 dB, niveau d'utilisation maximal : 119 dB.
- Rapide à insérer et retrait facile.
- Conditionnés sous sachet individuel par paires.
- Livré dans une boîte distributrice.

**SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit) exprimé en décibels (dB).*

COMPOSITION
Mousse PU (Polyuréthane)
COLORIS
Orange
NORME
EN352-2:2002 SNR 39 dB
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. ARB0U001

CE Cat. III

Boîte distributrice

SNR 27.6 dB



SET DE PROTECTION SETORL3

- Set complet de 3 produits de protection normés :
  - 1 lunette-masque de protection standard à ventilation directe, normée EN166
  - 1 masque anti-poussières FFP1, normé EN149
  - 1 casque antibruit standard, serre-tête rembourré et réglable, coussinets souples, normé EN352-1. Valeur d'atténuation : SNR* 27.6 dB, niveau d'utilisation maximal : 107.6 dB.
- Livré sous emballage brochable.

**SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit) exprimé en décibels (dB).*

NORMES
EN166:2001
EN149:2001+A1:2009
EN352-1:2002 SNR 27.6 dB
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
60 ou 10

RÉF. ARKIT002

Un kit complet pour une protection optimale de la tête



CASQUETTE ANTI-HEURT CASQPROTBM

- Casquette de protection anti-heurt, protégeant contre les risques d'impact faible.
- Visière de 6,5 cm environ et légèrement incurvée pour une protection contre les rayons du soleil.
- Calotte en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène, matière en plastique ayant une grande résistance aux chocs) revêtue d'un tissu 100% coton et rembourré avec de la mousse pour une meilleure absorption des chocs et un excellent confort.
- Anneaux d'aération sur les côtés latérales de la casquette pour une ventilation directe et une transpiration réduite.
- Taille unique réglable grâce à la bande auto-agrippante située à l'arrière de la casquette, s'adaptant ainsi à toutes les tailles de tête.
- Possibilité de retirer la toile pour un nettoyage de préférence avec un chiffon humide.

Information : Cette casquette anti-heurt répondant à la norme EN812 n'est pas destinée à protéger des effets de la chute d'objets ou de charges suspendues en mouvement. Elle ne doit en aucun cas se substituer à un casque de protection répondant à la norme EN397.

COMPOSITION
Casquette : 100% Coton
Coque : ABS
COLORIS
Bleu marine
NORME
EN812:2012
TAILLE
54 - 59 cm env.
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARCQH001

CE Cat. II



LUNETTES FYXATE H2MAX
RÉF. PYS102PM-ZZ P.42

Technologie des verres

VERRES EN POLYCARBONATE

Toutes les lunettes de sécurité Pyramex sont dotées de verres en polycarbonate. Ils sont jusqu'à 10 fois plus résistants aux chocs que les verres en plastique ou en verre, et filtrent 99 % des rayons UV nocifs. Ils sont légers, et leur revêtement leur permet d'éviter les rayures superficielles.

VERRES POLARISÉS

De couleur grise, les verres polarisés évitent l'éblouissement, améliorent l'acuité et le confort visuel en réduisant la fatigue oculaire.

Depuis sa fondation en 1991, Pyramex a équipé des millions d'utilisateurs en EPI.

Présente dans plus de 60 pays dans le monde, la marque est leader en particulier pour les protections visuelles et auditives.

La large gamme de lunettes Pyramex répond précisément aux attentes de ceux qui veulent travailler en toute sécurité, les yeux bien protégés, alors que les casques et bouchons d'oreilles apportent une protection encore trop souvent négligée des facultés auditives.

L'HUMANITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE

Le code de conduite adopté par Pyramex Safety Products Limited liste ses exigences en matière de Droits de l'Homme et du travail, de protection de l'environnement et de lutte contre la corruption.

DROITS DE L'HOMME ET DU TRAVAIL

L'emploi est librement choisi, sans aucune discrimination (âge, sexe, opinion politique, religion...) ni travail des enfants. Sont indispensables la liberté d'association et le droit de négociation collective, le paiement d'un salaire de subsistance digne, des conditions de travail décentes avec une sécurité incendie adéquate. La Convention 1 de l'Organisation Internationale du Travail doit être respectée, ainsi que toutes les lois et règlements relatifs au travail ou à la sécurité sociale applicables.

Ces exigences sont applicables à Pyramex et sont imposées à tous les partenaires et fournisseurs de ses marques, qui doivent à leur tour suivre ce code, communiquer les obligations qui y sont listées et veiller au respect du code dans l'ensemble de leur organisation et de leur chaîne d'approvisionnement.



LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

Politique de tolérance zéro pour toutes les formes de corruption.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Respect des ressources naturelles et des populations qui en dépendent, strict respect des réglementations sur les émissions dans l'air, l'eau et le sol, gestion des déchets et des produits chimiques utilisés (traçabilité, étiquetage, stockage, manipulation et élimination).



COULEUR DES VERRES
ET TRANSMISSION DE LA LUMIÈRE VISIBLE (VLT)

Quand la lumière traverse un verre, une partie est absorbée et l'autre partie est réfléchie. La quantité de lumière qui passe au travers est appelée transmission de la lumière visible (VLT) et est exprimée en pourcentage. Une couleur de verre avec un fort pourcentage VLT sera plus claire et laissera passer davantage de lumière. À l'inverse, une couleur de verre avec un faible pourcentage VLT sera plus foncée, ce qui bloquera la quantité de lumière pénétrant les yeux.



COULEUR DU VERRE	VLT
Transparent	94 %
Ambre	89 %
Photochromique	84 %
Rose	82 %
Bleu infini	71 %
Filtre IR 1.5	66 %
Orange	61 %
Miroir I/E	51 %
Rouge vif	38 %
Café	27 %
Miroir multicolore	27 %
Bronze grès	27 %
Gris	23 %
Bronze vermeil	20 %
Miroir bleu	18 %
Miroir argent	18 %
Miroir rouge clair	14 %
Miroir bleu glacier	13 %
Filtre IR 3.0	11 %
Miroir orange glacier	10 %
Vert fumé	10 %
Filtre IR 5.0	2 %
Gris polarisé	-

Utilisation en extérieur

Fort éblouissement

Faible luminosité

Utilisation en intérieur


Amélioration du contraste

Soudage

MARQUAGE OCULAIRE
ET MARQUAGE DE LA MONTURE


MARQUAGE OCULAIRE

- **Code (Domaine d'application) :**
  2 ou 3 : Filtre UV - EN170
  4 : Filtre IR - EN169
  5 ou 6 : Filtre Solaire - EN172
- **Perception des couleurs :**
  C : Perception des couleurs non altérée
- **Classe de protection :**
  1,2 à 6 : Degré de filtration de la lumière visible
- **Symbole :**
  P : Identification du Fabricant
- **Classe optique :**
  1 : Qualité optique parfaite / Pas de distorsion optique
- **Résistance mécanique :**
  F : Impact à faible énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6 mm et de 0,86 g, lancée à 45 m/s
  B : Impact à moyenne énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6 mm et de 0,86 g, lancée à 120 m/s
  A : Impact à haute énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6 mm et de 0,86 g, lancée à 190 m/s
- **Exigences optionnelles :**
  K : Symbole de résistance à la détérioration des surfaces par des fines particules
  N : Symbole de résistance à la buée des oculaires
  T : Particules à grande vitesse à des températures extrêmes
  CE : Norme européenne

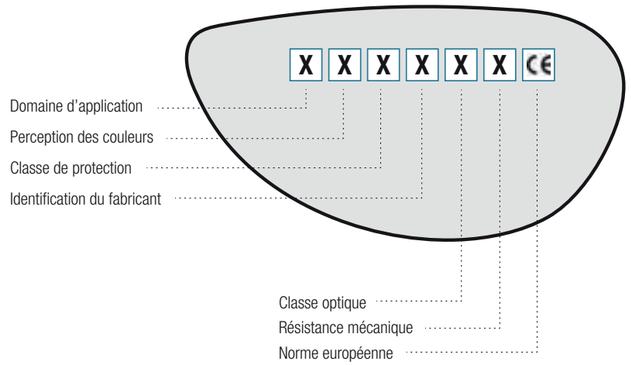

MARQUAGE MONTURE

- **Symboles :**
  CE : Norme européenne
  P : Identification du Fabricant
  EN166 : Numéro de la norme
- **Résistance mécanique :**
  F : Impact à faible énergie
  B : Impact à moyenne énergie
  A : Impact à haute énergie
  T : Particules à grande vitesse à des températures extrêmes
- **Classe de protection :**
  3 : Protection contre les éclaboussures liquides
  4 : Protection contre les particules solides (poussière) > 5 microns

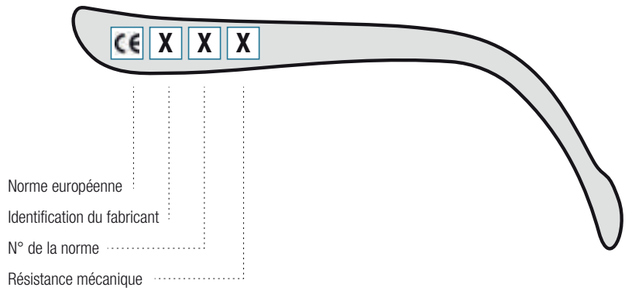

LA DIFFÉRENCE EST NETTE


AVEC LES REVÊTEMENTS ANTIBUÉE H2X ET H2MAX

REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2MAX

- **La technologie innovante à la base du H2MAX crée un revêtement antibuée supérieur et haute performance,** suffisamment durable pour supporter **des nettoyages répétés** sans perte d'adhésion.
- Non seulement ce traitement de qualité garantit une clarté maximum dans la plupart des situations de température extrême et d'humidité, mais il ajoute aussi au verre **une couche résistante à l'abrasion et aux produits chimiques.**
- Le revêtement antibuée H2MAX est fabriqué à partir de composants non nocifs pour l'environnement.
- Le revêtement **résiste aux rayures faites par la laine d'acier,** jusqu'à un poids de 100 g.
- H2MAX satisfait aux normes ANSI Z87.1, aux normes CE pour N & K, et la certification canadienne CAN/CSA Z94.3.

REVÊTEMENT ANTIBUÉE H2X

- **La technologie H2X fournit une protection antibuée, antirayures et antistatique.**
- **Même après des nettoyages répétés, la technologie H2X reste efficace** parce que le revêtement est collé aux verres.
- Le revêtement antibuée H2X est fabriqué à partir de composants non nocifs pour l'environnement.
- Il est **imperméable**, avec une excellente **résistance aux rayures.**
- H2X satisfait aux normes ANSI Z87.1 et à la certification canadienne CAN/CSA Z94.3.

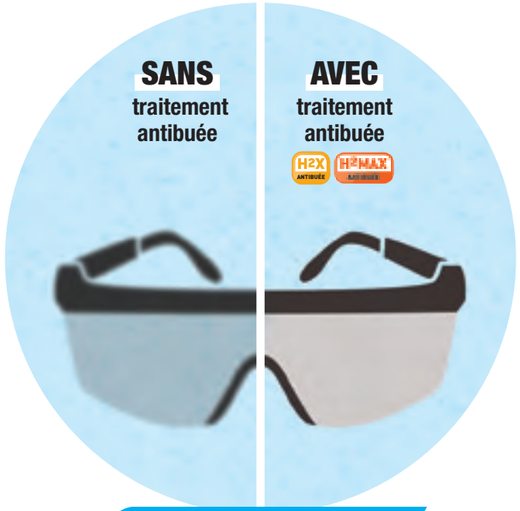

Plus d'infos sur **pyramexsafety.com**

Essai de vapeur	Antibuée concurrent	Antibuée H2X	Antibuée H2MAX
Distance de 40 cm de la buse de vapeur de chauffage	2 minutes avant la formation de buée	30 minutes avant la formation de buée	Pas de formation de buée au bout d'1 heure
Essai de l'eau	**Antibuée concurrent**	**Antibuée H2X**	**Antibuée H2MAX**
Immerger le verre dans l'eau pendant une heure puis le placer à 10 cm au-dessus d'une eau à 50 °C	5 secondes avant la formation de buée	6 secondes avant la formation de buée	60 secondes avant la formation de buée
Essai de rinçage	**Antibuée concurrent**	**Antibuée H2X**	**Antibuée H2MAX**
Avec de l'eau savonneuse	Ne peut résister à une eau de rinçage savonneuse	Résiste 4 fois avant la formation de buée	Résiste 10 fois avant la formation de buée
Essai de nettoyage	**Antibuée concurrent**	**Antibuée H2X**	**Antibuée H2MAX**
Rincer le verre à l'eau du côté intérieur et du côté extérieur. Laisser ensuite le verre sécher à l'air avant le nettoyage suivant.	Résiste à 5 nettoyages avant la formation de buée	Résiste à 10 nettoyages avant la formation de buée	Résiste à 20 nettoyages avant la formation de buée



Lunettes Fyxate disponibles en H2MAX et H2X


Recommandations pour nettoyer des lunettes avec des revêtements H2MAX et H2X :

- Retirer les débris avant de nettoyer.
- Rincer avec de l'eau claire ou de l'eau savonneuse.
- H2MAX peut être nettoyé avec les lingettes de nettoyage de verre Pyramex.
- Utiliser un linge propre Pyramex ou tout autre linge en coton doux ou microfibres pour sécher le verre en tapotant doucement.
- Note : ne pas utiliser de composés de nettoyage abrasifs, de solvants, d'ammoniac ou de détergents alcalins.

LES BONNES CARACTÉRISTIQUES

EN UN COUP D'ŒIL

- PONT NASAL RÉGLABLE
- PONT NASAL CAOUTCHOUC
- BRANCHE RÉGLABLE
- BRANCHE CO-INJECTÉE
- BRANCHE AUTO-BLOQUANTE
- EMBOUT CAOUTCHOUC

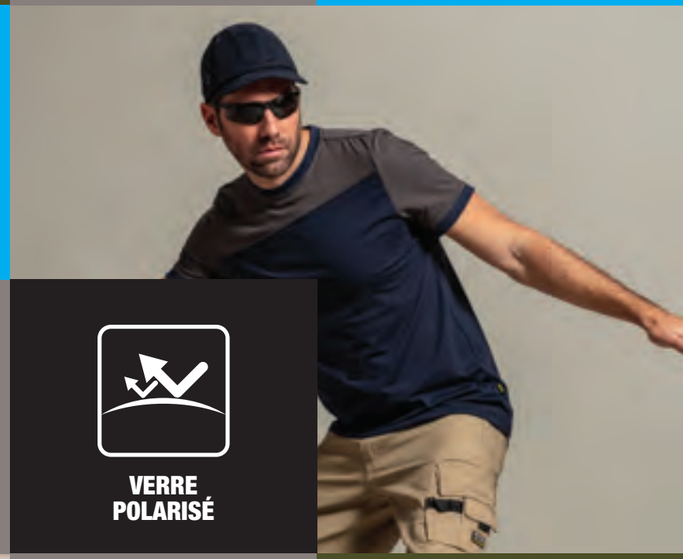

- LANIÈRE INCLUSE
- VERRE DOUBLE PANNNEAU
- VERRE POLARISÉ



- RÉSISTANCE AUX IMPACTS BALISTIQUES
- REMBOURRAGE EN MOUSSE
- CADRE VENTILÉ
- DIÉLECTRIQUE

GUIDE D'ACHAT
DES LUNETTES PYRAMEX

		EVERLITE			NESHOBA		TRULOCK	PMXSLIM		VENTURE II		VELAR		
														
	Référence	PY00S86T-YZ	PY00S86M-GZ	PY00S86M-ZZ	PY00S97T-GZ	PY00S97T-ZZ	PY00S95S-ZZ	PY00S71T-GZ	PY00S71T-ZZ	PY00S18T-GZ	PY00S18T-ZZ	PY0S104S-GZ	PY0S104S-0Y	PY0S104S-ZZ
	Page	37	37	37	38	38	39	39	39	40	40	40	40	40
FILTRE OCCULAIRE	Filtre UV (99% min) EN170			■		■	■		■		■			■
	Filtre Solaire (Protection UV à 100%) - EN172	■	■		■			■		■		■	■	
	Filtre pour le soudage et les techniques connexes - EN169													
POIDS	Ultra-léger moins de 16g				■	■								
	Léger moins de 23g	■	■	■			■							
PROTEC.	Traitement H2MAX		■	■										
	Traitement H2X				■	■		■	■	■	■			
	Diélectrique						■							
BRANCHES	Branches antidérapantes	■	■	■				■	■			■	■	■
	Branches réglables en longueur									■	■			
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	**F : Impact à faible énergie,** résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 45 m/s	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	B : Impact à moyenne énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 120 m/s													
	A : Impact à haute énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 190 m/s													
	T : Particules à grande vitesse et à des t° extrêmes									■	■	■	■	■
	Protection contre les projections de particules fines													
	3 : Protection contre les projections liquides													
	4 : Protection contre les grosses particules													
	Résiste aux impacts ballistiques ou à haute vitesse - norme américaine MIL-PRF 32432									■	■			

	GOLIATH	PMXTREME	FYXATE				CROSSOVR			ISOTOPE	I-FORCE SLIM		ZTEK
													
Référence	PY00B56S-GX	PY0S63LS-ZZ	PY0S102T-GZ	PY0S102T-ZZ	PY0S102PM-GZ	PYS102PM-ZZ	PYSB106T-GZ	PYSB106T-ZZ	PYSL106T-ZZ	PY0S94PM-ZZ	PY0S70AT-GZ	PY0S70AT-ZZ	PYKIT025-ZZ
Page	41	41	42	42	42	42	43	43	43	45	46	46	50
Filtre UV (99% min) EN170		■		■		■		■	■	■		■	■
Filtre Solaire (Protection UV à 100%) - EN172	■		■		■		■				■		
Filtre pour le soudage et les techniques connexes - EN169													
Ultra-léger moins de 16g													
Léger moins de 23g							■	■	■				■
Traitement H2MAX					■	■				■			
Traitement H2X			■	■			■	■	■		■	■	
Diélectrique			■	■	■	■				■			
Branches antidérapantes	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■
Branches réglables en longueur										■			
F : Impact à faible énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 45 m/s	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
B : Impact à moyenne énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 120 m/s													
A : Impact à haute énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 190 m/s													
T : Particules à grande vitesse et à des t° extrêmes			■	■	■	■	■	■	■				
Protection contre les projections de particules fines					■	■				■			
3 : Protection contre les projections liquides							■	■	■	■			
4 : Protection contre les grosses particules													
Résiste aux impacts ballistiques ou à haute vitesse - norme américaine MIL-PRF 32432										■	■	■	

GUIDE D'ACHAT
DES LUNETTES PYRAMEX

		TORSER	CAPPTURE			CAPPTURE PRO		GOGGLES	CAPSTONE	VENTURE II	CAPSTONE
											
	Référence	**PYS100PM-ZZ**	**PY00S99T-GZ**	**PY00S99T-ZZ**	**PY0S99PM-ZZ**	**PY0G99PM-GZ**	**PY0G99PM-ZZ**	**PY0G704A-ZZ**	**PY0G504T-ZZ**	**PY00S18S-VZ**	**PY0G504T-VZ**
	Page	45	47	47	47	48	48	49	49	54	54
FILTRE OCCULAIRE	**Filtre UV (99% min) EN170**	■		■	■		■	■	■		
	Filtre Solaire (Protection UV à 100%) - EN172		■			■					
	Filtre pour le soudage et les techniques connexes - EN169									■	■
POIDS	**Ultra-léger** moins de 16g										
	Léger moins de 23g										
PROTEC.	**Traitement H2MAX**	■			■	■	■				
	Traitement H2X		■	■				■	■		■
	Diélectrique	■	■	■	■	■	■	■	■		
BRANCHES	**Branches antidérapantes**										
	Branches réglables en longueur									■	
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	**F : Impact à faible énergie,** résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 45 m/s	■	■	■	■	■	■			■	
	B : Impact à moyenne énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 120 m/s							■	■		■
	A : Impact à haute énergie, résistant à une bille d'un diamètre de 6mm et de 0,86g lancée à 190 m/s										
	T : Particules à grande vitesse et à des t° extrêmes		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Protection contre les projections de particules fines	■			■	■	■	■	■		■
	3 : Protection contre les projections liquides	■				■	■	■	■		■
	4 : Protection contre les grosses particules	■				■	■		■		■
	Résiste aux impacts ballistiques ou à haute vitesse - norme américaine MIL-PRF 32432								■		

UNE SOLUTION ADAPTÉE
POUR METTRE EN AVANT VOS PRODUITS



Pour plus d'infos sur ce support, contactez notre service client







LUNETTES EVERLITE

- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Extrémités des branches fines antidérapantes et pont nasal antiglisse, pour un confort accru et un meilleur ajustement sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 22 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00S86T-YZ	miroir	EN166:2001 EN172	5 - 1,7 P 1 F CE	CE P EN166 F

CE Cat. II

**Légèreté : 22 g env.
Confortable grâce au système des branches co-injectées**







LUNETTES EVERLITE H2MAX

- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Extrémités des branches fines antidérapantes et pont nasal antiglisse, pour un confort accru et un meilleur ajustement sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 22 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00S86M-GZ	grise H2MAX	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 F K N CE	CE P EN166 F
PY00S86M-ZZ	transparente H2MAX	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 F K N CE	CE P EN166 F

CE Cat. II

**Légèreté : 22 g env.
Confortable grâce au système des branches co-injectées**







LUNETTES NESHOBA H2X


- Conception sans monture pour plus de légèreté - 16 g env.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Branches fines et flexibles, pour assurer un excellent maintien sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 16 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00S97T-GZ	grise H2X	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
PY00S97T-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 F N CE	CE P EN166 F

CE Cat. II

**Le + léger : 16 g env.
Extrêmement confortable**

PROTECTION DE LA TÊTE
Lunettes

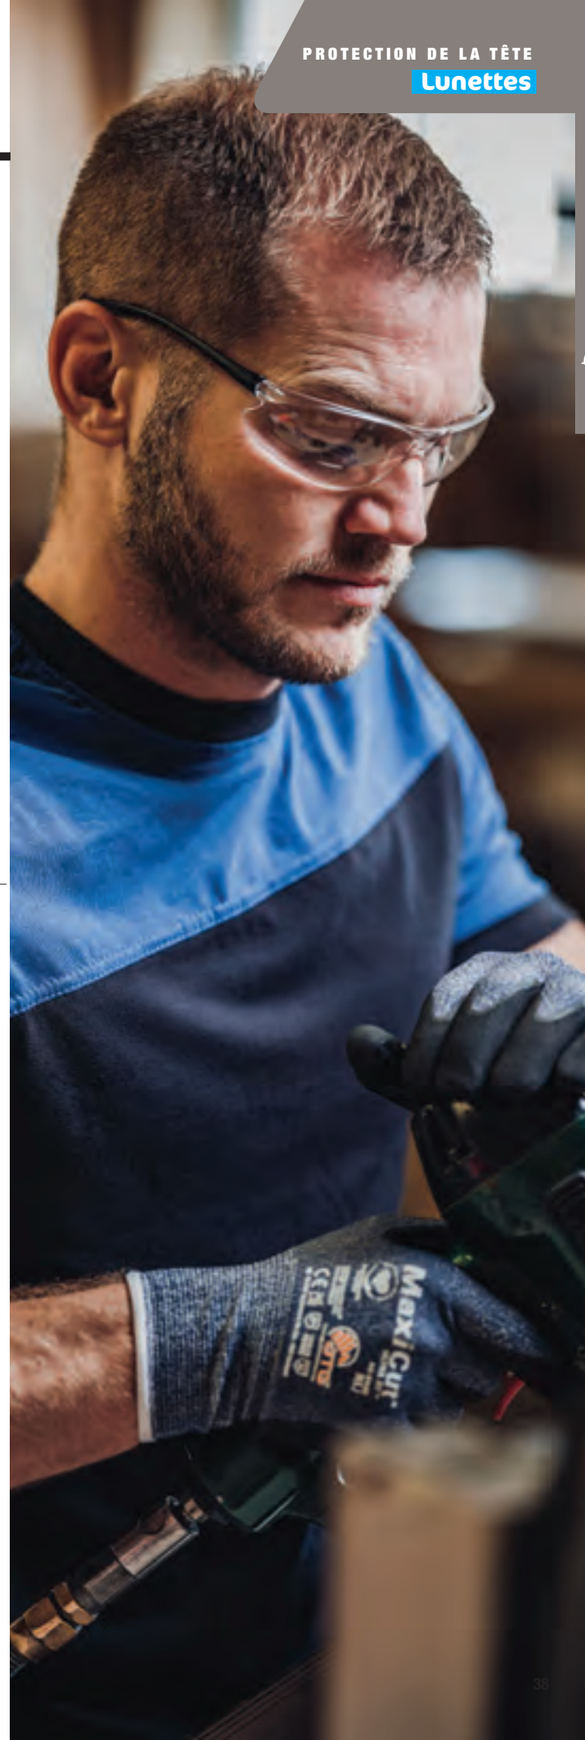







LUNETTES TRULOCK

- Monture ultra-enveloppante et légère (21 g env.), procurant une excellente protection latérale et un ajustement parfait sans point de pression.
- Système breveté de maintien de la branche auto-bloquante, lors de l'ouverture.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire et panoramique.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 21 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00S95S-ZZ	transparente	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 F CE	CE P EN166 F

CE Cat. II

Diélectrique
Système branche auto-bloquante
Légèreté : 21 g env.







LUNETTES PMXSLIM H2X

- Look tendance grâce à ses branches design.
- Monture enveloppante procurant une excellente protection latérale.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Extrémités des branches antidérapantes et pont nasal antiglisse réglable, pour un confort accru et un ajustement parfait sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 25 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00S71T-GZ	grise H2X	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
PY00S71T-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 F N CE	CE P EN166 F

CE Cat. II

Lunettes conçues pour les visages les plus fins
Pont nasal réglable







LUNETTES VENTURE II H2X

- Branches réglables en 4 longueurs pour procurer une protection optimale et une adaptation à toute forme de visage.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Monture conçue pour résister aux impacts balistiques ou à haute vitesse selon la norme américaine MIL-PRF 32432.
- Pont nasal antiglisse pour un confort accru.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 27 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00S18T-GZ	grise H2X	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT
PY00S18T-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT

CE Cat. II

Branches réglables en 4 longueurs
Résistance aux impacts ballistiques







LUNETTES VELAR

- Lunettes de sécurité conçues pour une adaptation à toute forme de visage.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Filtration des UV à 99%.
- Monture ultra-enveloppante pour un confort accru.
- Extrémités des branches fines antidérapantes et pont nasal antiglisse, pour un confort accru et un meilleur ajustement sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 28,5 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0S104S-GZ	grise	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
PY0S104S-0Y	orange miroir	EN166:2001 EN172	5 - 3,1 P 1 FT CE	CE P EN166 FT
PY0S104S-ZZ	transparente	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT CE	CE P EN166 FT

CE Cat. II

Monture enveloppante





LUNETTES GOLIATH

- Monture design et ultra-enveloppante pour une adaptation à toute forme de visage.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Filtration des UV à 99%.
- Verre polarisé réduisant l'éblouissement des rayons lumineux et la fatigue oculaire.
- Extrémités des branches antidérapantes pour un confort accru et un meilleur maintien sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 35 g env.
- Conditionnement : 6 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00B56S-GX	grise polarisée	EN166:2001 EN172	5 - 3,1 P 1 F CE	CE P EN166 F

CE Cat. II





LUNETTES PMXTREME LED

- Lunettes de protection fonctionnelles, intégrant des lampes LED rotatives de chaque côté. Idéal pour les activités dans des endroits sombres tout en gardant les mains libres.
- Activation des lumières grâce à des boutons situés au-dessus de chaque branche.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Extrémités des branches antidérapantes et pont nasal antiglisse, pour un confort accru et un meilleur maintien sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 50 g env.
- Conditionnement : 6 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0S63LS-ZZ	transparente	EN166:2001 EN170	2 - 1,2 P 1 F KN CE	CE P EN166 F

CE Cat. II







LUNETTES FYXATE H2X

- Look tendance et moderne.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Extrémités des branches antidérapantes et pont nasal antiglisse, pour un confort accru et un meilleur maintien sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 23,20 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0S102T-GZ	grise H2X	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT
PY0S102T-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT

CE Cat. II

Diélectrique
Monture ultra-enveloppante







LUNETTES FYXATE H2MAX

- Look tendance et moderne.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Protection renforcée contre les particules fines (poussières), grâce à son joint en mousse ignifuge amovible et à son bandeau élastique.
- Ajustement parfait pour les visages plus étroits grâce au réglage du bandeau.
- Extrémités des branches antidérapantes et pont nasal antiglisse, pour un confort accru et un meilleur maintien sans point de pression.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 46,35 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PYS102PM-GZ	grise H2MAX	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 FT K N CE	CE P EN166 FT
PYS102PM-ZZ	transparente H2MAX	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT K N CE	CE P EN166 FT

CE Cat. II

Diélectrique
Monture ultra-enveloppante



LUNETTES CROSSOVR H2X

- Lunette-masque ergonomique et ultra-légère (32,9 g env.), s'adapte à toutes les formes de visage.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Monture aérée afin de faciliter la circulation d'air et éviter la formation de buée.
- Protection renforcée contre les particules fines (poussières) et les éclaboussures de liquides, grâce à son joint facial en caoutchouc et à son bandeau réglable.
- Pont nasal antiglisse pour un confort accru.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 32,9 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PYSB106T-GZ	grise monture noire H2X	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 FT CE	CE P EN166 3 FT
PYSB106T-ZZ	transparente monture noire H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT CE	CE P EN166 3 FT
PYSL106T-ZZ	transparente monture lime H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT CE	CE P EN166 3 FT

CE Cat. II

Monture ventilée pour une meilleure circulation de l'air





LUNETTES ISOTOPE H2MAX

- Branches fines réglables en 3 longueurs pour un ajustement parfait au niveau du visage.
- Port de la lunette avec ses branches classiques et son cordon ajustable ou directement avec un bandeau en néoprène pour offrir une meilleure herméticité.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Résiste aux impacts balistiques ou à haute vitesse selon la norme américaine MIL-PRF 32432, uniquement si la lunette est portée avec le joint facial.
- Protection renforcée contre les particules fines (poussières) et les éclaboussures de liquides, grâce à son joint facial en caoutchouc et à son bandeau réglable.
- Joint avec gouttière sur la partie supérieure de la lunette, pour conserver le liquide à l'écart du visage.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 42 g env. en version classique, 43 g env. en version bandeau.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PYOS94PM-ZZ	transparente H2MAX	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 F K N CE	CE P EN166 F 3

CE Cat. II





LUNETTES TORSER H2MAX

- Lunette-masque dotée d'un joint en caoutchouc extrêmement souple, pour épouser facilement toutes les formes de visage.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Serre-tête élastique réglable et fixation rapide.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Protection renforcée contre les particules fines (poussières) et les éclaboussures de liquides, grâce à son joint facial en caoutchouc et à son bandeau réglable.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 46,8 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PYS100PM-ZZ	transparente H2MAX	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 F K N CE	CE P EN166 F 3 4

CE Cat. II

Branches réglables en 3 longueurs
Résistance aux impacts balistiques



Avec branches





Avec bandeau







LUNETTES I-FORCE SLIM H2X

- Lunettes légères au look sportif, parfaitement adaptées pour les visages les plus fins.
- Système innovant à double verre assurant des performances antibuée absolues.
- Port de la lunette avec ses branches classiques et son cordon ajustable ou directement avec un bandeau pour offrir une meilleure herméticité. Système de fixation simple et rapide.
- Monture aérée afin de faciliter la circulation d'air.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Protection renforcée contre les particules fines (poussières), grâce à son joint en mousse ignifuge amovible et à son bandeau élastique.
- Lunette-masque conçue pour résister aux impacts balistiques ou à haute vitesse selon la norme américaine MIL-PRF 32432.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 48 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PYOS70AT-GZ	grise H2X	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 F N CE	CE P EN166 F
PYOS70AT-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 F N CE	CE P EN166 F

CE Cat. II



Technologie à double verre :
La partie extérieure du verre en polycarbonate est revêtue de la technologie antibuée H2X pour une plus grande résistance à la condensation dans des environnements de travail aux températures extrêmes, tandis que le verre intérieur en acétate est conçu pour éviter la formation de buée.







SURLUNETTES CAPPTURE H2X

- Adapté pour les porteurs de verres correcteurs ou non.
- Branches rehaussées afin d'éviter toute interférence avec les branches de lunettes de vue.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 29,5 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00S99T-GZ	grise H2X	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT
PY00S99T-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT N CE	CE P EN166 FT

CE Cat. II

Diélectrique
Evite tous points de pression





SURLUNETTES CAPPTURE PLUS H2MAX

- Adapté pour les porteurs de verres correcteurs ou non.
- Branches rehaussées afin d'éviter toute interférence avec les branches de lunettes de vue.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Protection renforcée contre les particules fines (poussières), grâce à son joint amovible en caoutchouc et à son bandeau élastique.
- Ajustement parfait pour les visages plus étroits grâce au réglage du bandeau.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 51,7 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0S99PM-ZZ	transparente H2MAX	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT K N CE	CE P EN166 FT

CE Cat. II

Protection contre les particules fines (poussières)









MASQUE CAPPTURE PRO H2MAX

- Adapté pour les porteurs de verres correcteurs ou non.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Protection renforcée contre les particules solides (poussières), les éclaboussures et les gouttelettes, grâce à son joint amovible en caoutchouc et à son bandeau élastique.
- Ajustement parfait pour les visages plus étroits grâce au réglage du bandeau.
- Livré dans une boîte individuelle non brochable.
- Poids : 29,5 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0G99PM-GZ	grise H2MAX	EN166:2001 EN172	5 - 2,5 P 1 FT KN CE	CE P EN166 FT 3 4
PY0G99PM-ZZ	transparente H2MAX	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 FT KN CE	CE P EN166 FT 3 4

CE Cat. II

Protection contre les particules fines (poussières) et les éclaboussures liquides





LUNETTE-MASQUE GOGGLE H2X

- Lunette-masque ergonomique et ultra-légère (35 g env.), un des masques les plus fins du marché.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Monture aérée au niveau du joint facial afin de faciliter la circulation d'air et éviter la formation de buée.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Protection renforcée contre les projections d'éclaboussures chimiques et les particules fines (poussières), grâce à son joint en caoutchouc et à son bandeau réglable.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 35 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0G704A-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 BT CE	P EN166 3 BT CE

CE Cat. II

Le masque le + fin : 35g env.





LUNETTE-MASQUE CAPSTONE H2X

- Lunette-masque extrêmement confortable grâce à une monture en vinyle souple. Adaptée pour les porteurs de verres correcteurs ou non.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Possibilité d'opter pour une ventilation directe ou indirecte, grâce à des bouchons d'aérations amovibles situés sur la monture.
- Complètement diélectrique (sans métal).
- Protection renforcée contre les projections d'éclaboussures chimiques et les particules fines (poussières), grâce à son joint en caoutchouc et à son bandeau réglable.
- Lunette-masque conçue pour résister aux impacts balistiques ou à haute vitesse selon la norme américaine MIL-PRF 32432.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 92 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0G504T-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 BT N CE	CE P EN166 3 4 BT

CE Cat. II

Ventilation modulable
Évite tous points de pression





LUNETTE-MASQUE CAPSTONE H2X AVEC VISIÈRE

- Lunette-masque extrêmement confortable grâce à une monture en vinyle souple. Adaptée pour les porteurs de verres correcteurs ou non.
- Équipée d'une visière respiratoire aérée et amovible, relevable en 3 positions selon le besoin.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Possibilité d'opter pour une ventilation directe ou indirecte, grâce à des bouchons d'aérations amovibles situés sur la monture.
- Protection renforcée contre les projections d'éclaboussures chimiques et les particules fines (poussières), grâce à son joint en caoutchouc et à son bandeau réglable.
- Lunette-masque conçue pour résister aux impacts balistiques ou à haute vitesse selon la norme américaine MIL-PRF 32432.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 92 g env.
- Poids visière : 78 g env.
- Conditionnement : 36 ou 1.


RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0G504D-ZZ	transparente H2X	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 BT N CE	CE P EN166 3 4 BT

CE Cat. II

Ventilation modulable
Évite tous points de pression







SET LUNETTES ZTEK AVEC BOUCHONS


- Kit composé d'une lunette légère (21 g env.) et d'une paire de bouchons d'oreilles pour une protection complète.
- Oculaire monobloc ultra-enveloppant et sans monture pour un champ de vision panoramique.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Extrémités des branches antidérapantes, pour un confort accru et un meilleur maintien sans point de pression.
- Bouchons d'oreilles 31 dB jetables normés EN352-2 offerts.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 21 g env.
- Conditionnement : 10 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PYKIT025-ZZ	transparente	EN166:2001 EN170	2C - 1,2 P 1 F CE	CE P EN166 F

CE Cat. II

Légèreté : 21g env.
Monture ultra-enveloppante

GAMME SOUDEUR

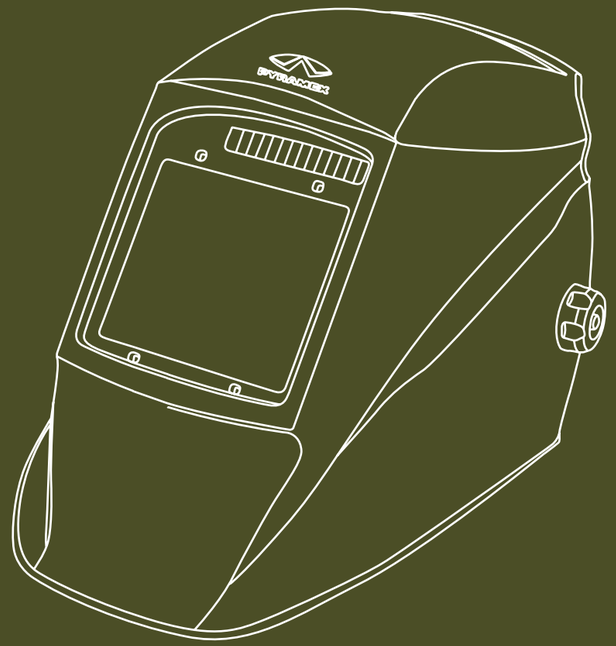

GAMME SOUDEUR : protection extrême

Pyramex propose une gamme complète de produits spécialement conçus pour protéger les yeux et le visage des travailleurs qui évoluent dans le domaine de la soudure.

N'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale pour plus de renseignements et de conseils techniques sur cette gamme.

CASQUE DE SOUDURE AUTO-OBSCURCISSANT

Équipement essentiel d'un soudeur, les casques de soudure Pyramex protègent les yeux et le visage des projections d'étincelles et des rayonnements nocifs, tels que la lumière visible, le rayonnement ultraviolet (UV) et le rayonnement infrarouge (IR).

Ces casques de soudure automatiques conviennent à tous types d'électro-soudure : électrodes enrobées (MMA), soudure semi-automatique (MIG/MAG), TIG/WIG, soudage au plasma, découpe et soudage au laser (uniquement les modèles WHAM30 avec deux gammes de teintes, à savoir 5-8 et 9-13). Ils sont également adaptés pour les travaux de meulage et de soudure à la flamme (excepté pour le soudage au gaz).

Comment ça fonctionne ?

Polyvalent et pratique, le casque de soudure à filtre actif **s'adapte en permanence aux différents travaux de soudure :** il s'obscurcit automatiquement en cas de lumière vive (ex : chalumeau, arc de soudage,…) et s'éclaircit de nouveau lorsque la source lumineuse s'éteint. L'opérateur peut travailler en continu, sans qu'il n'ait besoin de relever et d'abaisser le casque entre chaque activité de soudure.

Pour davantage d'efficacité, les casques PYRAMEX disposent de 4 capteurs, détectant rapidement l'arc de soudage.

Le filtre auto-obscurcissant est placé entre deux verres protecteurs en polycarbonate transparent, qui le protège contre les éventuelles projections.

CLASSIFICATION DES TEINTES

Il est possible de régler le filtre auto-obscurcissant à teinte variable en fonction de l'activité de soudage et son ampérage. Plus la valeur est importante, plus la teinte du filtre est sombre. Il existe deux groupes de teintes, exprimé en DIN : 5-8 et 9-13. En dessous du DIN 4, on parle de teintes claires.

Les casques de soudure PYRAMEX disposent de nombreuses fonctions :

FONCTION SENSITIVITY (sensibilité)

Il permet d'ajuster l'obscurcissement **en fonction de l'environnement** (intérieur/extérieur).

FONCTION DELAY (délai)

Il permet de **régler le délai de retour en teinte claire.** Il réduit ainsi la fatigue oculaire du soudeur en évitant un retour instantané à la teinte claire.

FONCTION GRINDING (meulage)

Ce paramètre bloque le casque de soudure en teinte claire (DIN 4) pour effectuer des travaux de meulage.

MARQUAGE DU FILTRE AUTO-OBSCURCISSANT

classes optiques

4 I 5-8 I 9-13 PY 1/1/1/2/379 CE

- Numéro d'échelon à l'état clair
- Numéro d'échelon à l'état foncé le plus clair
- Numéro d'échelon à l'état le plus foncé
- Identification du fabricant
- Numéro de la norme
- Classe de dépendance angulaire du facteur de transmission dans le visible
- Classe de variation du facteur de transmission dans le visible
- Classe de diffusion de la lumière
- Classe optique

Les classes optiques déterminent la performance d'un filtre. Elles sont exprimées par 4 chiffres, avec des notes allant de 1 à 3 (1 étant la meilleure). Voici les 4 critères :

- **La classe optique** correspond à la déformation de l'image
- **La classe de diffusion de la lumière** correspond à la restitution de la luminosité du filtre à l'état clair comme à l'état foncé aux contrastes de l'image
- **La classe de variation du facteur de transmission** correspond à l'homogénéité de la teinte de soudage sur l'ensemble du champ de vision
- **La classe de dépendance angulaire** correspond à la filtration de la lumière indirecte, provenant de sources lumineuses différentes du poste de soudure.

LUNETTES ET LUNETTE-MASQUE DE SOUDEUR

COULEUR DU VERRE	LUMIÈRE VISIBLE TRANSMISE	PROTECTION UVA+UVB	PROTECTION LUMIÈRE BLEUE	PROTECTION INFRAROUGE (IR)
Teinte 3.0 IR, couramment utilisé pour des opérations de soudure, de soudo-brasage ou de découpe à intensité légère.	12 %	100 %	97 %	95 %
Teinte 5.0 IR, couramment utilisé pour des opérations de soudure, de découpe ou de soudure au gaz à intensité moyenne.	2 %	100 %	99 %	99 %



RÉF. PYWHAM10-NZ



RÉF. PYWHAM30-FL

RÉF. PYWHAM30-FM

CASQUES SOUDEUR WHAM10 ET WHAM30

- Casque de soudeur auto-obscurcissant à teinte variable, offrant des performances optimales pour tous types d'applications. L'opérateur peut conserver son casque en permanence, sans nécessité de le relever ou de l'abaisser.
- Pratique et fonctionnel grâce à ses multiples réglages :
  - Sélection de la teinte
  - Sélection de la sensibilité
  - Sélection du délai
  - Mode meulage
- Confectionné essentiellement en nylon, matière extrêmement robuste et résistante aux chocs.
- Serre-tête réglable pour un excellent maintien sur la tête.
- Livré avec 2 écrans de protection supplémentaires.

CE Cat. II





	WHAM10	WHAM30
Dimensions du filtre actif	110 x 90 x 9 mm	114 x 133 x 9 mm
Champ de vision	100 x 45 mm	98 x 87 mm
Ecran protecteur extérieur	Polycarbonate	Polycarbonate
Capteur de détection	4	4
Teintes variables	DIN 4 / 9-13	DIN 4 / 5-8 / 9-13
Vitesse de commutation	1/30.000 sec	1/30.000 sec
Mode meulage	Oui (teinte DIN4) - réglage externe	Oui (teinte DIN4) - réglage interne
Sensibilité	Oui - réglage interne	Oui - réglage interne
Délai	0.1 - 1.0 s - réglage interne	0.1 - 1.0 s - réglage interne
Protection UV/IR	En continu - jusqu'à la teinte DIN16	En continu - jusqu'à la teinte DIN16
Alimentation électrique	Cellules solaires et batterie lithium remplaçable	Cellules solaires et batterie lithium remplaçable
Témoin batterie faible	Oui	Oui
Batterie	1xCR032 Li-Batt	1xCR032 Li-Batt
Poids	454 g env.	545 g env.
Normes	CE EN175:1997 (coques) CE EN379:2009-07 (filtres) CE EN166-2001 (écran de protection)	CE EN175:1997 (coques) CE EN379:2009-07 (filtres) CE EN166-2001 (écran de protection)
Marquage filtre auto-obscurcissant	4 I 9-13 PY 1/1/1/2/379 CE	4 I 5-8 I 9-13 PY 1/1/1/2/379 CE
Conditionnement	1	1
Référence	**PYWHAM10-NZ**	**PYWHAM30-FL PYWHAM30-FM**




LUNETTES VENTURE II IR 3.0

- Lunettes de soudeur avec teinte 3.0 (IR), destinées à la protection des yeux contre les arcs électriques, les projections d'étincelles et le rayonnement infrarouge (IR).
- Branches réglables en 4 longueurs pour procurer une protection optimale et une adaptation à toute forme de visage.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Monture conçue pour résister aux impacts balistiques ou à haute vitesse selon la norme américaine MIL-PRF 32432.
- Pont nasal antiglisse pour un confort accru.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 27 g env.
- Conditionnement : 12 ou 1.

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY00S18S-VZ	verte 3.0 IR	EN166:2001 EN169	3 P 1 FT CE	CE P EN166 FT

CE Cat. II





LUNETTE-MASQUE CAPSTONE IR 5.0 H2X AVEC VISIÈRE

- Lunette-masque de soudeur avec teinte 5.0 (IR)*, destinée à la protection des yeux contre les arcs électriques, les projections d'étincelles et le rayonnement infrarouge (IR).
- Adaptée pour les porteurs de verres correcteurs ou non.
- Optique de qualité supérieure offrant une vision claire, nette et panoramique dans des conditions humides et à des températures extrêmes.
- Equipée d'une visière respiratoire aérée et amovible, relevable en 3 positions selon le besoin.
- Revêtement hautement résistant aux rayures apportant une filtration des UV à 99%.
- Possibilité d'opter pour une ventilation directe ou indirecte, grâce à des bouchons d'aérations amovibles situés sur la monture.
- Protection renforcée contre les projections d'éclaboussures chimiques et les particules fines (poussières), grâce à son joint en caoutchouc et à son bandeau réglable.
- Lunette-masque conçue pour résister aux impacts balistiques ou à haute vitesse selon la norme américaine MIL-PRF 32432.
- Livré sous emballage brochable.
- Poids : 92 g env.
- Poids visière : 78 g env.
- Conditionnement : 36 ou 1.

** Seule la lunette-masque contient une teinte infrarouge. La visière est seulement teintée vert mais ne dispose pas de protection infrarouge.*

RÉFÉRENCE	TEINTE	NORMES	MARQUAGE OCULAIRE	MARQUAGE MONTURE
PY0G504T-VZ	verte 5.0 IR	EN166:2001 EN169	5 P 1 BT N CE	CE P EN166 3 4 BT

CE Cat. II



SNR 30 dB

CASQUE ANTIBRUIT PM80

- Casque antibruit compact et pliable.
- Excellente protection d'isolation sonore dans des environnements bruyants.
- Serre-tête et coquilles équipés d'une mousse souple pour un meilleur confort.
- Facilement réglable et adapté à toutes les formes de têtes.
- Valeur d'atténuation : SNR* 30 dB. Niveau maximal d'utilisation : 110 dB.
- Emballé dans une boîte individuelle.

SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit) exprimé en décibels (dB).



CARACTÉRISTIQUES
Serre-tête : POM (Polyoxyméthylène), matériau durable avec excellente mémoire de forme
Coussin de serre-tête : Tissu avec matelas de caoutchouc-mousse
Coquilles : ABS
Coussinet : PVC avec matelas de caoutchouc-mousse PU
Insert mousse : Mousse PU
DIMENSIONS
14 x 15,5 x 9,8 cm env.
Epaisseur coquille : 3,6 mm env.
POIDS
250 g env.
COLORIS
Gris

RÉF. PYPM8010

CE Cat. III

NORME
EN352-1:2002 SNR 30 dB
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
36 ou 1

SNR 30 dB — Bouchons réutilisables



BOÎTE DE 50 BOUCHONS D'OREILLES AVEC CORDELETTE RP3001

- Bouchons avec cordelette permettant de les conserver autour du cou en cas de non-utilisation.
- Matériel souple et durable.
- Grande facilité d'insertion, pour une réduction instantanée du bruit.
- Valeur d'atténuation : SNR* 30 dB, niveau d'utilisation maximal : 110 dB.
- Conception à trois brides pré-moulées, pour s'adapter à la plupart des conduits auditifs.
- Procurent un excellent confort grâce à une faible pression des bouchons dans les oreilles.
- Réutilisables à souhait.
- Facile à nettoyer - ne contient pas de Latex.
- Fournis avec une boîte distributrice, et emballés individuellement sous sachet plastique.

SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit) exprimé en décibels (dB).

CARACTÉRISTIQUES
Bouchon : caoutchouc thermoplastique
Cordelette : Nylon
DIMENSIONS
Bouchon : 1,5 x 2,8 cm env.
Cordelette : 70 cm env.
COLORIS
Jaune fluo/orange
NORME
EN352-2:2002 SNR 30 dB
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. PYRP3001

CE Cat. III

Boîte distributrice

SNR 27 dB





BOÎTE DE 10 BOUCHONS D'OREILLES AVEC ARCEAU BP3000

- Arceau avec bouchons, confortable et non irritant.
- Protection contre les effets nuisibles causés par le bruit et idéal pour un usage intermittent.
- Bouchons en mousse souple et en forme ronde, obturant l'entrée du conduit auditif pour un confort optimal et un excellent maintien.
- L'arceau se porte sous le menton et peut être conservé autour du cou en cas de non-utilisation.
- Paire de bouchons de remplacement incluse.
- Valeur d'atténuation : SNR* 27 dB, Niveau d'utilisation maximal : 207 dB.
- Fournis avec une boîte distributrice, et emballés individuellement.

SNR = Signal-to-Noise Ratio (Rapport signal sur bruit) exprimé en décibels (dB).

CARACTÉRISTIQUES
Bouchon : Mousse de polyuréthane PU
Arceau : Polypropylène
DIMENSIONS
Bouchon : 2,8 x 1,75 cm env.
Arceau : 16,5 cm env.
COLORIS
Noir/orange
NORME
EN352-2:2002 SNR 27 dB
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
20 ou 1

RÉF. PYBP3000

CE Cat. III

Non irritants




GAMME COOLING : pour passer un été au frais

Chaque année, en forte période caniculaire, des travailleurs sont exposés à des risques de coups de chaleur.

Pyramex a conçu une gamme de produits pour soulager les coups de chaud en régulant la température corporelle des travailleurs. Les accessoires réutilisables sont capables de restituer progressivement l'eau stockée par évaporation pour apporter une sensation de fraîcheur instantanée.





RÉF. PY00C260
66 x 21 cm env.



RÉF. PY00C160
66 x 43 cm env.





SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE

- Alliage de matériaux révolutionnaires et de hautes performances réagissant à l'humidité.
- Spécialement conçu pour stocker l'eau et la restituer progressivement par évaporation.
- Traitement antimicrobien.
- Lavable en machine à froid ou à la main avec un détergent doux.
- Réutilisable à souhait.
- Le PVA (Alcool Polyvinylique) est un alcool inoffensif et non toxique.
- Livré sous emballage brochable.

COMPOSITION
Matériau en PVA
COLORIS
Bleu
DIMENSIONS
66 x 21 cm env. (réf. PY00C260)
66 x 43 cm env. (réf. PY00C160)
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. PY00C260
RÉF. PY00C160

SERVIETTE RAFRAÎCHISSANTE MICROFIBRE C330

- Matériau Microfibre réagissant à l'humidité.
- Procure un rafraîchissement instantané en régulant la température du corps.
- Réutilisable à souhait.
- Lavable en machine à froid.
- Livré sous emballage brochable.

COMPOSITION
100 % Polyester
Microfibre
COLORIS
Jaune fluo
DIMENSIONS
83 x 28 cm env.
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. PY00C330





GILET RAFRAÎCHISSANT CV100

- Ouverture centrale zippée.
- Alliage de matériaux révolutionnaires et de hautes performances réagissant à l'humidité.
- Spécialement conçu pour stocker l'eau et la restituer progressivement par évaporation.
- Traitement antimicrobien, lavable en machine à froid.
- Maximum 25 lavages.
- Réutilisable à souhait.
- Le PVA (Alcool Polyvinylique) est un alcool inoffensif et non toxique.
- Livré sous emballage brochable.

COMPOSITION
Matériau en PVA
Gilet 100 % matériau maillé Polyester
Garnissage : 100 % Polyester souple
COLORIS
Gris/bleu
TAILLE
M - XL
2XL - 5XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. PY0CV100-00M M - XL
RÉF. PY0CV100-2XL 2XL - 5XL



BANDANA RAFRAÎCHISSANT CSKT2

- Le bandana rafraîchissant vous apporte une fraîcheur instantanée et garde votre tête au frais.
- Se noue à l'arrière pour un ajustement parfait à tous les tours de tête.
- Lavable en machine à froid.
- Réutilisable à souhait.
- Livré sous emballage brochable.

COMPOSITION
100 % Polyester
DIMENSIONS
60 x 89 cm env.
COLORIS
Bleu
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. PY0CSKT2

Jusqu'à 8 heures de fraîcheur





PROTÈGE-NUQUE RAFRAÎCHISSANT CNS1

- Support rafraîchissant par évaporation qui garde votre tête au frais et protège votre cou du soleil.
- S'adapte à la structure de tous les casques grâce à ses attaches agrippantes.
- Lavable en machine à froid.
- Réutilisable à souhait.
- Livré sous emballage brochable.
- Accessoire vendu séparément du casque.

COMPOSITION
100 % Polyester
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
12 ou 1

RÉF. PYCNS130 Jaune fluo
RÉF. PYCNS140 Orange fluo







ACCESSOIRE RAFRAÎCHISSANT POUR CASQUE CPH160

- Le support rafraîchissant par évaporation garde votre tête au frais.
- S'adapte à la structure de tous les casques, grâce à ses attaches agrippantes.
- Lavable en machine à froid.
- Réutilisable à souhait.
- Livré sous emballage brochable.
- Accessoire vendu séparément du casque.

COMPOSITION
100 % Polyester
COLORIS
Bleu
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
12 ou 1

RÉF. PYCPH160



DEMI-MASQUE À GALETTES MASGALET
RÉF. CLMAS003 **P.63**

Climax est le premier fabricant espagnol d'EPI. Les produits Climax sont tous imaginés et conçus sur le site de Parets del Vallès à proximité de Barcelone.

L'entreprise a, depuis 38 ans, évolué et perfectionné son expertise pour protéger votre tête

Casques, masques de protection respiratoires et équipements pour soudeurs vous sont proposés dans le strict respect des normes en vigueur.

PROTECTION DE LA TÊTE
Climax

PROTECTION RESPIRATOIRE

FILTRE ANTI-GAZ & FILTRE ANTI-POUSSIÈRES

Les équipements de protection respiratoire Climax sont les partenaires idéaux pour les travailleurs exposés à des atmosphères polluées, pour une protection optimale contre les gaz, vapeurs ou particules.

FILTRE ANTI-GAZ (GAZ ET VAPEUR)

Le filtre anti-gaz apporte une protection contre les vapeurs, produits chimiques ou gaz toxiques. On distingue différents types de filtres anti-gaz en fonction de la nature polluante (solvants, acides...).

Chaque filtre anti-gaz est classé par une lettre et une bande de couleur. Si le filtre protège plusieurs familles de gaz, les lettres et les bandes de couleurs se juxtaposent au niveau du marquage.

Les différents types de filtres anti-gaz :

TYPE DE FILTRATION	CODE COULEUR	TYPE DE PROTECTION
A		Protection contre les gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C, tels que les solvants, les hydrocarbures...
B		Protection contre les gaz et vapeurs inorganiques (sauf le monoxyde de carbone – CO), tels que le chlore, le cyanure, le formol...
E		Protection contre le dioxyde de soufre et autres gaz acides (acide sulfurique, acide chlorhydrique, dioxyde de souffre...)
K		Protection contre l'ammoniac et les dérivés organiques aminés.

Classification selon leur capacité d'absorption :

CLASSE 1 → **Faible efficacité,** concentration de polluant inférieure à 0,1% en volume (ou 1000 ppm)

CLASSE 2 → **Moyenne efficacité,** concentration de polluant comprise entre 0,1% et 0,5% en volume (ou 5000 ppm)

CLASSE 3 → **Forte efficacité,** concentration de polluant comprise entre 0,5% et 1% en volume (ou 10 000 ppm)

FILTRE À PARTICULES

Le filtre à particules protège contre les particules solides (poussières ou fumée) ou liquides (aérosols, brouillard d'huile…)

TYPE DE FILTRATION	CODE COULEUR	TYPE DE PROTECTION
P		Protection contre les particules

Il existe 3 classes de filtre à particules :

P1 → **Protection des particules solides sans toxicité spécifique.** Il filtre au moins 80% des particules/aérosols.

P2 → **Protection des aérosols nocifs ou irritants, solides et/ou liquides (particules radioactives et micro-organisme).** Il filtre au moins 94% des particules/aérosols.

P3 → **Protection des aérosols toxiques, solides et/ou liquides.** Il filtre au moins 99.95% des particules/aérosols.



DEMI-MASQUE À GALETTES MASGALET

- Corps facial fabriqué en caoutchouc thermoplastique et hypoallergénique, sans silicone.
- S'adapte parfaitement au visage avec sa conception pré-formée, pour offrir une étanchéité optimale à l'utilisateur.
- Conçu pour une excellente protection contre les gaz, vapeurs et particules, selon le type de filtre choisi.
- Muni de 2 connecteurs latéraux pour faciliter l'insertion des filtres et d'une valve expiratoire pour permettre à l'air expiré de s'échapper plus facilement et ainsi limiter la sensation de chaleur dans le demi-masque.
- Galettes montées sur filetage avec couvercle (A1 ou A2P3).
- Bandes élastiques ajustables pour un meilleur maintien et une excellente tenue sur le visage.
- Compatible avec nos filtres anti-gaz, nos filtres anti-poussières et nos filtres combinés.
- Livré dans une boîte brochable.

maintien par bandes élastiques ajustables

demi-masque en caoutchouc thermoplastique, sans silicone

valve d'expiration



COMPOSITION
Caoutchouc thermoplastique, sans silicone
COLORIS
Noir
NORMES
EN140:1998
EN14387:2004 + A1:2008
POIDS
220 g env.
TAILLE
Taille unique ajustable
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. CLMAS002	Avec filtre à gaz A1
RÉF. CLMAS003	Avec filtre combiné A2P3

CE Cat. III

2 versions disponibles :
Avec filtre à gaz A1
Avec filtre combiné A2P3

Protection contre **l'électricité statique**



RÉF. CLFLT002
Protection ABEK1



RÉF. CLFLT007
Protection A1

GALETTES FILTRES ANTI-GAZ

- Compatible sur le demi-masque MASGALET, réf. CLMAS002 ou CLMAS003. Connexion par système de filetage.
- Galette robuste grâce à sa composition en polyéthylène haute densité.
- Protection optimale contre les gaz et vapeurs des composants chimiques.
- Dispose d'une grande capacité d'absorption.
- Livré dans une boîte de 5 paires (réf. CLFLT002) ou livré sous emballage brochage par paire (réf. CLFLT007).

COLORIS
Noir
POIDS
97 g env. (réf. CLFLT002)
79 g env. (réf. CLFLT007)
NORME
EN14387:2004+A1 :2008
CONDITIONNEMENT
réf. CLFLT002 → Boîte de 5 paires : 10 ou 1
réf. CLFLT007 → Paire sous sachet brochable : 10 ou 1

RÉF. CLFLT002	Protection ABEK1
RÉF. CLFLT007	Protection A1

CE Cat. III

Galettes compatibles pour demi-masque MASGALET

Protection contre **l'électricité statique**



RÉF. CLFLT003
Protection A2P3



RÉF. CLFLT005
Protection A1P3

GALETTES FILTRES COMBINÉS

- Compatible sur le demi-masque MASGALET, réf. CLMAS002 ou CLMAS003. Connexion par système de filetage.
- Protection optimale contre les gaz et vapeurs des composants chimiques, ainsi que les particules fines.
- Galette de protection combinée et comprenant les filtres suivants :
  - la partie supérieure de la galette est composée d'un média filtrant efficace contre les particules de type FFP3.
  - la partie inférieure correspond au filtre contre les gaz et vapeurs de type A et dispose d'une grande capacité d'absorption grâce à son charbon actif.
- Livré dans une boîte de 2 paires (réf. CLFLT003) ou livré sous emballage brochage par paire (réf. CLFLT005).

COLORIS
Noir
POIDS
158 g env. (réf. CLFLT003)
122 g env. (réf. CLFLT005)
NORME
EN14387:2004 + A1 :2008
CONDITIONNEMENT
réf. CLFLT003 → Boîte de 2 paires : 10 ou 1
réf. CLFLT005 → Paire sous sachet brochable : 10 ou 1

RÉF. CLFLT003	Protection A2P3
RÉF. CLFLT005	Protection A1P3

CE Cat. III

Galettes compatibles pour demi-masque MASGALET



MASQUE FACIAL MASCART

- Masque panoramique monocartouche.
- Masque facial robuste offrant une étanchéité totale à l'utilisateur pour une protection optimale contre les contaminants extérieurs. Il est recommandé pour un usage nécessitant l'association d'une protection oculaire et d'une protection respiratoire.
- Compatible avec des filtres anti-gaz, des filtres anti-poussières et des filtres combinés dotés d'un filetage de connexion standard et normalisée. (EN148-1)
- Corps facial en silicone hypoallergénique.
- Visière en polycarbonate offrant un champ de vision à 360° et résistant aux impacts et aux rayures.
- Harnais à 5 points d'ancrage pour un meilleur ajustement.
- L'intérieur du masque est en caoutchouc thermoplastique et équipé de 2 valves expiratoires permettant de limiter la sensation de chaleur dans le masque.
- Protection antistatique adaptée aux interventions en milieux à risques d'explosion (ZONE ATEX).
- Produit livré sous sachet et accompagné d'une notice.

COMPOSITION
Caoutchouc silicone
COLORIS
Bleu foncé/rouge
NORME
EN136:1998
EN166
CONDITIONNEMENT
5 ou 1

RÉF. CLMAS001

CE Cat. III

Protection contre **l'électricité statique**





CARTOUCHE POUR MASCART PROTECTION ABEK2P3

- Adaptée pour notre masque facial MASCART, mais également pour tous les masques dotés d'un filetage de connexion normalisé. (EN148-1)
- Boitier doté d'un média filtrant efficace pour capter les particules ambiantes. Il s'adapte sur le filtre anti-gaz pour garantir la meilleure protection gaz-vapeur combinée.
- Livré dans une boîte brochable.

COLORIS
Noir
POIDS
429 g env.
NORMES
EN14387:2004 + A1:2008
EN143:2000
CONDITIONNEMENT
5 ou 1

RÉF. CLFLT001

CE Cat. III





LUNETTE-MASQUE SOUDEUR WELDMA

- Lunette-masque pour soudeur avec protection latérale intégrée, résistante et confortable.
- Conçue pour bloquer le rayonnement émis lors de travaux de soudage autogène.
- Équipée d'une bande serre-tête élastique réglable, pour un excellent maintien sur le visage.
- Composée de 2 parties distinctes :
  - une monture souple à ventilation indirecte, réalisée par injection de résine PVC. Elle dispose d'une fente tout autour du périmètre intérieur, dans lequel s'insère le cadre oculaire pliable.
  - le cadre oculaire pliable, fabriqué par injection de polyamide. La partie fixe à l'avant abrite 2 lentilles incolores, de 50 mm de diamètre et de 3 mm d'épaisseur. Elles procurent une vision parfaite et claire en continu (EN166 - Classe optique 1). La face relevable contient 2 lentilles teintées en verre minéral vert teinte 6 (EN169), de 50 mm de diamètre et de 2,6 mm d'épaisseur. Un traitement inactinique est présent sur les verres teintés, permettant une protection efficace contre les rayonnements UV. Les verres teintés sont rabattables à tout moment, permettant ainsi d'alterner un travail de soudure à une autre activité.
- Livré dans une boîte brochable.

POIDS
190 g env.
COLORIS
Vert/Noir
NORMES
EN175:1997
EN166:2001
EN169
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
100 ou 10

RÉF. CLLUN001

CE Cat. II



CLJUG002
sans mentonnière

CLJUG001
avec mentonnière

JUGULAIRE

- Jugulaire élastique ajustable, avec ou sans mentonnière, pour casque de protection.
- Conçue pour un excellent maintien sur la tête, sans se soucier de la chute du casque, et pour procurer une protection et un confort optimal aux utilisateurs.
- Système de fixation sur le casque simple et rapide, grâce aux crochets situés à chaque extrémité.
- Compatible sur tous nos casques.

LARGEUR
14 mm env.
POIDS
13 g env. (réf. CLJUG001)
6 g env. (réf. CLJUG002)
COLORIS
Orange/noir
CONDITIONNEMENT
100 ou 10 (réf. CLJUG001)
200 ou 10 (réf. CLJUG002)

RÉF. CLJUG001 avec mentonnière
RÉF. CLJUG002 sans mentonnière



54 - 61 cm



fentes universelles de 30 mm pour adapter les accessoires

serrage crémaillère





CASQUE DE CHANTIER TIRRENO

- Casque de chantier robuste et confortable, conçu pour une protection contre les risques de chutes d'objets et contre les décharges électriques allant jusqu'à 440V en courant alternatif (CA).
- Casque léger avec une fabrication en ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène, matière en plastique ayant une grande résistance aux chocs) stabilisé aux UV, pour une meilleure absorption et répartition de l'impact lors de la chute d'objets.
- Serrage crémaillère pour un ajustement optimal et adapté à toutes tailles de tête.
- Basane frontale limitant la transpiration.
- Casque équipé d'une visière à l'avant et de 6 points de fixation pour attacher un harnais.
- Harnais de textile à 4 points d'ancrage et réglable à deux hauteurs différentes, équipé d'un styromousse respirant pour un meilleur amorti et une excellente tenue du casque sur la tête.
- Pour un bon maintien, ajoutez une jugulaire avec mentonnière, réf. CLJUG001 ou sans mentonnière, réf. CLJUG002, compatibles avec le casque TIRRENO.
- Températures d'utilisation variables : -10 °C / + 50 °C.

POIDS
355 g env.
NORME
EN397:2012
TAILLE
54 à 61 cm
CONDITIONNEMENT
36 ou 1

RÉF. CLCAS001-OZ	Orange
RÉF. CLCAS001-BZ	Bleu
RÉF. CLCAS001-CZ	Blanc
RÉF. CLCAS001-JZ	Jaune

CE Cat. III



+ Protection électrique jusqu'à 440V CA
Basane frontale incluse

54 - 61 cm



fentes universelles de 30 mm pour adapter les accessoires

large gouttière périmétrique





CASQUE DE CHANTIER CASARTI

- Casque de chantier fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE), conçu pour une protection contre les impacts de pierres, briques et autres objets de poids similaires, ainsi que pour les travaux de maçonnerie et de construction générale, et une protection contre les décharges électriques allant jusqu'à 1000V en courant alternatif (CA) ou 1500V en courant continu (CC).
- Serrage glissière manuel pour un ajustement optimal et adapté à toutes tailles de tête.
- Basane frontale limitant la transpiration.
- Casque équipé d'une visière à l'avant et de 6 points de fixation pour attacher un harnais.
- Large gouttière périmétrique, idéale par temps de pluie.
- Harnais plastique à 6 points d'ancrage et réglable à deux hauteurs différentes, procurant une capacité d'absorption élevée en cas d'impact et une excellente tenue du casque sur la tête.
- Pour un bon maintien, ajoutez une jugulaire avec mentonnière, réf. CLJUG001 ou sans mentonnière, réf. CLJUG002, compatibles avec le casque CASARTI.
- Températures d'utilisation variables : -10 °C / + 50 °C.

POIDS
322 g env.
NORMES
EN397:2012
EN 50365 - Classe 0
TAILLE
54 à 61 cm
CONDITIONNEMENT
78 ou 1

RÉF. CLCAS002-JZ	Jaune
RÉF. CLCAS002-OZ	Orange
RÉF. CLCAS002-BZ	Bleu
RÉF. CLCAS002-CZ	Blanc
RÉF. CLCAS002-RZ	Rouge
RÉF. CLCAS002-VZ	Vert

1000V AC | CE Cat. III



+ Casque électriquement isolé : Protection électrique jusqu'à 1000V CA ou 1500V CC



ÉCRAN FACIAL INCOLORE E24
RÉF. SI000E24 P.70

SIBILLE FACTORY

Sibille Safe® est basée en France, dans la Drôme. Depuis le début des années 2000, cette marque propose aux électriciens de réseaux du monde entier une offre d'équipement de protection spécialisée.

Forte de son expertise dans le domaine des risques liés aux travaux sur installations électriques, Sibille safe® conçoit et développe des solutions de protection adaptées, répondant aux besoins et attentes les plus exigeants.

SIBILLE FACTORY

53 - 62 cm



CASQUE ÉLECTRICIEN + ÉCRAN FACIAL E-SHARK

- Casque de protection léger et solide, avec écran facial intégré.
- Idéal pour les électriciens (exploitation, industrie, tertiaire,...).
- Son écran intégré permet de se protéger contre l'arc électrique de court-circuit.
- De plus, l'écran facial est éloigné du visage, permettant ainsi le port de lunettes.
- Remonté automatique de l'écran par pression latérale.
- Couverture intégrale du visage contre les projections grâce à la longueur de l'écran.
- Excellent maintien du casque grâce à sa jugulaire à 4 points d'ancrage. Boucle automatique sur jugulaire.
- Réglage du tour de tête par crémaillère.
- Casque :
  - Harnais textile noir interchangeable, zones de clipsage pour fixation des accessoires (casques antibruit et lampes frontales…).
  - Bandeau frontal absorbant et anti-transpirant interchangeable.
- Écran facial :
  - Qualité optique 1 permettant un port permanent sans déformation visuelle.
  - Protection contre les particules lancées à grande vitesse : impact à moyenne énergie : 120 m/s.
  - Traitement antirayure et traitement antibuée.
- Casque livré sans accessoire.

COMPOSITION
Casque : calotte ext. et int. ABS.
Écran facial : polycarbonate, épaisseur 1,5 mm.
POIDS
728 g env.
NORMES
Casque : EN397:2012+A1:2012, EN50365:2002 1000V
Écran facial : EN166, EN167, EN168, EN170
TAILLE
53 - 62 cm
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. SIKIT042

SIBILLE FACTORY

53 - 61 cm



ÉCRAN FACIAL INCOLORE E24

- Avec sa forme incurvée, l'écran facial garantit une protection optimale du visage (yeux, visage et haut de la tête) contre l'arc électrique de court-circuit.
- Adapté pour les électriciens, lors d'interventions sur ou à proximité d'installations Basse Tension.
- Ensemble compact, robuste et durable, comprenant un support d'écran et un écran facial :
  - Le support d'écran désigne la coque frontale de couleur bleue, ainsi qu'un serre-tête ajustable avec système crémaillère à l'aide d'une molette (53-61 cm).
  - Il inclut également un bandeau anti-sudation sur support mousse pour un plus grand confort.
  - Un écran facial incolore, relevable via un serrage de 2 molettes latérales. Il est classé en qualité optique 1 pour une meilleure vision lors de travaux de longue durée (sans déformation visuelle).
- La fixation de l'écran sur le support d'écran est assurée par des taquets qui viennent bloquer et maintenir l'écran.

COMPOSITION
Support d'écran : polypropylène
Écran facial : polycarbonate
POIDS
205 g env.
NORMES
EN166, EN167, EN168, EN170
TAILLE
53 - 61 cm
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. SI000E24

Excellente vision panoramique





KITS DE PROTECTION ET D'INTERVENTION ÉLECTRIQUE - BS1 ET BS3

- Kit de protection pour intervention sur installation électrique - Tension maximale d'utilisation 500V.
- Composé de plusieurs équipements en EPI et en matière de consignation :
  - Sous-gants en coton, taille unique, à utiliser sous les gants isolants latex pour améliorer le confort.
    Ne peluchent pas, offrent une grande dextérité tout en absorbant la transpiration.
  - Gant isolant électrique de classe 00 et de taille 10, destiné aux électriciens - plus d'infos sur le produit réf. REOGLE00, P?
  - Ecran facial relevable, monté sur serre-tête avec protège front pour électricien - plus d'infos sur le produit réf. SI000E24 P?
  - Condamnateur de disjoncteur, conçu pour être positionné sur le maneton du disjoncteur afin d'interrompre le courant électrique à la source.
  - Macaron de consignation : «Appareil condamné, défense de manœuvrer», accompagné du symbole «éclair».
  - Vérificateur d'absence de tension : présent dans le kit BS1 uniquement, détecte la présence ou l'absence de tension dans une ligne électrique.
    Livré avec un étui de rangement et une notice d'utilisation.
  - Cadenas permettant la condamnation en position d'ouverture des organes de séparation (disjoncteur, armoire électrique, appareil électrique,...). Il permet d'identifier rapidement l'installation électrique consignée grâce à sa couleur orange. Corps en composite, le cadenas est non conducteur et fournit une protection diélectrique. De plus, il résiste aux produits chimiques, aux températures extrêmes et aux UV.
    Système de retenue de clé garantissant que le cadenas ne reste pas déverrouillé accidentellement.
    Livré avec une clé unique et un jeu de 4 étiquettes «Danger - Appareil condamné».

NORMES
Gant électricien : EN 60903:2003 - IEC 60903:2014 Classe 00/AZC
Ecran anti-arc : EN166 / EN170
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. SIKITBS1	Kit BS1
RÉF. SIKITBS3	Kit BS3

EN60903:2003

TAPIS ISOLANT ÉLECTRIQUE - CLASSE 0 ET CLASSE 3

- Tapis isolant électrique facilitant les interventions journalières dans des zones sous haute tension, notamment à proximité des armoires électriques ou des installations électriques. S'utilise en complément des EPI, tels que les gants isolants.
- Grâce à sa matière à base de caoutchouc, le tapis non conducteur protège efficacement les opérateurs contre des risques d'électrocution, en l'isolant du sol.
- Limite également les risques de glissement grâce à sa surface légèrement rugueuse.
- Le choix de la CLASSE du tapis doit être déterminé en fonction de la tension nominale maximale du réseau.
- Disponible en classe 0 et en classe 3.
- Modèle breveté.

CLASSE	TENSION MAX. D'UTILISATION	ÉPAISSEUR	POIDS
CLASSE 0	1 000 V AC	1,5 mm	1,4 kg
CLASSE 3	26 500 V AC	3 mm	2,9 kg

COMPOSITION
Élastomère, excellente résistance aux griffures et à l'usure.
DIMENSIONS
0,6 x 1m
COLORIS
Gris foncé
NORME
CEI 61111:2009 (Travaux sous tension : tapis isolant électrique)
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. SIORBCL0	Classe 0
RÉF. SIORBCL3	Classe 3

GANTS AVEC PROTECTION ÉLECTRIQUE

TOUT SAVOIR SUR LA VÉRIFICATION PÉRIODIQUE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Selon les normes EN60903 et IEC 60903 en vigueur

CLASSE	TENSION MAX. D'UTILISATION - COURANT ALTERNATIF	TENSION MAX. D'UTILISATION - COURANT CONTINU
00	500 V	750 V
0	1 000 V	1 500 V
1	7 500 V	11 250 V
2	17 000 V	25 500 V
3	26 500 V	39 750 V
4	36 000 V	54 000 V



SIGNIFICATION DU MARQUAGE




CONTRÔLE PÉRIODIQUE

Les gants isolants n'ont pas de date de péremption et peuvent être utilisés tant qu'ils sont conformes à l'inspection périodique. Il est recommandé de tester les gants utilisés tous les 6 mois et les gants en stock tous les 12 mois.

Recommandations avant utilisation :

Inspection visuelle complète sur chacun des gants. Utiliser un dispositif manuel d'essai de pression à l'air pour gonfler le gant et ainsi détecter les éventuels défauts. Si l'un des deux gants comporte un défaut, les deux gants de la paire doivent alors ne pas être utilisés et être renvoyés pour faire l'objet d'essais électriques ou être détruits.

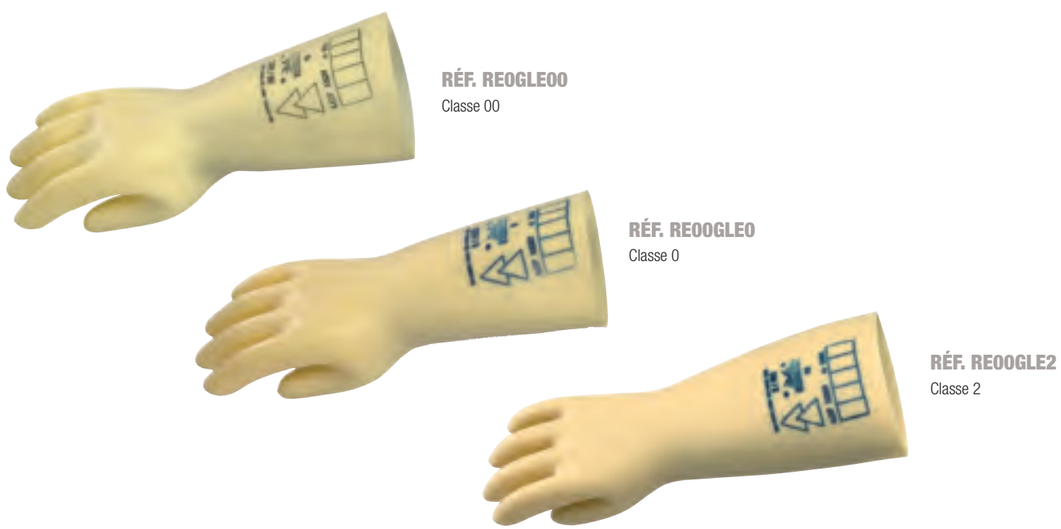

RÉF. REOGLE00
Classe 00

RÉF. RE00GLE0
Classe 0

RÉF. RE00GLE2
Classe 2

GANTS ISOLANTS ÉLECTRICIEN CLASSES 00, 0 ET 2

- Gant isolant électrique, destiné aux électriciens.
- La structure à base de latex naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques ; son épaisseur protège tout en assurant une excellente dextérité.
- La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilitent la mise en main et le retrait.
- Longueur totale de 36 cm environ.
- Pour bénéficier d'une protection mécanique, ce gant électricien doit être utilisé avec un surgant en cuir, disponible en plusieurs tailles et classes électriques.

RÉFERENCE	TENSION D'ÉPREUVE	TENSION MAX. D'UTILISATION	ÉPAISSEUR	NORMES
REOGLE00 Classe 00	2 500 V	500 V	0,5 mm (peut varier jusqu'à 1,1 mm)	EN 60903:2003 IEC 60903:2014 Classe 00/AZC
RE00GLE0 Classe 0	5 000 V	1 000 V	1 mm (peut varier jusqu'à 1,6 mm)	EN 60903:2003 IEC 60903:2014 Classe 0/AZC
RE00GLE2 Classe 2	20 000 V	17 000 V	2,3 mm (peut varier jusqu'à 2,9 mm)	EN60903:2003 IEC 60903:2014 Classe 2/RC

COMPOSITION
Latex
TAILLE
08 à 11
CONDITIONNEMENT
1

EN60903:2003 | CE Cat. III



SURGANT CUIR ÉLECTRICIEN

- Surgant en cuir souple et confortable apportant aux gants électriciens une protection mécanique et contre les arcs électriques lors de travaux sous tension.
- Limite les risques de détérioration du gant latex pour une utilisation prolongée.
- Surgant entièrement en cuir hydrofuge et siliconé pour une meilleure résistance à la flamme.
- Gamme complète de surgants composés de 6 tailles conçues en fonction de la classe et de la taille du gant latex.
- Coupe américaine avec pouce palmé et manchette en croûte de cuir.
- Ajustement au poignet par bande agrippante.

Pour plus d'informations sur la norme EN388:2016, rendez-vous dans la partie «Protection des mains» - Normes P.79

COMPOSITION
Cuir pleine fleur de bovin
NORMES
EN388:2016 2122X
EN407:2004 4XXXXX
TAILLE
08 à 11
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. RE000SGB	Pour classe 00 et 0 - taille 08/09
RÉF. RE000SGC	Pour classe 00 et 0 - taille 10 Et pour classe 1 et 2 - taille 08/09
RÉF. RE000SGD	Pour classe 00 et 0 - taille 11
RÉF. RE000SGE	Pour classe 2 - taille 10
RÉF. RE000SGF	Pour classe 2 - taille 11

EN388:2016 2122X | EN407:2004 4XXXXX | CE Cat. II

VÉRIFICATEUR PNEUMATIQUE RGXVP

- Le vérificateur pneumatique est un système de pompe, qui permet d'optimiser le gonflage et faciliter le contrôle du gant isolant.
- Recommandé pour l'inspection sur le terrain avant/après chaque utilisation, mais aussi pour l'inspection visuelle périodique.
- Il permet de vérifier toute la surface d'un gant isolant, manchette incluse.
- Cette inspection consiste en un gonflage à l'air pour détecter d'éventuelles fuites d'air.
- Le vérificateur pneumatique est compatible uniquement avec les gants électricien classe 00 et 0, réf. REOGLE00 et RE00GLE0. En effet, la pression que peut insuffler le vérificateur n'est pas suffisante pour pouvoir déformer les gants des classes 1 à 4 (du fait de leur épaisseur).

POIDS
580 g env.
DIMENSIONS
15 x 15 x 15 cm env.
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. SIORGXVP

Protection des MAINS

GANT MAXICUT® ULTRA™ 44-5745
RÉF. AT445745-IN P.118

77 | Matériaux
79 | Normes

84 | Gants manutention lourde - soudure
88 | Gants manipulation d'objets coupants
90 | Gants manipulation de précision
92 | Gants manipulation en milieux humide/huileux

96 | Présentation des gammes
97 | Guide d'achat
98 | Merchandising
99 | Gants manipulation de précision
109 | Gants manutention lourde
111 | Gants manipulation d'objets coupants
122 | Gants manipulation de produits chimiques
127 | Gants manipulation en milieux humide/huileux
129 | Gants manipulation en milieux froid ou chaud


134 | Gants manipulation de produits chimiques

135 | Gants manipulation d'objets coupants

DES MATÉRIAUX PERFORMANTS
PENSÉS POUR DES UTILISATEURS EXIGEANTS

Fort de ses années d'expérience, DIFAC a su s'associer avec différents acteurs phares de la protection des mains pour proposer une large gamme de gants conçus avec des matériaux innovants et performants.

ENDUCTION

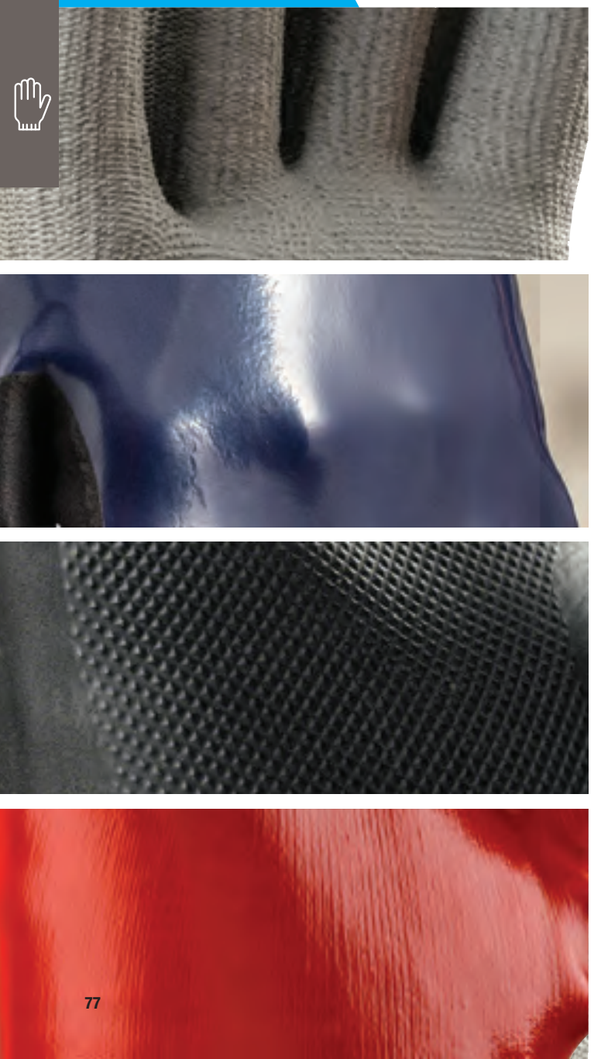

POLYURÉTHANE

- Fin, flexible et élastique
- Bonne résistance aux huiles
- Excellente résistance à l'usure et l'abrasion
- Limite la transpiration car tissu aéré

NITRILE

- Préhension optimisée sur tous types de surfaces (sec ou humide)
- Résistance à l'abrasion supérieure à la moyenne
- Limite la pénétration des huiles et hydrocarbures
- Très bonne dextérité


NÉOPRÈNE

- Protection chimique élevée
- Durable
- Résistant à l'abrasion et à la coupure
- Insensible aux variations de températures
- Étanche

PVC

- Souple, robuste et durable
- Étanche
- Insensible aux variations de températures
- Entretien facile

SUPPORT MATIÈRE

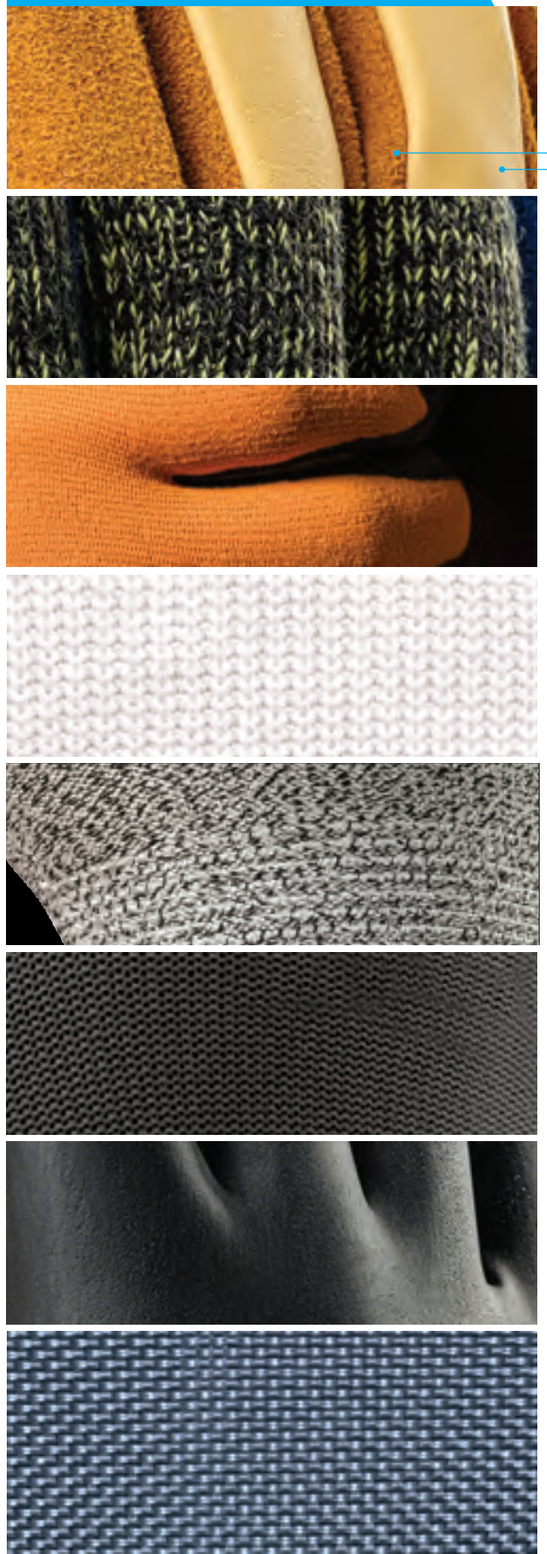

CUIR

- Très résistant à l'abrasion
- Souple
- Peut inclure un traitement hydrofuge

Le cuir pleine fleur est plus fin, adapté pour les manipulations de précision.
La croûte de cuir est plus épaisse, idéale pour les manutentions lourdes.

COTON

- Fibre naturelle et non irritant
- Confortable et doux au toucher
- Absorbe efficacement la transpiration

NYLON

- Excellente résistance à l'abrasion
- Fin et très souple
- Grande capacité d'absorption de l'humidité
- Séchage rapide

ACRYLIQUE

- Très bonne isolation thermique
- Support doux et agréable au toucher
- Résistant aux liquides
- Grande dextérité

HPPE (Polyéthylène hautes performances)

- Matière extrêmement robuste
- Très résistant à la coupure et à l'abrasion
- Souple et léger
- Dextérité excellente

POLYESTER

- Fibre synthétique appréciée pour son élasticité
- Résistance accrue
- Léger et respirant
- Évacue efficacement la transpiration

LATEX

- Bonne adhérence
- Excellente élasticité
- Souple et robuste
- Grande résistance aux déchirures

KEVLAR®

- Léger et flexible
- Excellente protection contre les coupures élevées
- Bonne résistance à la chaleur et à l'abrasion
- Durabilité supérieure à celui du cuir

LES NORMES
QUI PROTÈGENT VOS MAINS


EN420

GANTS DE PROTECTION

Exigences générales et méthodes d'essai.
La norme EN420 spécifie les exigences générales des gants et manchettes de protection en termes de : Conception - Dextérité - Innocuité - Transmission de la vapeur d'eau - Taille - Marquage
Cette norme obligatoire est associée à d'autres normes complémentaires détaillées ci-dessous.

EN388

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

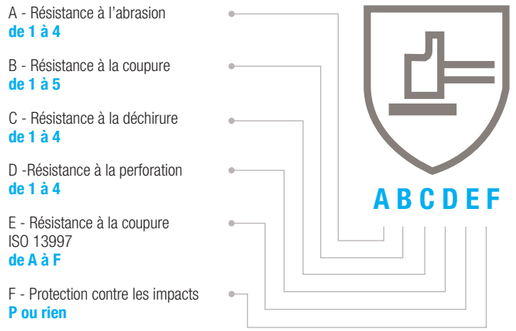

NIVEAU DE PERFORMANCE	1	2	3	4	5
A - Résistance à l'abrasion (cycles)	100	500	2 000	8 000	-
B - Résistance à la coupure par lame (test de tranchage/indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C - Résistance à la déchirure (Newton)	10	25	50	75	-
D - Résistance à la perforation (Newton)	20	60	100	150	-

NIVEAU DE PERFORMANCE	A	B	C	D	E	F
E - Résistance à la coupure selon ISO 13997 (Newton)	2	5	10	15	22	30
F - Protection contre les impacts	P (si test ok) ou rien					

X : Non testé pour ce danger
0 : Le niveau de résistance obtenu est inférieur au minimum requis




Plus d'infos sur les tests de résistance coupure p.113



EN407

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

(mise à jour 2020 - remplace ancienne version 2004)

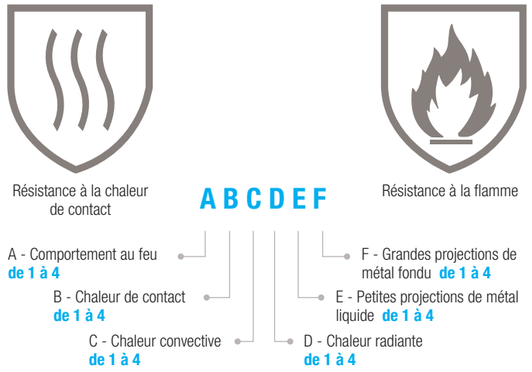


TESTS	MÉTHODES	1	2	3	4
A - Comportement au feu	Durée de persistance à la flamme	≤ à 20 sec	≤ à 10 sec	≤ à 3 sec	≤ à 2 sec
B - Résistance à la chaleur de contact	Transfert thermique sans douleur sur une période inférieure à 15 sec	100°C	250°C	350°C	500°C
C - Résistance à la chaleur convective	Temps de transfert de la chaleur	≥ à 4 sec	≥ à 7 sec	≥ à 10 sec	≥ à 18 sec
D - Résistance à la chaleur radiante	Temps de transfert de la chaleur	≥ à 5 sec	≥ à 30 sec	≥ à 90 sec	≥ à 150 sec
E - Résistance à de petites projections de métal fondu	Nb de gouttes nécessaires pour élever la température du gant à 40°C	≥ à 5 gouttes	≥ à 15 gouttes	≥ à 25 gouttes	≥ à 35 gouttes
F -Résistance à de grosses projections de métal fondu	Masse de fer en fusion nécessaire pour provoquer une brûlure superficielle	≥ à 30g	≥ à 60g	≥ à 120g	≥ à 200g

X : Non testé pour ce danger
0 : Le niveau de résistance obtenu est inférieur au minimum requis

EN511

GANTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID

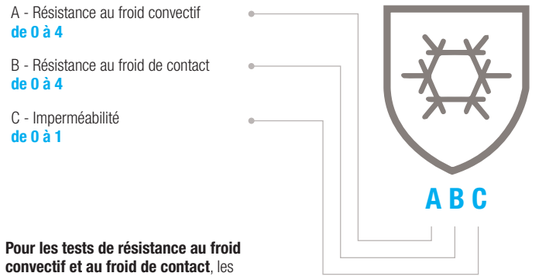

Pour les tests de résistance au froid convectif et au froid de contact, les niveaux de performances sont compris entre 1 et 4, 4 étant le niveau maximal.

Pour le test d'imperméabilité :
0 = pénétration d'eau après 30 minutes d'exposition
1 = aucune pénétration d'eau

X : Non testé pour ce danger
0 : Le niveau de résistance obtenu est inférieur au minimum requis



EN374-1

GANTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES DANGEREUX ET LES MICRO-ORGANISMES



Un gant certifié EN374-1:2016 doit réaliser 3 tests :

- **Le test de résistance à la pénétration** selon la norme EN374-2:2014.
- **Le test de résistance à la perméation par un produit chimique liquide** dans des conditions de contact continu, selon la norme EN16523-1:2015.
- **Le test de dégradation par des produits chimiques** selon la norme EN374-4:2013.

A l'issue de ces tests, les gants sont classés en 3 types selon son niveau de performance :

TYPE	EXIGENCE	MARQUAGE
Type A	Étanchéité (EN374-2) Temps de perméation (EN16523-1) ≥ 30 min pour au moins 6 produits chimiques de la liste	EN374-1/Type A JKLMNO
Type B	Étanchéité (EN374-2) Temps de perméation (EN16523-1) ≥ 30 min pour au moins 3 produits chimiques de la liste	EN374-1/Type B JKL
Type C	Étanchéité (EN374-2) Temps de perméation (EN16523-1) ≥ 10 min pour au moins 1 produit chimique de la liste	EN374-1/Type C

Liste des produits chimiques d'essai

CODE	PRODUIT CHIMIQUE	NOMBRE CAS	CLASSE
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Carbone disulfure	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Ether hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-85-5	Hydrocarbure saturé
K	Soude caustique 40 %	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96 %	7664-93-9	Acide minéral inorganique
M	Acide nitrique 65%	7697-37-2	Acide minéral inorganique, oxydant
N	Acide acétique 99%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxyde
S	Acide fluorhydrique 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde

EN374-5

GANTS FORMANT UNE BARRIÈRE PROTECTRICE CONTRE LES AGENTS MICROBIOLOGIQUES



PROTECTION	EXIGENCE	MARQUAGE
Contre les bactéries et moisissures	Étanchéité (EN374-2)	EN374-5
Contre les bactéries, moisissures et virus	Étanchéité (EN374-2) Résistance à la pénétration selon l'essai EN16604:2004 méthode B (bactériophage Phi-X 174).	EN374-5 VIRUS



EN16350

GANTS DE PROTECTION PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES (ESD - DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES)



Cette norme spécifie les exigences relatives aux propriétés électrostatiques des gants de protection utilisés en zones inflammables ou explosives (zones ATEX).
La résistance verticale doit être inférieure à 1,108 Ohm (Rv < 1 x 108 Ω), selon la méthode d'essai établie par la norme EN 1149-2:1997.

Pour une meilleure protection, le travailleur doit être relié à la terre par des chaussures et des vêtements dissipateurs de charge électriques.

EN12477

GANTS DE PROTECTION POUR SOUDEURS

Les gants de soudeurs sont classés dans deux types distincts :

- **Type A :** Protection plus élevée contre la chaleur, mais une flexibilité et dextérité moindres.
- **Type B** : Protection moins élevée contre la chaleur mais une plus grande dextérité.

Cette norme ne comporte pas de pictogramme.

PROTECTION DES MAINS
Les normes



Arcotek®
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION

Arcotek® est une marque française d'EPI créée par la société DIFAC pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants.
Fiabilité des produits, respect des normes et tarifs accessibles sont les trois piliers qui caractérisent l'ensemble de la gamme.

Conçus par des experts passionnés, les produits Arcotek vous protègent de la tête aux pieds

Arcotek®, une gamme de produits en constante évolution, conçus par des experts pour des experts.

Hydrofuge : Traitement spécial du cuir destiné à protéger de l'humidité et pour une utilisation durable du gant, même en milieu humide.



GANT CUIR HYDRO-PLPA

- Gant de manutention hydrofuge et composé de cuir pleine fleur, apportant une bonne souplesse et une grande résistance à l'usure.
- Conception ergonomique du gant en coupe américaine, pouce palmé et retour sur index, pour un confort d'utilisation accru.
- Ajustement parfait à la main pour une meilleure préhension.
- Poignet en bord-côte élastique et muni d'un protège-artères pour un maintien parfait au poignet et une protection supplémentaire à la main.
- **Applications : Travaux en milieux humides (sanitaire, plomberie, canalisation) - industries forestières - espaces verts - sylviculture - travail du bois - BTP - industries du métal - transport et logistique.**

COMPOSITION
Cuir pleine fleur de vachette hydrofuge.
Poignet latex protège-artères.
NORME
EN388:2016 2121X
TAILLE
08 à 10
CONDITIONNEMENT
60 ou 12
50 ou 10

RÉF. ARGAC005-IN
RÉF. ARGAC005-CA

EN388 2121X | CE Cat. II

Hydrofuge : Traitement spécial du cuir destiné à protéger de l'humidité et pour une utilisation durable du gant, même en milieu humide.



GANT CUIR HYDRO-PV

- Gant de manutention hydrofuge et composé de cuir pleine fleur, apportant une bonne souplesse et une grande résistance à l'usure.
- Paume en croûte de cuir effet velours pour une résistance accrue à l'abrasion.
- Conception ergonomique du gant en coupe américaine, pouce palmé et retour sur index, pour un confort d'utilisation accru.
- Ajustement parfait à la main pour une meilleure préhension.
- Serrage élastique au dos pour un maintien parfait à la main.
- **Applications : Travaux en milieux humides (sanitaire, plomberie, canalisation) - industries forestières - espaces verts - sylviculture - travail du bois - BTP - industries du métal - transport et logistique.**

COMPOSITION
Paume en croûte de cuir, effet velours.
Dos en cuir pleine fleur de vachette hydrofuge
NORME
EN388:2016 3122X
TAILLE
08 à 11
CONDITIONNEMENT
60 ou 12
50 ou 10

RÉF. ARGAC006-IN
RÉF. ARGAC006-CA

EN388 3122X | CE Cat. II

Hydrofuge : Traitement spécial du cuir destiné à protéger de l'humidité et pour une utilisation durable du gant, même en milieu humide.



GANT CUIR HYDRO-TF

- Gant de manutention hydrofuge et composé de cuir pleine fleur, apportant une bonne souplesse et une grande résistance à l'usure.
- Conception ergonomique du gant en coupe américaine, pouce palmé et retour sur index, pour un confort d'utilisation accru.
- Ajustement parfait à la main pour une meilleure préhension.
- Serrage élastique au dos pour un maintien parfait à la main.
- **Applications : Travaux en milieux humides (sanitaire, plomberie, canalisation) - industries forestières - espaces verts - sylviculture - travail du bois - BTP - industries du métal - transport et logistique.**

COMPOSITION
Cuir pleine fleur de vachette hydrofuge
NORME
EN388:2016 2121X
TAILLE
08 à 11
CONDITIONNEMENT
60 ou 12
50 ou 10

RÉF. ARGAC007-IN
RÉF. ARGAC007-CA

EN388 2121X | CE Cat. II



GANT CUIR 33REN

- Gant de manutention style dockers, renforcé en croûte de bovin sur paume, dos, pouce et bout des doigts.
- Grande résistance à l'abrasion grâce à un cuir de qualité supérieure.
- Conception ergonomique du gant en coupe américaine, pouce palmé et retour sur index, pour un confort d'utilisation accru.
- Serrage élastique au dos pour un maintien parfait à la main.
- Manchette de sécurité et protège-artères pour une protection supplémentaire.
- **Applications : Tous travaux importants en intérieur/extérieur - BTP - milieux industriels - ports - transport et logistique - espaces verts.**

COMPOSITION
Paume en croûte de cuir de bovin avec renfort en cuir pleine fleur de bovin.
Dos et manchette en toile
NORME
EN388:2016 3234X
TAILLE
10
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARGAC011

EN388 3234X | CE Cat. II



GANT CUIR 99SUPNO

- Gant de manutention, renforcé en cuir pleine fleur sur paume, dos, pouce et bout des doigts.
- Conception ergonomique du gant en coupe américaine et pouce palmé, pour un confort d'utilisation accru.
- Serrage élastique au dos pour un maintien parfait à la main.
- Manchette de sécurité et protège-artères pour une protection supplémentaire.
- **Applications : Tous travaux importants en intérieur/extérieur - BTP - milieux industriels - ports - transport et logistique - espaces verts.**

COMPOSITION
Cuir pleine fleur d'ameublement.
Dos et manchette en toile
NORME
EN388:2016 3244X
TAILLE
10
CONDITIONNEMENT
120

RÉF. ARGAC002

EN388 3244X | CE Cat. II



GANT CUIR ARGON

- Gant robuste confectionné en cuir d'agneau haute qualité sur l'ensemble de la main et en croûte de cuir sur la manchette.
- Coutures renforcées pour une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.
- Idéal pour la manipulation de pièces chaudes et une protection optimale contre les brûlures et les légères projections de métal fondu.
- Conception du gant en coupe américaine et pouce palmé, procurant souplesse et confort.
- **Applications : Travaux de soudure.**

COMPOSITION
Manchette en croûte de cuir naturel de bovin. Doigts, paume et dos en cuir pleine fleur d'agneau
NORMES
EN388:2016 3234X
EN407:2004 41313X
EN12477:2005 Type A
TAILLE
10
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARGAC015

EN388 3234X | EN407 41313X | EN12477 Type A | CE Cat. II



GANT CUIR RAC

- Gant en cuir de bovin sur la paume et en croûte de cuir sur le dos, pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Conception du gant en coupe américaine et pouce palmé, procurant souplesse et confort.
- Serrage élastique au dos pour un maintien parfait à la main.
- **Applications : Bâtiment, cariste, conducteur d'engins, manutention de caisse, métiers du transport.**

COMPOSITION
Paume en cuir pleine fleur de bovin.
Dos en croûte de cuir de bovin
NORME
EN388:2016 2122X
TAILLE
08 à 11
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARGAC012

EN388 2122X | CE Cat. II



GANT CUIR RAB

- Gant en cuir robuste avec coutures renforcées, pour une meilleure résistance à l'abrasion.
- Conception du gant en coupe américaine et pouce palmé, procurant souplesse et confort.
- Serrage élastique au dos pour un maintien parfait à la main.
- **Applications : Bâtiment, cariste, conducteur d'engins, manutention de caisse, métiers du transport.**

COMPOSITION
Cuir pleine fleur de vachette
NORME
EN388:2016 2132X
TAILLE
08 à 11
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARGAC013

EN388 2132X | CE Cat. II



GANT CUIR RABENAT

- Gant entièrement en cuir pleine fleur de bovin, pour une meilleure résistance.
- Conception du gant en coupe américaine et pouce palmé, procurant souplesse et confort.
- Serrage élastique au dos pour un maintien parfait à la main.
- **Applications : Bâtiment, cariste, conducteur d'engins, manutention de caisse, métiers du transport.**

COMPOSITION
Cuir pleine fleur de bovin naturel
NORME
EN388:2016 2122X
TAILLE
08 à 11
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARGAC009

EN388 2122X | CE Cat. II



GANT CUT5-HEAT

- Gant de protection élevée contre les coupures, tout en apportant une excellente dextérité et un confort optimal.
- Possibilité de manier des éléments allant jusqu'à une température de 250°C pendant 15 secondes.
- Bonne adhérence en milieu humide grâce à son enduction en latex.
- Lavable en machine pour une durée d'utilisation plus longue.
- **Applications : Travaux en milieux humides, risques de coupures, protection contre la chaleur de contact.**

COMPOSITION
Support tricoté sans couture en coton, Kevlar® et fils d'aciers
ENDUCTION
Enduction latex sur paume et doigts
NORMES
EN388:2016 3443F
EN407:2004 X2XXXX
TAILLE
07 à 11
CONDITIONNEMENT
72 ou 12

RÉF. ARGAT003

EN388 3443F | EN407 X2XXXX | CE Cat. II

Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes



GANT B-ASIC CUT

- Gant de protection légère contre les coupures, idéal pour les travaux de manutention en milieu sec.
- Gant léger et souple, offrant un confort optimal et un ajustement parfait.
- Enduction en PU procurant une excellente résistance à l'abrasion et une durée de vie prolongée du gant.
- Support fin et sans coutures pour une sensibilité tactile accrue.
- Grande respirabilité de la main grâce à un dos aéré.
- **Applications : Travaux en milieux secs avec risques de coupures.**

COMPOSITION
Support ultra léger en HPPE, sans couture
ENDUCTION
Enduction PU sur paume et doigts (polyuréthane)
NORME
EN388:2016 4X43B
TAILLE
07 à 11
CONDITIONNEMENT
120 ou 12

RÉF. ARGAT012

EN388 4X43B | CE Cat. II



GANT E-XTRA CUT

- Gant de protection élevée contre les coupures, idéal pour les travaux de manutention en milieu sec.
- Gant léger et souple, offrant un confort optimal et un ajustement parfait.
- Enduction en PU procurant une excellente résistance à l'abrasion et une durée de vie prolongée du gant.
- Support fin et sans coutures pour une sensibilité tactile accrue.
- Grande respirabilité de la main grâce à un dos aéré.
- **Applications : Travaux en milieux secs avec risques de coupures.**

COMPOSITION
Support ultra léger en HPPE, sans couture
ENDUCTION
Enduction PU sur paume et doigts (polyuréthane)
NORME
EN388:2016 4X43E
TAILLE
07 à 11
CONDITIONNEMENT
120 ou 12

RÉF. ARGAT013

EN388 4X43E | CE Cat. II



GANT IDTKEPU

- Gant de manutention de précision, adapté en environnement sec.
- Enduction fine sur la paume en PU permettant une bonne préhension.
- Support ultra-léger sans couture offrant une meilleure dextérité et une grande flexibilité.
- Jauge fine assurant une sensation de confort et une sensibilité optimale.
- Poignet en tricot élastique de 8 cm environ pour un ajustement idéal.
- **Applications : Industrie, assemblage, micro-électronique, manutention, bâtiment, TP, plâtrier.**

COMPOSITION
Support 100% polyester sans couture
ENDUCTION
Enduction PU sur paume et doigts (polyuréthane)
Jauge 13
NORME
EN388:2016 3121X
TAILLE
06 à 11
CONDITIONNEMENT
144 ou 12

RÉF. ARGAT008-ZZ Noir
RÉF. ARGAT008-CZ Blanc
RÉF. ARGAT008-GZ Gris

EN388 3121X | CE Cat. II





GANT LATEX

- Gant de manutention légère avec revêtement antidérapant en latex jaune sur paume et 3/4 dos.
- Bonne adhérence sur support sec ou légèrement humide.
- Bord du gant resserré par un poignet bord-côte pour un meilleur maintien.
- **Applications : Travaux de manutention, pose de barbelés et clôtures, manipulation de matériaux de construction, pavage, bâtiment…**

COMPOSITION
Support interlock
ENDUCTION
Enduction latex jaune sur paume et 3/4 dos
NORME
EN388:2016 2121X
TAILLE
10
CONDITIONNEMENT
120

RÉF. ARGAT009

EN388 2121X | CE Cat. II



GANT IDPCLAT

- Gant de manutention légère avec enduction latex orange sur paume et doigts.
- Bonne préhension grâce à une enduction légèrement rugueuse.
- Support sans couture pour un meilleur confort et une bonne dextérité.
- Dos aéré.
- **Applications : Entreposage, livraison, bricolage, jardinage, manipulation de carrelage…**

COMPOSITION
Support tricoté en polycoton, sans couture
ENDUCTION
Enduction latex orange sur paume et doigts
NORME
EN388:2016 2143X
TAILLE
09 et 10
CONDITIONNEMENT
60 ou 6

RÉF. ARGAT007

EN388 2143X | CE Cat. II



GANT IDMONIT

- Gant de manutention de précision, adapté en milieu sec ou légèrement humide.
- Support fin apportant un confort optimal et une sensibilité tactile accrue.
- Durable et très bonne résistance à l'abrasion grâce à une enduction en micro mousse de Nitrile.
- Bonne préhension sur surface sèche.
- **Applications : BTP, Industrie, assemblage, électronique, manutention, agriculture, vignoble, montage délicat, etc…**

COMPOSITION
Support 100% polyester, sans couture
ENDUCTION
Enduction en mousse de Nitrile sur paume et doigts
NORME
EN388:2016 3121X
TAILLE
09 et 10
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARGAT006

EN388 3121X | CE Cat. II



GANT DICRON

- Gant de manutention de précision, adapté en milieu humide, huileux ou gras.
- Dos aéré.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à un support solide et une enduction en nitrile.
- Bord du gant resserré par un poignet bord-côte pour un meilleur maintien.
- **Applications : Mécanique, conditionnement, manipulation de pièces mécaniques huilées, travail du métal, collecte d'ordures, métiers de la construction.**

COMPOSITION
Support en jersey
ENDUCTION
Enduction en Nitrile sur paume et 3/4 dos
NORME
EN388:2016 4111X
TAILLE
09 et 10
CONDITIONNEMENT
144 ou 12

RÉF. ARGAT005

EN388 4111X | CE Cat. II



GANT PVC36

- Gant enduit entièrement en PVC avec finition lisse, assurant une bonne étanchéité aux liquides, particulièrement en milieu huileux ou humide.
- Doublure souple et doux en interlock pour un confort optimal.
- Excellente résistance à l'abrasion grâce à un support solide en PVC.
- Longueur totale de 36 cm environ.
- **Applications : Travaux en milieux gras et/ou huileux.**

COMPOSITION
Support interlock, sans couture
ENDUCTION
Enduction PVC rouge
NORME
EN388:2016 4121X
TAILLE
10
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARGAT010

EN388 4121X | CE Cat. II



GANT MAXICUT® ULTRA™ 44-3755

RÉF. AT443755-IN P.114

ATG® est une entreprise qui conçoit et fabrique des gants innovants et de qualité pour les différents usages des travailleurs manuels.

Produire des gants qui prennent soin des personnes et de la planète

Les gants ATG® sont lavés en fin de processus de fabrication, certifiés «Confiance textile» et testés par la Skin Health Alliance. Ils respectent les exigences du règlement européen REACH.

LES SEPT SUJETS FONDAMENTAUX COUVERTS PAR LA NORME ISO 26000 :

- **la gouvernance organisationnelle**
- **les droits de l'homme**
- **les pratiques de travail**
- **l'environnement**
- **les pratiques d'exploitation équitables**
- **les questions relatives aux consommateurs**
- **la participation et le développement de la communauté**

L'HUMANITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE

Depuis sa création, ATG® a intégré les pratiques environnementales dans ses activités quotidiennes, encadré par la certification ISO14000.

ATG® surveille quotidiennement 34 paramètres liés à l'environnement afin de garantir le respect de sa politique environnementale, qui est revue tous les six mois. Les principaux problèmes identifiés pour le suivi sont les suivants :

- consommation d'énergie
- gestion des déchets solides
- pratiques de santé et sécurité au travail
- intégrité des produits
- linvestissement social
- consommation d'eau
- effet sur la biodiversité

ATG® cherche également en permanence à soutenir le développement et la distribution de technologies respectueuses de l'environnement dans ses usines de fabrication. Voici quelques exemples :



ÉNERGIE RENOUVELABLE

Dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre, ATG® a commencé à produire sa propre électricité via la mise en œuvre et l'expansion de son projet de panneaux solaires. Au cours de la première année, les émissions ont été réduites de 150 tonnes.

GESTION DES DÉCHETS SOLIDES

La fabrication des gants génère des déchets qui sont généralement incinérés. L'incinération étant un processus toxique, ATG® voulait trouver un moyen de recycler les restes de caoutchouc, par exemple en briques de construction en caoutchouc ou en dalles souples pour les terrains de jeux.

RESPONSABILITÉ SOCIALE - ISO26000

En plus de la certification ISO14001, ATG® a adopté les pratiques de la responsabilité sociale des entreprises ISO26000 et est continuellement évalué par un organisme indépendant sur la base du référentiel de cette norme ISO26000.

CONTRIBUTION À L'AUGMENTATION DE LA COUVERTURE FORESTIÈRE

Un programme de plantation a été mis en place, dans le cadre duquel ATG® plante des arbres afin d'augmenter la couverture forestière. Chaque arbre planté est capable d'absorber, à maturité, environ 21 kg de dioxyde de carbone par an par kilo.

ISO
Certification ISO 45001

Normes de sécurité - ISO45001

En tant que fabricant de gants de travail professionnels, la sécurité est dans l'ADN d'ATG®, c'est pourquoi il est accrédité ISO 45001. La norme ISO 45001 est la norme internationale en matière de santé et de sécurité au travail afin de protéger les collaborateurs et les visiteurs des accidents et des maladies liés au travail.

L'EXCELLENCE AU BOUT DES DOIGTS

GRÂCE À UNE APPROCHE INTÉGRÉE

ATG® est un fabricant totalement intégré. Il contrôle tous les éléments de fabrication, du revêtement à l'emballage, en passant par le tricotage des supports et l'enduction. La production répond aux exigences de la norme ISO 9001 et fournit en permanence des gants homogènes et de grande qualité.

Centré sur l'innovation et la qualité, **ATG® conçoit, développe et fabrique des gants**

5 000
employés et plus de 10 sites de fabrication

Processus de fabrication **certifié par la réglementation européenne REACH**

Certification ISO 14001

Certifications ISO 9001, ISO 26000, ISO 45001

Contrôle dermatologique par la Skin Health Alliance

Certifié Standard 100 by OEKO-TEX®

1 site internet disponible en 19 langues et offrant plein de services

0% de sous-traitance



Aucun élément n'est externalisé :
ATG® maîtrise parfaitement les étapes de fabrication dans ses multiples sites de fabrication au Sri Lanka où il emploie plus de 5 000 personnes dans **le respect de l'environnement et de chaque travailleur**



LA SIMPLICITÉ QUI FAIT LA DIFFÉRENCE

DES GANTS ATG®

4 GAMMES POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

MaxiFlex®	MaxiDry®	MaxiChem®	MaxiCut®
Manipulation de précision en milieux secs et légèrement humides	Manipulation de précision en milieux humides et huileux	Protection chimique	Résistance à la coupure maximale dans des conditions difficiles

8 PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES

AIRtech®
Airtech® consiste en l'application d'un enduit breveté en mousse nitrile micro poreuse. La zone ainsi enduite contient de minuscules bulles qui créent un réseau de micro-tunnels assurant l'évacuation naturelle de la chaleur. Airtech® offre une totale respirabilité de la main à 360°. **Au final, des mains plus fraîches sont plus saines, plus sûres et plus productives.**

ERGOtech®
Ergotech® est conçu, développé et intégré à nos gants pour imiter les contours naturels de la main afin de fournir une flexibilité, **une souplesse et une sensibilité tactile exceptionnelles.**

CUTtech®
Cuttech® associe et mélange des fils et des fibres très performants qui confèrent aux gants **différents degrés de protection contre les coupures, en vue d'assurer un maximum de confort et de satisfaction pour l'utilisateur.** La gamme Cuttech® a récemment intégré un renforcement permanent au nitrile situé entre le pouce et l'index, ce qui accroît la résistance dans une zone généralement vulnérable.

DURAtech®
DURAtech® est une plateforme technologique qui prolonge la durée de vie des gants. Pourquoi ? Parce qu'améliorer la durabilité des gants est une simple question de bon sens économique, mais il ne s'agit pas seulement de durabilité. Il faut également s'assurer que les gants restent frais et propres, c'est pourquoi nos gants sont conçus de manière à pouvoir être lavés. Vous pouvez ainsi profiter au maximum de l'extraordinaire durabilité qui vous est offerte.

GRIPtech®
ATG® considère la préhension comme un critère essentiel en matière de sécurité. Notre finition GRIPtech® à microcapsules renforce les capacités de préhension tout en permettant une manipulation plus sûre des pièces. Cette technologie bénéficie d'une conception intelligente visant à vous soutenir en milieu sec et/ou huileux. **GRIPtech® diminue la fatigue des mains et accroît la sécurité.**

LIQUItech®
À l'heure actuelle, de nombreuses zones de travail contiennent divers degrés de liquide, notamment de l'eau, des huiles et de nombreux produits chimiques. La barrière LIQUItech® a été conçue pour vous protéger. **Elle se caractérise par une technologie d'enduction de premier ordre, exclusive à ATG®, qui fournit des enduits légers et souples appliqués à des supports tricotés sans couture de calibre très fin, avec des enduits de différents poids.**

THERMOtech®
THERMOtech® conjugue des technologies d'enduction et de tricotage sans couture qui délivrent une isolation thermique permettant de résister à la chaleur et au froid. ATG® possède ses propres installations de pointe pour mélanger des fils et fibres résistant à la chaleur afin de fabriquer des produits dotés d'une isolation thermique élevée.

COMMENT FAIRE
LE BON CHOIX ?

1. Sélectionnez votre **environnement de travail**
2. Sélectionnez le **niveau nécessaire de protection**
3. Trouvez le type de gant **adapté**

PICTOGRAMMES SUPPLÉMENTAIRES

- ~~SILICONE~~ sans silicone
- Compatible avec les écrans tactiles
- La propriété ESD permet de vous protéger contre les décharges électrostatiques potentiellement dangereuses

	ENVIRONNEMENT SEC	ENVIRONNEMENT HUILEUX	PRODUITS CHIMIQUES*
RISQUE DE COUPÛRE ÉLEVÉE	 MaxiCut® **MAXICUT® ULTRA™** 44-3745 44-3755 44-3755-30 44-3745FY 44-5745	 MaxiCut® **MAXICUT® OIL™** 44-505	
RISQUE DE COUPÛRE MOYENNE	 MaxiFlex® **MAXIFLEX® CUT™** 34-8743 34-8753	 MaxiCut® **MAXICUT® OIL™** 44-305	 MaxiChem® **MAXICHEM® CUT™** 76-733 76-833
RISQUE DE COUPÛRE FAIBLE	 MaxiFlex® **MAXIFLEX® ULTIMATE™** 34-874, 875 42-874 **MAXIFLEX® ENDURANCE™** 42-844, 845, 847	 MaxiDry® **MAXIDRY®** 56-424 56-425 56-427 56-426	 MaxiChem® **MAXICHEM®** 76-730 76-830

* Si vous manipulez des produits chimiques, veillez à ce que le pictogramme des produits chimiques soit imprimé sur les gants et que les gants soient adaptés au type de produit chimique que vous manipulez.

DES SOLUTIONS ADAPTÉES
POUR METTRE EN AVANT VOS PRODUITS

Pour plus d'infos sur ces supports, contactez notre service client

















34-244 34-274

GANT MAXIFLEX® ELITE™

- Solution de protection des mains conçue pour l'assemblage de petits composants ou pour la manipulation de précision, en milieu sec ou légèrement humide.
- Excellente dextérité et flexibilité.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 12000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles).
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Enduit ultra-léger sur le bout des doigts pour procurer une meilleure adhérence.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 60° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage de petits composants - assemblage final - maintenance.**

60°

MaxiFlex Elite

La gamme Elite : le gant le plus fin et léger, qui se porte comme une seconde peau

DÉSIGNATION	34-244	34-274
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon/Lycra® Picots Nitrile sur la paume	Support tricoté en Nylon/Lycra®
ENDUCTION	Paume et doigts	Paume et doigts
ÉPAISSEUR PAUME	0,85 mm	0,75 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	23 cm	23 cm
NORMES	EN388:2016 4121A EN388 4121A CE Cat. II	EN388:2016 4121A EN388 4121A CE Cat. II
TAILLE	06 à 11	06 à 11
CONDITIONNEMENT	144 ou 12	144 ou 12
RÉF.	AT034244-IN	AT034274-IN



34-774B



34-774W

GANT MAXIFLEX® ELITE™

- Solution de protection des mains conçue pour l'assemblage de petits composants ou pour la manipulation de précision, en milieu sec ou légèrement humide.
- Excellente dextérité et flexibilité.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 12000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles).
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Enduit ultra-léger sur le bout des doigts pour procurer une meilleure adhérence.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage de petits composants - assemblage final - maintenance.**

40°

SILICONE sans silicone

antistatique

MaxiFlex ELITE

La gamme Elite : le gant le plus fin et léger, qui se porte comme une seconde peau

DÉSIGNATION	34-774B	34-774W
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon/Lycra®	Support tricoté en Nylon/Lycra®
ENDUCTION	Paume et doigts	Paume et doigts
ÉPAISSEUR PAUME	0,80 mm	0,80 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	23 cm	23 cm
TECHNOLOGIES	ESD - Touchscreen	ESD - Touchscreen
NORMES	EN388:2016 4121A EN16350:2014 EN388 4121A · EN16350 · CE Cat. II	EN388:2016 3121A EN16350:2014 EN388 3121A · EN16350 · CE Cat. II
TAILLE	06 à 11	06 à 11
CONDITIONNEMENT	144 ou 12	144 ou 12
RÉF.	AT034774-IN	AT034774-CIN

PROTECTION DES MAINS
Manipulation de précision

EN 16350:2014
$R_v < 1,0 \times 10^9\ \Omega$
EN 61340-2-3:2017
$R_v = 1,1 \times 10^8\ \Omega$

La propriété ESD permet de vous protéger contre les décharges électrostatiques potentiellement dangereuses


Compatible avec **les écrans tactiles**

CONNECTÉ



Gant disponible
sur cavalier

PROTECTION DES MAINS
Manipulation de précision

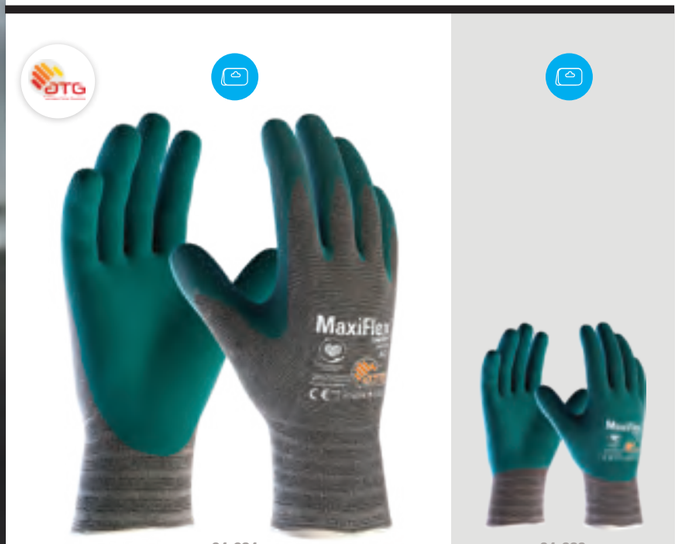

34-924

34-926

GANT MAXIFLEX® COMFORT™

- Solution de protection des mains conçue pour la manipulation de précision, en milieu sec ou légèrement humide.
- Support intérieur vanisé en coton doux pour un meilleur confort et une isolation accrue contre le froid et la chaleur.
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- MaxiFlex® Comfort™ peut être utilisé en contact avec des aliments, conformément aux normes européennes.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - maintenance - jardinage.**

40°

SILICONE sans silicone

MaxiFlex

Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes
Excellente isolation contre le froid positif (+0°C)

*Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.



Gants de travail
certifiés pour le contact alimentaire

DÉSIGNATION	34-924	34-926
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon/Lycra® et coton vanisé	Support tricoté en Nylon/Lycra® et coton vanisé
ENDUCTION	Paume et doigts	Complète
ÉPAISSEUR PAUME	1,10 mm	1,10 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	23 cm	23,5 cm
NORMES	EN388:2016 4121A EN407:2020 X1XXXX Alimentaire EN388 4121A · EN407 X1XXXX · Cat. II	EN388:2016 4121A EN407:2020 X1XXXX Alimentaire EN388 4121A · EN407 X1XXXX · Cat. II
TAILLE	06 à 11 08 à 10	07 à 11 07 à 10
CONDITIONNEMENT	144 ou 12 50 ou 10	144 ou 12 50 ou 10
RÉF.	AT034924-IN AT034924-CA	AT034926-IN AT034926-CA



34-824

40°

SILICONE sans silicone

MaxiFlex ACTIVE

Microcapsules d'aloe vera

GANT MAXIFLEX® ACTIVE™

- Solution de protection des mains pour les travaux de précision en milieu sec ou légèrement humide.
- Présence de microcapsules d'Aloe Vera qui procurent un effet de bien-être pendant et après l'utilisation.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 12000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles).
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - maintenance et travaux divers - mécanique - montage/démontage - travaux de précision - maintenance.**

DÉSIGNATION	34-824
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon/Lycra®
ENDUCTION	Paume et doigts
ÉPAISSEUR PAUME	1 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	23 cm
NORMES	EN388:2016 4131A EN388 4131A · CE Cat. II
TAILLE	06 à 11
CONDITIONNEMENT	144 ou 12
RÉF.	AT034824-IN

GARDEZ LES MAINS FRAÎCHES, SÈCHES ET PRODUCTIVES



Des mains 31% plus fraîches par rapport à des gants standard*

*Ceci est une comparaison faite entre Maxiflex® Ultimate™ et Maxiflex® Ultimate™ avec traitement ad-apt® rafraîchissant

ad-apt® Cooling Technology

Actuellement, 97% des utilisateurs citent le **confort comme leur priorité numéro 1** lors du choix de gants, le défi majeur étant les **mains moites.**

Développée exclusivement par ATG®, découvrez **la technologie AD-APT®, la façon la plus intelligente de garder des mains gantées sèches, fraîches et productives !**

Comment ça marche ? La technologie AD-APT® est activée par le mouvement de nos mains et l'augmentation de la température dans le gant. Elle libère alors un **agent rafraîchissant naturel** qui empêche votre main de transpirer et la rafraîchit.

Les modèles intégrant la technologie Ad-apt® :



MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-874 p.107



MAXIFLEX® ULTIMATE™ 42-878 p.107



MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-844 p.110



MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-845 p.110



MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-847 p.110



MAXIFLEX® ENDURANCE™ 42-848 p.110



34-874



42-874 AD-APT



34-875



34-874 FY



42-878 AD-APT

GANT MAXIFLEX® ULTIMATE™

- Solution de protection des mains pour les travaux de précision en milieu sec ou légèrement gras.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles).
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 60° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - maintenance et travaux divers - mécanique - montage/démontage - travaux de précision - maintenance.**

60°

SILICONE sans silicone

MaxiFlex® ULTIMATE™

*Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.

DÉSIGNATION	34-874	42-874 AD-APT	34-875	34-874 FY	42-878 AD-APT
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon/Lycra®	Support tricoté en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique Ad-apt®	Support tricoté en Nylon/Lycra®	Support tricoté en Nylon/Lycra®	Support tricoté en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique Ad-apt®
ENDUCTION	Paume et doigts	Paume et doigts	Paume et 3/4 dos	Paume et doigts	Paume et doigts
ÉPAISSEUR PAUME	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	22,5 cm	22,5 cm	23,5 cm	22,5 cm	22,5 cm
TECHNOLOGIES	Touchscreen	Touchscreen - Ad-apt®	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen - Ad-apt®
NORMES	EN388:2016 4131A Alimentaire	EN388:2016 4131A	EN388:2016 4131A Alimentaire	EN388:2016 4131A	EN388:2016 4131A
TAILLE	05 à 12	05 à 12 07 à 12	06 à 11	07 à 11	07 à 11 07 à 11
CONDITIONNEMENT	144 ou 12	144 ou 12 50 ou 10	144 ou 12	144 ou 12	144 ou 12 50 ou 10
RÉF.	AT034874-IN	AT042874-IN AT042874-CA	AT034875-IN	AT034874-JIN	AT042878-IN AT042878-CA











PROTECTION DES MAINS
Manutention lourde



42-844 AD-APT



42-845 AD-APT



42-847 AD-APT



42-848 AD-APT

GANT MAXIFLEX® ENDURANCE™

- Solution de protection des mains pour les travaux de précision et/ou de manutention lourde en milieu sec ou légèrement gras.
- Excellente dextérité et flexibilité.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles).
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Picots injectés sur la paume pour une meilleure adhérence dans les applications très répétitives qui nécessitent une manipulation de lourdes charges.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 60° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - maintenance et travaux divers - manutention lourde.**



60°

DÉSIGNATION	42-844 AD-APT	42-845 AD-APT	42-847 AD-APT	42-848 AD-APT
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique Ad-apt® Picots Nitrile sur la paume	Support tricoté en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique Ad-apt® Picots Nitrile sur la paume	Support tricoté en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique Ad-apt® Picots Nitrile sur la paume	Support tricoté en Nylon/Lycra® avec traitement de régulation thermique Ad-apt® Picots Nitrile sur la paume
ENDUCTION	Paume et doigts	Paume et 3/4 dos	Complète	Paume et doigts
ÉPAISSEUR PAUME	1,10 mm	1,10 mm	1,10 mm	1,10 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	23 cm	23,5 cm	25 cm	23 cm
TECHNOLOGIES	Touchscreen - Ad-apt®	Touchscreen - Ad-apt®	Touchscreen - Ad-apt®	Touchscreen - Ad-apt®
NORMES	EN388:2016 4131A	EN388:2016 4131A	EN388:2016 4131A	EN388:2016 4131A
TAILLE	06 à 11 06 à 11	06 à 11 07 à 11	06 à 12 07 à 11	08 à 11 08 à 10
CONDITIONNEMENT	144 ou 12 50 ou 10	144 ou 12 50 ou 10	144 ou 12 50 ou 10	144 ou 12 50 ou 10
RÉF.	AT042844-IN AT042844-CA	AT042845-IN AT042845-CA	AT042847-IN AT042847-CA	AT042848-IN AT042848-CA




34-8743



34-8753

GANT MAXIFLEX® CUT™

- Gant de protection résistant à la coupure de niveau 3B en milieu sec ou légèrement humide.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance de plus de 18000 cycles abrasifs, et donc nettement supérieure à la moyenne (exigence Marché : 8000 cycles).
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal - maintenance.**



RISQUE DE COUPURE 3B

40°

SILICONE sans silicone

MaxiFlex CUT

DÉSIGNATION	34-8743	34-8753
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)
ENDUCTION	Paume et doigts	Paume et 3/4 dos
ÉPAISSEUR PAUME	0,80 mm	0,80 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	24,5 cm	24,5 cm
TECHNOLOGIE	Touchscreen	Touchscreen
NORMES	EN388:2016 4331B EN388 4331B · CE Cat. II	EN388:2016 4331B EN388 4331B · CE Cat. II
TAILLE	05 à 11 06 à 11	05 à 12
CONDITIONNEMENT	72 ou 12 50 ou 10	72 ou 12
RÉF.	AT348743-IN AT348743-CA	AT348753-IN

PROTECTION DES MAINS
Manipulation de précision & d'objets coupants



Compatible avec **les écrans tactiles**

CONFORT & PERFORMANCE

POUR UNE PROTECTION CONTRE LA COUPURE

L'atout le plus précieux d'un travailleur, ce sont ses mains. C'est pourquoi il faut les protéger au maximum, en maintenant un parfait équilibre entre confort et performance. C'est ce qu'ATG® appelle la performance confortable, qui est intégrée à chacun de ses gants.

3 tests de résistance coupure mondialement reconnus :

- **Europe : le test de coupe** (introduit en 1992, mis à jour en 2003 et 2016)
- **Europe : ISO 13997 (2016) « TDM »**
- **États-Unis : ANSI / ISEA 105** (2016)

Chacun de ces tests fournit les informations pertinentes en fonction de l'activité pour laquelle le gant est utilisé et aucune norme n'est meilleure que les autres.



TEST DE COUPE

Une lame circulaire se déplace d'avant en arrière sur l'échantillon d'essai, avec une force constante de 5 newtons. Lorsque la lame traverse l'échantillon, un niveau est déterminé selon **le nombre de rotation de la lame utilisée**. Adapté pour des **applications répétitives** avec manipulation de précision.

EN388

A B C D E F

TEST TDM SELON L'ISO 13997

Cette méthode est réalisée dans le cas où la lame est émoussée lors du test de coupe (EN388:2003). Cela concerne en grande partie des matières à haute résistance à la coupure. Le principe consiste à déplacer une lame droite sur un échantillon d'essai, en **un seul mouvement et sous une pression plus élevée.** Adapté pour des manipulations ponctuelles de **pièces lourdes et tranchantes.**



44-3745



44-3745 FY



44-3755


Manchette rallongée



44-3755-30

GANT MAXICUT® ULTRA™

- Gant de protection résistant à la coupure de niveau 5C dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**







*Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.

DÉSIGNATION	44-3745	44-3745 FY	44-3755	44-3755-30
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)
ENDUCTION	Paume et doigts	Paume et doigts	Paume et 3/4 dos	Paume et 3/4 dos
ÉPAISSEUR PAUME	1 mm	1,10 mm	1 mm	1 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	24 cm	24 cm	24,5 cm	30 cm
TECHNOLOGIE	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen	Touchscreen
NORMES	EN388:2016 4542C Alimentaire	EN388:2016 4542C	EN388:2016 4542C	EN388:2016 4542C
TAILLE	06 à 12 07 à 11	07 à 12	06 à 12	07 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12 50 ou 10	72 ou 12	72 ou 12	72 ou 12
RÉF.	AT443745-IN AT443745-CA	AT443745-JIN	AT443755-IN	AT443755-BIN



58-917



GANT MAXICUT® ULTRA™

- Certifiés contact alimentaire, ces gants fournissent une protection contre les coupures de niveau 4C dans les environnements secs ou en milieu alimentaire, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Peut être porté sous des gants à usage unique ou autres gants pour une plus grande polyvalence d'utilisation.
- Rapidement visible grâce à sa couleur bleue.
- Intérieur du tricot vanisé en nylon pour améliorer le confort et réduire la sudation.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe jusqu'au bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : Manipulation d'aliments avec risque de coupures - Industrie alimentaire - recommandé pour les opérations de contrôle qualité (milieu automobile - paluchage - flaconnerie...)**

RISQUE DE COUPURE 4C

40°

SILICONE sans silicone

OEKO-TEX STANDARD 100

MaxiCut ULTRA

*Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.

DÉSIGNATION	58-917
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité, FDV (fibres de verre)
ENDUCTION	Non enduit
ÉPAISSEUR PAUME	1 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	24 cm
NORMES	EN388:2016 3442C Alimentaire
TAILLE	06 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12
RÉF.	AT058917-IN



89-5745

MANCHETTE MAXICUT® ULTRA™

- Manchettes ajustées avec un très bon maintien pour une excellente protection de l'avant-bras et du bras contre les coupures de niveau 4C.
- Tricot vanisé en Nylon pour améliorer l'ajustement, procurer une sensation de fraîcheur et réduire les irritations cutanées.
- Vendues par paires.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos manchettes restent fraîches et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**

40°

SILICONE sans silicone

OEKO-TEX STANDARD 100

MaxiCut ULTRA

RISQUE DE COUPURE 4C

DÉSIGNATION	89-5745
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité, FDV (fibres de verre), Polyester
ENDUCTION	Non enduit
ÉPAISSEUR PAUME	1 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	45 cm
NORMES	EN388:2016 3442C
TAILLE	07 et 10
CONDITIONNEMENT	72 ou 12
RÉF.	AT895745-IN (vendues par paires)



44-3445




44-3455



GANT MAXICUT® ULTRA DT™

- Gant de protection résistant à la coupure de niveau 5C dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Picots injectés sur la paume pour une meilleure adhérence dans les applications très répétitives qui nécessitent une manipulation de lourdes charges.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**











DÉSIGNATION	44-3445	44-3455
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre). Picots Nitrile sur la paume	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre). Picots Nitrile sur la paume
ENDUCTION	Paume et doigts	Paume et 3/4 dos
ÉPAISSEUR PAUME	1,10 mm	1,10 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	24,5 cm	24,5 cm
TECHNOLOGIE	Touchscreen	Touchscreen
NORMES	EN388:2016 4542C EN388 4542C | CE Cat. II	EN388:2016 4542C EN388 4542C | CE Cat. II
TAILLE	07 à 11	06 à 12
CONDITIONNEMENT	72 ou 12	72 ou 12
RÉF.	AT443445-IN	AT443455-IN






44-5745



GANT MAXICUT® ULTRA™

- Gant de protection résistant à la coupure élevée de niveau 3E dans les environnements secs, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Idéal pour des manipulations ponctuelles de pièces lourdes et tranchantes.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Durabilité exceptionnelle avec une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne.
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**









DÉSIGNATION	44-5745
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)
ENDUCTION	Paume et doigts
ÉPAISSEUR PAUME	1,20 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	24,5 cm
TECHNOLOGIE	Touchscreen
NORMES	EN388:2016 4342E EN388 4342E | CE Cat. II
TAILLE	06 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12
RÉF.	AT445745-IN







44-305




34-304



44-505

GANT MAXICUT® OIL™

- Gant de protection résistant à la coupure en milieu huileux ou humide, tout en assurant un confort élevé et une dextérité extrême.
- Double enduction pour une protection optimale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.
- Renfort entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**



40°

SILICONE
sans silicone

DÉSIGNATION	44-305	34-304	44-505
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de FDV (fibres de verre) et de Polyester	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité, FDV (fibres de verre), Polyester	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité et de FDV (fibres de verre)
ENDUCTION	Double enduction paume et 3/4 dos	Double enduction paume et doigts	Double enduction paume et 3/4 dos
ÉPAISSEUR PAUME	1,10 mm	1,30 mm	1,30 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	25 cm	25 cm	25 cm
NORMES	EN388:2016 4341B EN407:2020 X1XXXX - testé - non certifié	EN388:2016 4331B EN407:2020 X1XXXX - testé - non certifié	EN388:2016 4442C
TAILLE	06 à 11	06 à 11	07 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12	72 ou 12	72 ou 12
RÉF.	AT044305-IN	AT034304-IN	AT044505-IN



34-450

40°

MaxiCut® DRY™

GANT MAXICUT® DRY™

- Gant de protection résistant à la coupure de niveau 3B en milieu sec.
- Excellente dextérité et flexibilité.
- Renfort en application directe (sans couture) entre le pouce et l'index qui améliore la résistance à la coupure et augmente la longévité du gant dans une zone vulnérable par nature.
- La technologie Airtech® réduit la sudation et assure une respirabilité à 360° sans aucun contact de la peau avec la matière d'enduction.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Technique de tricotage de pointe sur le bout des doigts pour procurer une meilleure sensibilité au toucher.
- Préhension optimisée grâce à une finition de microcapsules.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 40° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire, secondaire et final - manipulation de tôles de métal, de verre cassé - maintenance.**

DÉSIGNATION	34-450
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon, associé à des fils et des fibres de haute performance. Mélange de Polyéthylène haute densité, FDV (fibres de verre), Polyester.
ENDUCTION	Paume et doigts
ÉPAISSEUR PAUME	1,20 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	24 cm
NORMES	EN388:2016 4342B EN388 4342B · CE Cat. II
TAILLE	06 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12
RÉF.	AT034450-IN





56-530

SILICONE sans silicone

MaxiDry® PLUS™


GANT MAXIDRY® PLUS™

- Gant de protection en milieux huileux, humides et contre les projections de produits chimiques. Longueur totale de 30 cm, avec manchette.
- Idéal pour un contact permanent ou une immersion dans les produits chimiques.
- Ce produit est totalement imperméable aux liquides tout en offrant un grip intense.
- Excellente dextérité et flexibilité grâce à une enduction mixte appliquée stratégiquement.
- Présence d'un support élastique placé dans la zone du poignet pour un ajustement optimal. Le poignet ajusté empêche ainsi le gant de glisser sur la main.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts le tout sur un support tricoté léger.
- Préhension contrôlée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **Applications : assemblage primaire - BTP - maintenance.**

DÉSIGNATION	56-530
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon
ENDUCTION	Paume et doigts
ÉPAISSEUR PAUME	1,10 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	30 cm
NORMES	EN388:2016 4121A EN374-1:2016/Type B (JKL) EN374-5:2016 EN388 4121A · EN374-1/Type B JKL · EN374-5 · CE Cat. III
TAILLE	07 à 11 07 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12 50 ou 10
RÉF.	AT056530-IN AT056530-CA

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE GANTS
DE PROTECTION CHIMIQUE

Dans le domaine de la protection, il est primordial d'allier confort et performance. ATG® a donc imaginé une nouvelle façon de fabriquer des gants, pour procurer un confort sans égal aux gants de travail résistant aux produits chimiques : cette plateforme technologique révolutionnaire s'appelle TRItech™.

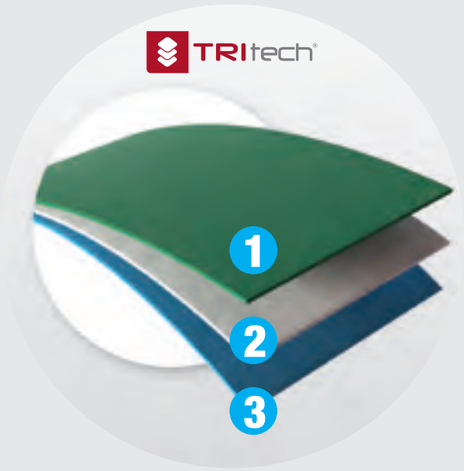

1. **Couche de protection** - matériau de protection contre les produits chimiques dangereux.
2. **Couche de performance** - revêtement de renforcement pour la performance mécanique.
3. **Couche de confort** - douce et ultra fine, ajustement et préhension améliorés à l'intérieur du gant.

30 %
plus fin

100 %
plus confortable
fonctionnement identique

MaxiChem® équipé de TRItech™
le nouveau CONFORT pour les milieux chimiques et les environnements étanches

TRItech™ emploie 3 couches assurant chacune une fonction unique et essentielle et qui sont assemblées pour créer un ensemble solide tout en restant souple et confortable. La couche extérieure offre la protection la plus haute contre les produits chimiques, de type A selon la norme EN ISO 374-1:2016. Vu que les gants de protection chimique sont employés pour des tâches répétitives, une couche centrale à double action fournit la solidité mécanique à la couche de protection chimique extérieure, tout en permettant l'ajout d'une couche de confort à l'intérieur. Cette couche intérieure est soyeuse au toucher et sert en quelque sorte de capitonnage pour maintenir le confort de la main dans les conditions de travail exigeantes. Elle offre également la quantité suffisante d'adhérence interne pour garantir une préhension sécurisée pendant le travail.

Les nouveaux gants MaxiChem®, qui intègrent la technologie révolutionnaire TRItech™, sont 30 % plus fins* et 100 % plus confortables, tout en conservant de bonnes performances mécaniques.

EN ISO 374-1:2016+A1:2018 - Perméation

Nitrile	MaxiChem®	MaxiChem® Cut™
Chimique	**Perméation**	**Perméation**
J - n-Heptane CAS-Nr. 142-82-5	Level 3 60 min	Level 3 60 min
K - Hydroxyde de sodium 40 % CAS- Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Acide sulfurique 96 % CAS-Nr. 7664-93-9	Level 2 30 min	Level 3 60 min
M - Acide nitrique 65 % CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Acide acétique 99 % CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 3 60 min
O - Ammoniac 25 % CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Natural Latex	MaxiChem®	MaxiChem® Cut™
Chimique	**Perméation**	**Perméation**
K - Hydroxyde de sodium 40 % CAS- Nr. 1310-73-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
L - Acide sulfurique 96 % CAS-Nr. 7664-93-9	Level 4 120 min	Level 4 120 min
M - Acide nitrique 65 % CAS-Nr. 7697-37-2	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
N - Acide acétique 99 % CAS-Nr. 64-19-7	Level 3 60 min	Level 4 120 min
O - Ammoniac 25 % CAS-Nr. 1336-21-6	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min
P - Peroxyde d'hydrogène CAS-Nr. 7722-84-1	Level 6 >480 min	Level 6 >480 min

Perméation - niveaux / Level of performance:


0	1	2	3	4	5	6
<10 min	>10 min	>30 min	>60 min	>120 min	>240 min	>480 min

Dégradation : Peuvent altérer une ou plusieurs des caractéristiques des gants en raison d'un contact avec un ou des produits chimiques. **Pénétration :** Le passage d'un «produit chimique» et/ou micro-organisme à travers des matières poreuses, des coutures, des petits orifices ou d'autres imperfections présents dans la matière du gant de protection au niveau non moléculaire. **Perméation :** Passage d'un produit chimique à travers la matière du gant de protection au niveau moléculaire.





76-830

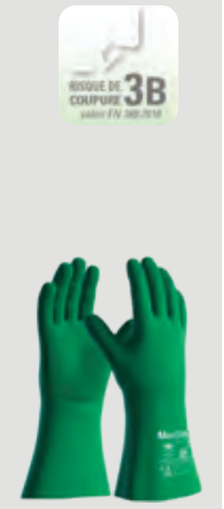

CUT™ 76-833

GANT MAXICHEM®

- Gant de protection en milieux chimiques, humides ou gras avec manchette. Conception innovante basée sur un support fin, souple et sans couture, tout en procurant une qualité constante, un confort élevé et une dextérité extrême. Longueur totale de 35 cm.
- Ce produit est totalement imperméable aux liquides tout en offrant un grip intense.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité jusqu'au bout des doigts.
- Préhension efficace et contrôlée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ces gants ont été testés en essais cliniques par le laboratoire SHA et ont obtenu une accréditation dermatologique. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **Applications : nettoyage - construction - maintenance - industrie chimique**

TRItech
SILICONE sans silicone
MaxiChem

DÉSIGNATION	76-830	CUT™ 76-833
COMPOSITION	Support en Nitrile/Nylon	Support en Nitrile/Nylon
ENDUCTION	Caoutchouc Nitrile vert (NBR)	Caoutchouc Nitrile vert (NBR)
ÉPAISSEUR PAUME	0,90 mm	1,10 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	35 cm	35 cm
TECHNOLOGIE	Innovation Tritech	Innovation Tritech
NORMES	EN388:2016 4111A EN374-1:2016/Type A (JKLMNO) EN374-5:2016 EN388 4111A | EN374-1/Type A JKLMNO | EN374-5 | CE Cat. III	EN388:2016 4321B EN374-1:2016/Type A (JKLMNO) EN374-5:2016 EN388 4321B | EN374-1/Type A JKLMNO | EN374-5 | CE Cat. III
TAILLE	07 à 11	07 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12	72 ou 12
RÉF.	**AT076830-IN**	**AT076833-IN**



76-730



CUT™ 76-733

GANT MAXICHEM®

- Gant de protection chimique en latex naturel et certifié contact alimentaire.
- Conception innovante basée sur un support fin, souple et sans couture, tout en procurant une qualité constante, un confort élevé et une dextérité extrême. Longueur totale de 35 cm.
- Parfaitement adapté en industrie alimentaire, en milieux chimiques.
- Doté d'une manchette, ce produit est totalement imperméable aux liquides tout en offrant un grip intense.
- Bonne résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100°C pendant 15 secondes.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité jusqu'au bout des doigts.
- Préhension contrôlée en milieu humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ces gants ont été testés en essais cliniques par le laboratoire SHA et ont obtenu une accréditation dermatologique. Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **Applications : industrie alimentaire - nettoyage - construction - maintenance.**

*Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.

DÉSIGNATION	76-730	CUT™ 76-733
COMPOSITION	Support en Nylon/Latex	Support en Nylon/Latex
ENDUCTION	Latex	Latex
ÉPAISSEUR PAUME	1,10 mm	1,30 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	35 cm	35 cm
TECHNOLOGIE	Innovation Tritech	Innovation Tritech
NORMES	EN388:2016 3131A EN374-1:2016/Type A (KLMNOP) EN374-5:2016 EN407:2020 X1XXXX Alimentaire CE Cat. III EN388 3131A · EN374-1/Type A KLMNOP · EN374-5 · EN407 X1XXXX	EN388:2016 4341C EN374-1:2016/Type A (KLMNOP) EN374-5:2016 EN407:2020 X1XXXX Alimentaire CE Cat. III EN388 4341C · EN374-1/Type A KLMNOP · EN374-5 · EN407 X1XXXX
TAILLE	07 à 11	07 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12	72 ou 12
RÉF.	AT076730-IN	AT076733-IN



Gants de travail **certifiés pour le contact alimentaire**






56-426

SILICONE sans silicone

MaxiDry® OIL™

Imperméable pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile

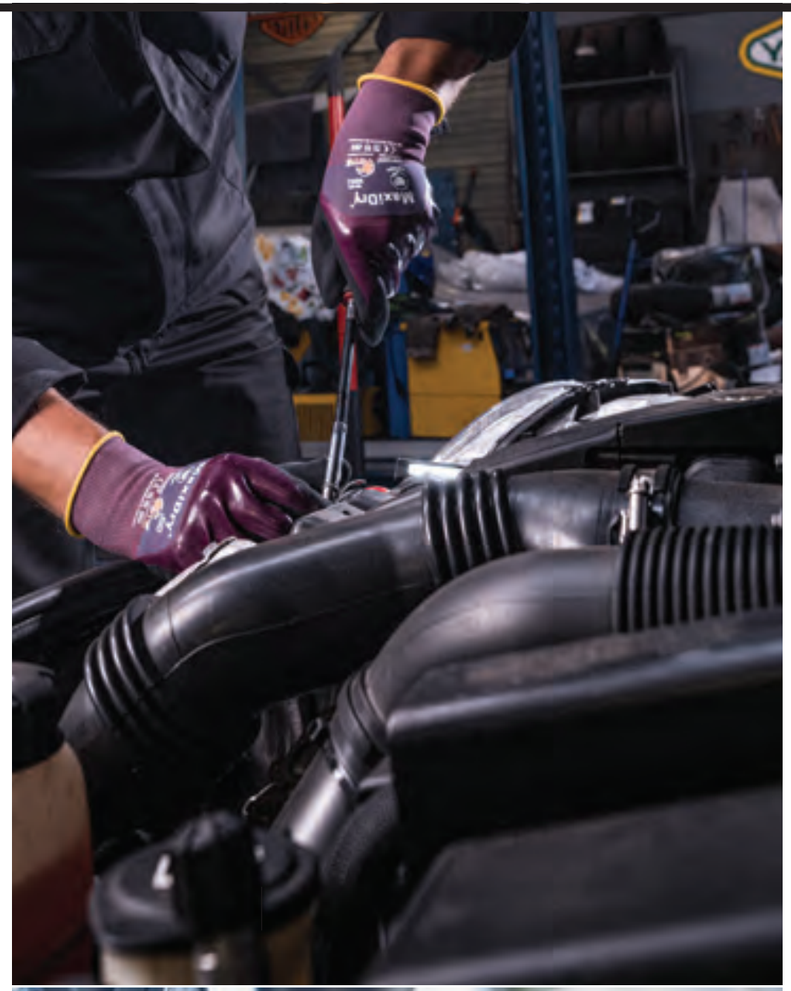




GANT MAXIDRY® OIL™

- Gant de protection en milieux huileux, humides et contre les projections de produits chimiques.
- Longueur totale de 26 cm, avec manchette.
- Ce produit est totalement étanche aux liquides tout en offrant un grip intense.
- Excellente dextérité et flexibilité.
- Double enduction pour une protection optimale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et un ajustement parfait à la main, le tout sur un support tricoté léger.
- Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **Applications : assemblage primaire - BTP - maintenance - travaux humides ou huileux - mécanique -montage/démontage - travaux de manutention de liquides.**

DÉSIGNATION	56-426
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon
ENDUCTION	Double enduction complète
ÉPAISSEUR PAUME	1,10 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	26 cm
NORMES	EN388:2016 4111A EN374-1:2016/Type C EN374-5:2016 EN388 4111A | EN374-1/Type C | EN374-5 | CE Cat. III
TAILLE	06 à 11 06 à 11
CONDITIONNEMENT	72 ou 12 50 ou 10
RÉF.	AT056426-IN AT056426-CA



56-424

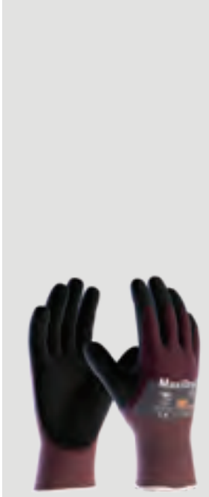

56-425



56-427

GANT MAXIDRY® OIL™

- Gant de manutention et de manipulation fine en milieu huileux, humide ou gras.
- Poignet tricoté non serrant pour un ajustement parfait et une protection aux écorchures et/ou aux hydrocarbures légers.
- Double enduction pour une protection optimale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.
- La forme du gant permet de maintenir la sensibilité du bout des doigts et procure un excellent confort, le tout sur un support tricoté très fin et très léger.
- Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- Lavables en machine à 60° pour une utilisation prolongée ; vos gants restent frais et propres.
- **Applications : assemblage primaire - BTP - maintenance - travaux humides ou huileux - mécanique -montage/démontage - travaux de manutention de liquides.**

60°

SILICONE sans silicone

MaxiDry® OIL™

Imperméable pendant plus de 8h à l'eau et à l'huile

DÉSIGNATION	56-424	56-425	56-427
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon/Lycra®	Support tricoté en Nylon/Lycra®	Support tricoté en Nylon/Lycra®
ENDUCTION	Double enduction paume et doigts	Double enduction paume et 3/4 dos	Double enduction complète
ÉPAISSEUR PAUME	1,30 mm	1,30 mm	1,30 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	24 cm	24 cm	25 cm
NORMES	EN388:2016 4121A EN388 4121A | CE Cat. II	EN388:2016 4121A EN388 4121A | CE Cat. II	EN388:2016 4121A EN388 4121A | CE Cat. II
TAILLE	06 à 11 08 à 10	05 à 11	06 à 11 07 à 10
CONDITIONNEMENT	72 ou 12 50 ou 10	72 ou 12	72 ou 12 50 ou 10
RÉF.	AT056424-IN AT056424-CA	AT056425-IN	AT056427-IN AT056427-CA





56-451



GANT MAXIDRY® ZERO™

- Solution de protection des mains contre le froid jusqu'à -10°C à l'intérieur du gant et une enduction conçue pour rester souple jusqu'à -30°C.
- Gant extrêmement confortable et flexible, grâce à un enduit synthétique associé à un support tricoté sans couture ultraléger.
- Double enduction pour assurer une imperméabilité optimale et un excellent grip, en milieu sec, humide ou huileux.
- Ce gant procure également une protection maximale contre des affections liées aux huiles et aux hydrocarbures.
- Préhension optimisée en milieu huileux ou humide grâce à une finition de microcapsules et un revêtement antidérapant.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- MaxiDry® Zéro™ 56-451 peut être utilisé en contact avec des aliments, conformément aux normes européennes.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **Applications : stockage de froid - travail à l'extérieur - BTP - agriculture.**

40°

SILICONE sans silicone

MaxiDry ZERO™

*Spécifications relatives à l'utilisation des matériaux ou de l'objet : aliments secs, non gras.

DÉSIGNATION	56-451
COMPOSITION	Support tricoté en Nylon/Acrylique
ENDUCTION	Enduction complète
ÉPAISSEUR PAUME	2 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	28 cm
NORMES	EN388:2016 4232B EN407:2020 X1XXXX EN511:2006 021 Alimentaire CE Cat. II EN388 4232B | EN407 X1XXXX | EN511 021
TAILLE	07 à 11 07 à 10
CONDITIONNEMENT	72 ou 6 50 ou 10
RÉF.	AT056451-IN AT056451-CA



30-201



30-202

GANT MAXITHERM®

- Gant souple et confortable, conçu pour le travail en environnement froid ou chaud, et adapté en milieu sec ou légèrement humide. Support bouclé doux à l'intérieur pour garder les mains au chaud.
- Poignet «fermant» non serrant pour une isolation thermique renforcée.
- Enduction en latex naturel sur un support sans couture, assurant un excellent grip et améliorant ainsi les performances de prises d'outils ou de pièces diverses.
- Forme, ajustement et ressenti, réduisent la fatigue tout en augmentant le confort d'utilisation.
- Ce sont des gants sans risque pour la peau et la santé des utilisateurs, fabriqués sans solvant et sans DMF.
- **<u>Applications :</u> matériaux de construction - bois - déchets -composants techniques - stockage dans le froid - travail à chaud de l'éclairage.**

40°

MaxiTherm

Résistant à la chaleur de contact jusqu'à 250°C pendant 15 secondes

DÉSIGNATION	30-201	30-202
COMPOSITION	Support en Acrylique/Polyester bouclé	Support en Acrylique/Polyester bouclé
ENDUCTION	Paume et doigts en Latex	Paume et 3/4 dos en Latex
ÉPAISSEUR PAUME	2,50 mm	2,50 mm
LONGUEUR (T.10/XL)	26,5 cm	26,5 cm
NORMES	EN388:2016 1241B EN407:2020 X2XXXX EN511:2006 X1X EN388 1241B · EN407 X2XXXX · EN511 X1X · CE Cat. II	EN388:2016 1241B EN407:2020 X2XXXX EN511:2006 X1X EN388 1241B · EN407 X2XXXX · EN511 X1X · CE Cat. II
TAILLE	08 à 11	08 à 11 09 et 10
CONDITIONNEMENT	72 ou 12	72 ou 12 50 ou 10
RÉF.	AT030201-IN	AT030202-IN AT030202-CA

PROTECTION DES MAINS
Manipulation - milieu froid ou chaud







GANT NITRI
RÉF. RUGAM002 P.134

Avec plus de 30 ans d'expérience, l'entreprise Rubberex se place comme un spécialiste de la fabrication de gants sur le marché européen.

En gérant la fabrication de ses gants, Rubberex garantit un équilibre parfait entre sécurité et commodité

L'entreprise intègre son engagement dans la défense de l'environnement dans le process de fabrication des gants tout en collaborant avec les principaux laboratoires homologués au niveau mondial.





GANT NITRI

- Gant de protection chimique de type A, adapté en environnement sec ou humide.
- Convient parfaitement au contact alimentaire et aide à limiter la propagation des bactéries lors de la manipulation d'aliments secs et non gras.
- Sa doublure en coton floqué et son support extrêmement flexible garantissent un confort maximal et un ajustement parfait.
- Sa fabrication en nitrile haute qualité lui confère une excellente dextérité, une résistance accrue à l'abrasion et une durée d'utilisation plus longue.
- Sa finition texturée sur la paume et le bout des doigts permettent une meilleure adhérence.
- **Applications : Manipulation de produits chimiques agricoles et/ou industriels, utilisation en phytosanitaire, bâtiment, mécanique, industrie alimentaire…**

COMPOSITION
Support en nitrile haute qualité
NORMES
EN388:2016 4101X
EN374-1:2016/Type A (JKLOPT)
EN374-5:2016
Alimentaire
TAILLE
08 à 10
CONDITIONNEMENT
144 ou 12

RÉF. RUGAM002

EN388 4101X | EN374-1/Type A JKLOPT | EN374-5 | Cat. III

GANT NEOPRE

- Gant de protection chimique de type A, adapté en environnement sec ou humide.
- Convient parfaitement au contact alimentaire et aide à limiter la propagation des bactéries lors de la manipulation d'aliments secs et non gras.
- Sa doublure en coton floqué et son support extrêmement flexible garantissent un confort maximal et une grande sensibilité tactile.
- Sa conception en latex enduit néoprène lui confère une excellente dextérité, une résistance accrue à l'abrasion et une durée d'utilisation plus longue.
- Sa finition texturée sur la paume et le bout des doigts permettent une meilleure adhérence.
- **Applications : Manipulation de produits chimiques agricoles et/ou industriels, utilisation en phytosanitaire, bâtiment, mécanique…**

COMPOSITION
Support en latex enduit néoprène
NORME
EN388:2016 2121X
EN374-1:2016/Type A (AJKLNTP)
EN374-5:2016
Alimentaire
TAILLE
08 à 10
CONDITIONNEMENT
144 ou 12

RÉF. RUGAM001

EN388 2121X | EN374-1/Type A AJKLNTP | EN374-5 | Cat. III



GANT DEXTERITY®
RÉF. SGS10LXP P.135

Superior Glove est un des leaders mondiaux des gants de sécurité de haute qualité. Créée au Canada en 1910, cette entreprise a su développer une grande technicité qui lui a permis de s'étendre à l'international il y a une quarantaine d'années.

Spécialisée dans les gants et les manchettes de protection contre les piqûres et les chocs, elle dispose de la licence pour des produits reconnus pour leurs performances, comme le Kevlar® et le Dyneema®.

PUNKBAN™ : alliage particulier du Kevlar® offrant un produit léger, souple et hautement résistant aux perforations.



GANT DEXTERITY®

- Bonne préhension en milieu sec ou humide et une excellente résistance à l'abrasion.
- Technologie Punkban™ présente sur doigts et en double couche sur paume.
- Poignets en tricot élastique pour un ajustement parfait.
- Il n'y a pas de norme européenne qui informe la performance des produits face aux dommages provoqués par des aiguilles. Néanmoins, l'industrie se base sur la norme américaine ASTM F2878 en référence. Vous devez donc évaluer vous-même quels sont les risques encourus lors de l'utilisation de ce produit.
- ASTM F2878 : 6.73 newtons env. de résistance à la perforation.

COMPOSITION
Support tricoté coton/polyester
ENDUCTION
Enduction en latex sur paume et doigts
Jauge 10
NORME
EN388:2016 3434E
TAILLE
07 à 10
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. SGS10LXP

EN388 3434E | CE Cat. II



GANT ENDURA® OILBLOC

- Gant antichoc en cuir de chèvre de qualité supérieure, extrêmement résistant à l'abrasion et à la déchirure.
- Traité avec Oilbloc™ pour une imperméabilité à l'huile et à l'eau.
- Paume rembourrée pour amortir les vibrations.
- Dos en caoutchouc thermoplastique résistant aux chocs, tout en procurant une bonne flexibilité et une excellente dextérité.
- Doublure en Kevlar® et composite offrant une protection renforcée contre les coupures.
- Résistance aux arcs électriques de niveau 3 (avec une valeur ATPV - valeur de performance thermique d'arc - de 36cal/cm²).

COMPOSITION
Cuir en fleur de chèvre
NORME
EN388:2016 3X22DP
TAILLE
08 à 10
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. SG378GKV

EN388 3X22DP | CE Cat. II

Hydrofuge et oléofuge



GANT TENACTIV™

- Gant anti-impact et extrêmement résistant à l'abrasion et à la déchirure.
- Dos en caoutchouc thermoplastique résistant aux chocs, tout en procurant une bonne flexibilité et une excellente dextérité.
- Protection contre les risques de coupures élevées grâce à une conception à base de fibres TenActiv™, plus résistant que l'acier.
- Revêtement microporeux en Nitrile pour une adhérence maximale en milieux huileux ou humides.
- Couleur jaune fluo permettant une visibilité accrue du gant dans la zone de travail.

COMPOSITION
Support tricoté nylon
ENDUCTION
Enduction microporeuse en Nitrile
NORME
EN388:2016 4X43EP
TAILLE
06 à 12
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. SGSTAGYP

EN388 4X43EP | CE Cat. II

Haute visibilité

Protection du

CORPS



SOFTSHELL BICOLORE COUTURES
RÉF. TR402021-FK P.176

139 Matériaux
140 Symboles de lavage
141 Normes

146 Gilets
148 Blouson
148 Accessoires
149 Vêtements de pluie
221 Combinaison à usage unique

153 «To fit or not to fit»
155 Guide des tailles
157 Lexique des pictogrammes
159 Merchandising

161 **WORKWEAR :**
162 Jeans
163 Pantalons de travail - Bermudas
169 Combinaison - Salopette
171 T-shirts - Polos - Sweat
179 Softshells
181 Techshell - Veste polaire
183 Blouson - Parkas
185 Accessoires

187 **PREMIUM :**
188 Jean - Chino - Bermuda
191 T-shirts - Polo - Sweats
196 Bomber - Blouson
198 Accessoires
199 **REWEAR :**
200 Pantalon
200 Sweat
201 Softshell - Parka

203 **SAFETY :**
204 Pantalon
205 T-shirt - Polo - Sweat
207 Softshell - Parka
209 Sweat capuche
209 Vêtements de sécurité routière

214 Pantalons de travail
215 Gilet
216 Vestes

218 Gilet & parka HV
219 Veste & pantalon de pluie HV
220 Polo
220 Softshell HV
221 Combinaisons à usage unique

DES MATÉRIAUX PERFORMANTS
PENSÉS POUR DES UTILISATEURS EXIGEANTS

Fort de ses années d'expérience, DIFAC a su s'associer avec différents acteurs phares de la protection du corps pour proposer une large gamme de vêtements conçus avec des matériaux innovants et performants.



Le coton est une fibre naturelle de haute qualité, non irritant pour la peau et hypoallergénique. Fréquemment utilisé dans l'industrie du textile, le coton est un tissu **durable, souple et agréable au porter.** De plus, il peut être lavé à haute température. Le coton possède un **grand pouvoir absorbant.**



Le processus de fabrication consiste à peigner le fil de coton, afin d'éliminer les impuretés et les fibres les plus courtes et fragiles. On obtient ainsi un coton de **qualité supérieure et plus résistant.**




Le polyester est un tissu couramment utilisé dans l'habillement et il est souvent combiné avec d'autres fibres. **Facile à entretenir,** ce tissu synthétique ne se défroisse pas, résiste au temps et conserve très bien ses couleurs. Le polyester a une bonne résistance à l'abrasion et une **bonne élasticité.** Le polyester peut être **facilement recyclé** en de nouveaux textiles.



Souvent comparé à la laine, l'acrylique est un **tissu synthétique léger, doux et soyeux.** Il offre une bonne **isolation thermique**, résiste aux rayons du soleil et à la lumière et conserve durablement la tenue des couleurs.



Léger et respirant, le Cordura® est reconnu pour **sa résistance extrême aux déchirures et à l'abrasion.** Ce tissu technique permet de renforcer les parties qui s'usent rapidement, tels que les genoux, les coudes, les épaules...

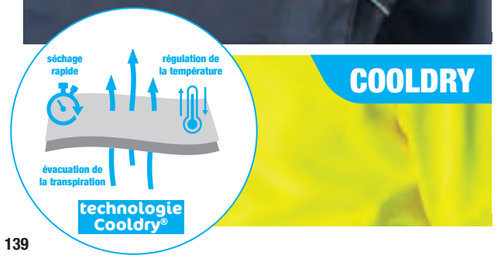

Fortement apprécié durant les périodes de fortes chaleurs, ce tissu technique **régule la température corporelle et élimine rapidement l'humidité et la transpiration,** tout en offrant une sensation de bien-être et de fraîcheur. De plus, il se lave facilement et sèche rapidement.

LAVAGE

- Température maximale 60°, essorage normal
- Température maximale 40°, essorage normal
- Température maximale 30°, essorage normal
- Lavage à la main
- Ne pas laver

BLANCHIMENT

- Tous types de blanchiment autorisés
- Blanchiment interdit



SYMBOLES DE LAVAGE

SÉCHAGE

- Séchage en machine à température normale
- Séchage en machine à température modérée
- Séchage en machine interdit

NETTOYAGE PROFESSIONNEL

- Nettoyage à sec au perchloroéthylène, processus normal
- Nettoyage à sec interdit

REPASSAGE

- Repassage à température élevée (200°C max)
- Repassage à température modérée (150°C max)
- Repassage à température faible (110°C max)
- Ne pas repasser

LES NORMES
QUI PROTÈGENT VOTRE CORPS



PROTECTION DU CORPS
Les normes

ISO 13688

VÊTEMENTS DE PROTECTION

La norme ISO 13688 spécifie les exigences générales des vêtements de protection relatives à l'ergonomie, l'innocuité, la désignation des tailles, le vieillissement, la compatibilité et le marquage.
Cette norme obligatoire est associée à d'autres normes complémentaires détaillées ci-dessous.

EN343:2019

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA PLUIE

La norme EN343:2019 remplace l'ancienne version EN343:2003. Elle compte désormais 4 classes de performances au lieu de 3.

Elle spécifie les exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection (matériaux, coutures…) contre les intempéries (pluie ou neige), le vent, le brouillard ou l'humidité du sol (au-dessus de -5°C).

X — X - degré de résistance à la pénétration d'eau (imperméabilité)
classes 1 à 4

Y — Y - degré de résistance évaporative (respirabilité)
classes 1 à 4
La classe 4 est la plus performante dans les deux critères. Cette classe indique que le vêtement est extrêmement résistant tout en étant confortable.

R — R - Impact de pluie tombant verticalement sur le vêtement – test facultatif
R ou X (X étant non soumis à l'essai).

EN1149-5

VÊTEMENTS DE PROTECTION AYANT DES PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

Partie 5 : Exigences de performance des matériaux et de conception.



Cette norme spécifie des exigences relatives aux vêtements de protection permettant la dissipation des charges électrostatiques. Le but est d'empêcher les décharges électriques pouvant provoquer des risques d'incendies ou d'explosions, notamment en zone ATEX (Atmosphère explosive).

Pour assurer une protection optimale, le vêtement doit être en contact avec la peau et le travailleur relié à la terre (chaussure conductrice possédant une résistance inférieure à 108 Ω).



EN13758-2

VÊTEMENTS DE PROTECTION - TEXTILES - PROPRIÉTÉS DE PROTECTION CONTRE LE RAYONNEMENT UV SOLAIRE

- Partie 2 : classification et marquage de l'habillement



Les vêtements certifiés EN13758-2 apportent une protection contre les rayons UVA et UVB néfastes du soleil. Le risque de dommages cutanés causés par les rayons du soleil sont réduites.

EN14058

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LE FROID POSITIF (-5°C ET PLUS)

Cette norme spécifie les exigences de performances des vêtements pour la protection contre le froid, allant jusqu'à -5°C. Le pictogramme peut être accompagné de 5 valeurs de performances :



A — A - Classe de résistance thermique
classe 1 à 3

B — B - Classe de perméabilité à l'air (facultatif)
classe 1 à 3

C — C - Classe de résistance à la pénétration d'eau (facultatif) - **classe 1 ou 2**

D — D - Isolation thermique avec mannequin mobile – (facultatif, exprimé en m^2K/W)

E — E - Isolation thermique avec mannequin statique - (facultatif, exprimé en m^2K/W)

Plus la classe est élevée, plus le vêtement est performant.

ISO 20471

VÊTEMENTS À HAUTE VISIBILITÉ



2

Les vêtements de signalisation haute visibilité ont pour but d'identifier et de repérer rapidement un utilisateur, sans ambiguïté et en toutes circonstances, de jour comme de nuit dans la lumière des phares d'un véhicule. Le vêtement est catégorisé selon l'importance de la surface de la matière fluorescente et de la matière rétro-réfléchissante. **La classe 3** est le niveau maximum de protection et correspond à un ensemble complet veste et pantalon.

	Matière fluorescente (m^2)	Matière rétro-réfléchissante (m^2)	Niveau de risque
Classe 1	0,14	0,10	Faible
Classe 2	0,50	0,13	Moyen
Classe 3	0,80	0,20	Élevé

Note : La classe de vêtements est déterminée par la plus petite surface de matière visible.

EN11612

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA CHALEUR ET LES FLAMMES

Cette norme spécifie les exigences de performances relatives aux vêtements fabriqués avec des matériaux souples et conçus pour protéger le corps humain, sauf les mains, contre de brefs contacts avec une flamme, une chaleur par convection ou par rayonnement, et contre les projections de métal en fusion. Le vêtement est classé selon 6 critères, la classe la plus élevée étant la plus performante :



A — A - propagation de la flamme
A1 ou A2

B — B - résistance à la chaleur convective,
échelle 1 à 3

C — C - résistance à la chaleur radiante,
échelle 1 à 4

D — D - résistance aux projections d'aluminium en fusion, **échelle 1 à 3**


E — E - résistance aux projections de fonte en fusion, **échelle 1 à 3**

F — F - résistance à la chaleur de contact,
échelle 1 à 3

EN11611

VÊTEMENTS DE PROTECTION UTILISÉS PENDANT LE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES

Ce vêtement vise à protéger le porteur contre des projections de métal en fusion, le contact de courte durée avec une flamme, contre la chaleur radiante d'un arc et minimise les risques de chocs électriques par contact accidentel avec des conducteurs sous tension. Elle spécifie deux classes avec des exigences de performances différentes (la classe 2 étant la plus élevée) :



CLASSE 1

Classe 1 : protection contre des risques faibles lors de techniques de soudage et les situations provoquant le moins de projections et une chaleur radiante faible.

Classe 2 : protection contre les risques plus importants lors de techniques de soudage et les situations provoquant plus de projections et une chaleur radiante plus élevée.

EN14325

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

Méthodes d'essai et classification des performances des matériaux et coutures de vêtements de protection chimique

EN13034+A1

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES



Cette norme définit les exigences relatives aux vêtements ayant une protection limitée contre les produits chimiques liquides. En effet, ces vêtements sont destinés à protéger des pulvérisations légères, des aérosols liquides ou encore des légères éclaboussures de substances chimiques. Il existe deux classifications :

- **TYPE 6 :** Protection du tronc et des membres (combinaison une pièce ou tenue deux pièces)
- **TYPE PB6 :** Protection d'une partie spécifique du corps (veste ou pantalon dissociable).



IEC 61482-2

TRAVAUX SOUS TENSION – VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES DANGERS THERMIQUES D'UN ARC ÉLECTRIQUE

Cette norme permet d'évaluer le niveau de performance des vêtements de protection lors d'exécutions de travaux sous tension au cours desquels l'exposition à un arc électrique constitue un risque. Les performances sont réparties entre les deux classes suivantes :



CLASSE 1


Classe 1 : performance de protection efficace contre un arc électrique de 4KA.

Classe 2 : performance de protection efficace contre un arc électrique de 7KA.

EN13982-1

VÊTEMENTS DE PROTECTION À UTILISER CONTRE LES PARTICULES SOLIDES

Partie 1 : Exigences de performances des vêtements de protection contre les produits chimiques offrant une protection au corps entier contre les particules solides transportées par l'air (Vêtement de type 5).




Ce vêtement, de type combinaison une pièce ou deux pièces, protègera l'ensemble du corps (torse, bras et jambes).

EN1073-2

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LA CONTAMINATION RADIOACTIVE

Partie 2 : Exigences et méthodes d'essai des vêtements de protection non ventilés contre la contamination radioactive sous forme de particules.



Les vêtements de ce type sont conçus pour protéger uniquement le corps, les bras et les jambes du porteur mais ils peuvent être combinés avec des accessoires protégeant d'autres parties du corps (bottes, gants,...).

EN14126

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES AGENTS INFECTIEUX

Exigences de performances et méthodes d'essai pour les vêtements de protection contre les agents infectieux.



Ce vêtement correspond à une combinaison à usage unique ou un vêtement réutilisable, protégeant l'ensemble du corps (tronc, bras et jambes). Il protège de la pénétration des virus, des bactéries ou encore des poussières biologiques.



EN14605+A1

VÊTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES LIQUIDES

Exigences de performances relatives aux vêtements dont les éléments de liaison sont étanches aux liquides (Type 3) ou aux pulvérisations (Type 4), y compris les articles d'habillement protégeant seulement certaines parties du corps (Type PB [3] et PB [4]).



Ce vêtement vise à protéger tout le corps (tronc, bras et jambes) et correspond à une combinaison à usage unique ou à des vêtements de protection réutilisables.



ENSEMBLE DIFLEX
RÉF. AREVP001-VZ P.150

Arcotek®
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION

Arcotek® est une marque française d'EPI créée par la société DIFAC pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants.
Fiabilité des produits, respect des normes et tarifs accessibles sont les trois piliers qui caractérisent l'ensemble de la gamme.

Conçus par des experts passionnés, les produits Arcotek vous protègent de la tête aux pieds

Arcotek®, une gamme de produits en constante évolution, conçus par des experts pour des experts.

Arcotek®
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION



GILET HIMALONEW

- Gilet matelassé pratique et fonctionnel, idéal en mi-saison.
- Ouverture centrale zippée.
- 2 poches taille plaquées, 1 poche stylo poitrine et 1 poche poitrine sous rabat à bande agrippante.
- 2 poches intérieures, dont 1 poche téléphone sous rabat à bande agrippante.
- Protège-reins.

COMPOSITION
Dessus : 65% polyester, 35% coton
Doublure et remplissage : 100% polyester
220 g/m²
COLORIS
Bleu marine
TAILLE
S à 3XL
CONDITIONNEMENT
20 ou 1

RÉF. ARGIL003



GILET AKETI

- Gilet sans manches déperlant, avec doublure polaire pour une protection optimale contre le froid.
- Fonctionnel grâce à ses nombreuses poches externes.
- Ouverture centrale zippée, protégée par un rabat à bandes agrippantes.
- 2 poches repose-mains, 2 surpoches plaquées fermées par un zip, dont 1 avec surpoche fermée par bandes agrippantes.
- Col officier.
- 1 poche téléphone poitrine gauche sous rabat à bande agrippante et anneau porte-clés.
- 1 petite poche poitrine droite et 1 poche stylo.
- Protège-reins.
- Bas du gilet ajustable par bandes agrippantes.
- Trappe de marquage pour personnalisation.

COMPOSITION
Dessus : 100% polyester enduit PU
Doublure polaire : 100% polyester, 260 g/m²
Remplissage : 100% polyester, 140 g/m²
TAILLE
S à 3XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. ARGIL001-MZ Bleu marine
RÉF. ARGIL001-NZ Noir





GILET VOSGES

- Gilet sans manches matelassé, tissu robuste de 220g/m² env.
- Taille légèrement ajustée.
- Ouverture centrale zippée sous rabat à boutons pressions.
- 2 poches repose-mains, 2 surpoches plaquées sous rabat à boutons pressions.
- Col officier.
- 1 poche poitrine gauche zippée, 1 poche téléphone poitrine gauche sous rabat à bande agrippante et 1 poche intérieure.
- 1 poche poitrine droite sous rabat à bouton pression.
- Protège-reins.

COMPOSITION
Dessus : 80% polyester, 20% coton, 200 g/m²
Doublure et remplissage : 100% polyester, 220 g/m²
TAILLE
S à 3XL
CONDITIONNEMENT
20 ou 1

RÉF. ARGIL004-MZ Bleu marine
RÉF. ARGIL004-NZ Noir



Doublure polaire Déperlant



BLOUSON VOSGES

- Blouson matelassé confortable et robuste.
- Col officier, ouverture centrale zippée, sous rabat à boutons pressions.
- Multiples poches :
  - 2 poches repose-mains, 2 surpoches plaquées sous rabat à boutons pressions.
  - 1 poche poitrine gauche zippée, 1 poche téléphone poitrine gauche sous rabat à bande agrippante et 1 poche intérieure.
  - 1 poche poitrine droite sous rabat à bouton pression.
- Protège-reins.
- Manches amovibles avec bas des manches élastiqué.

COMPOSITION
Dessus : 80% polyester, 20% coton, 200 g/m²
Doublure et remplissage : 100% polyester, 220 g/m²
COLORIS
Bleu marine
TAILLE
S à 3XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. ARVES001

Thinsulate™ : fibre garantissant une isolation thermique optimale contre le froid extrême, et fournissant plus de confort que d'autres isolants



BONNET ALPAGE

- Bonnet en maille épaisse et doublure en Thinsulate™ pour une isolation maximale contre le froid.
- Tissu chaud et doux pour une meilleure sensation de confort.
- S'adapte à toutes les morphologies grâce à sa taille unique.
- Lavable à 30°C.

COMPOSITION
100% acrylique
Doublure : Thinsulate™
COLORIS
Bleu marine
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
60 ou 12

RÉF. ARBON001



GENOUILLÈRES

- Genouillères de travail en mousse, ultra légères et souples.
- Idéal pour les professionnels qui travaillent à genoux sur surfaces dures.
- S'adaptent sur des pantalons de travail possédant l'emplacement prévu à cet effet.
- Vendues par paires.

COMPOSITION
100% polyéthylène
DIMENSIONS
240 x 165 x 18mm env.
COLORIS
Gris
CONDITIONNEMENT
9 ou 1

RÉF. ARGEN001



PONCHO

- Poncho de pluie en polyester enduit PVC.
- Capuche fixe avec cordon de serrage.
- Col zippé.
- 1 poche poitrine sous rabat.
- Manches réglables par boutons pressions.

COMPOSITION
100% polyester enduit PVC
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
10

RÉF. ARPON001-VZ Vert
RÉF. ARPON001-MZ Bleu marine





ENSEMBLE WINDY

- Ensemble de pluie étanche et résistant.
- **Veste :**
  Ouverture centrale zippée. Capuche intégrée dans le col, avec cordon de serrage. Volet de ventilation dorsal. Œillets d'aération sous les bras. 2 grandes poches avec ouverture sous rabat. Poignets élastiques. Cordon de serrage au bas de la veste. Passe-mains.
- **Pantalon :**
  Taille élastiquée. Réglage du bas du pantalon par boutons pressions.
- La veste et le pantalon ne peuvent être vendus séparément.

COMPOSITION
100% polyester enduit PVC, coutures thermo-soudées
TAILLE
M à 3XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. AREVP002-KZ Kaki
RÉF. AREVP002-BZ Bleu
RÉF. AREVP002-JZ Jaune





ENSEMBLE DIFLEX

- Ensemble de pluie robuste et confortable, apportant une protection optimale contre les intempéries et l'humidité (normé EN343).
- Excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion grâce à son enduction en polyuréthane.
- Coutures étanches thermo-soudées pour renforcer l'imperméabilité.
- **Veste de pluie** avec ouverture centrale zippée, sous rabat à boutons pressions. Capuche avec cordon de serrage, intégrée dans le col. Volet de ventilation dorsal pour une grande respirabilité. Œillets d'aération sous les bras. 2 grandes poches avec ouverture sous rabat. Poignets élastiques à l'intérieur des manches. Cordon de serrage au bas de la veste.
- **Pantalon de pluie** avec élastique de serrage à la taille. Bas de jambe resserrable par boutons pressions.
- La veste et le pantalon ne peuvent être vendus séparément.

COMPOSITION
65% Polyester, 35% Enduit PU/PVC, 310-320 g/m²
NORME
EN343:2019 Cl.[31X]
TAILLE
S à 3XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. AREVP001-VZ Vert
RÉF. AREVP001-MZ Bleu marine
RÉF. AREVP001-JZ Jaune





Fair Wear Foundation, pour de bonnes conditions de travail dans l'industrie du textile

Une norme pour éviter l'utilisation de produits nocifs pour la santé des utilisateurs finaux

T-SHIRT BICOLORE COUTURE
RÉF. TR102006-NG P.171

Tricorp offre un vaste choix de vêtements de travail avec les différents labels (Casual, Premium, Corporate, Safety et Workwear). Tricorp, ce sont des vêtements de travail pour chaque professionnel, dans les métiers les plus variés.

Plus que de simples vêtements de travail

Chez Tricorp, les vêtements de travail sont les alliés du quotidien. Nous habillons tous les professionnels, au-delà du bâtiment. Tricorp RFC®, acronyme de Representative Functional Clothing, symbolise une diversification motivée par les ambitions nationales et internationales de la marque.

L'HUMANITÉ ET L'ENVIRONNEMENT

RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE

Tricorp est une entreprise responsable. Chaque jour, ils travaillent à la mise en œuvre et à l'amélioration des procédés permettant de fabriquer des produits de meilleure qualité pour les clients et de créer de meilleures conditions de travail pour les personnes qui participent à la production de leurs vêtements de travail, et ce, sans impact néfaste sur l'environnement.

ISO Certification ISO 9001:2015

ISO Certification ISO 14001:2015

Tricorp, basé en Hollande, est certifié ISO 9001 : 2015 (système de management de la Qualité) et **ISO 14001:2015** pour réduire son impact environnemental par la mise en œuvre d'actions concrètes avec l'implication forte du personnel. Cela se traduit par des matières premières durables, un processus de production efficace et durable, la lutte contre le gaspillage d'eau et d'énergie (notamment avec la gamme Rewear).

De plus, la norme ISO 26000 est une auto-évaluation RSE dans laquelle ils indiquent comment, chez Tricorp, ils appliquent la responsabilité sociale des entreprises, qui se reflète dans leur gestion d'entreprise, leur culture et l'expression de leurs valeurs. **Ils développent des vêtements de travail en prenant en compte l'humain, l'environnement et la circularité.**

Tricorp a mis en place une chaîne d'approvisionnement textile durable et sociale, avec des règles de conduite qui s'appliquent à tous leurs fournisseurs. Ces règles sont basées sur des normes internationales, pour que l'ensemble de la chaîne de production soit impliquée dans un processus durable et en toute conscience des enjeux environnementaux actuels.



« TO FIT OR NOT TO FIT »

TRICORP® S'AJUSTE À TOUTES LES MORPHOLOGIES

Tricorp, ce sont des vêtements de travail pour tous les professionnels, non seulement dans les domaines d'activités les plus divers, mais aussi pour toutes les morphologies et besoins spécifiques.



T-SHIRT HV BICOLORE
RÉF. TR103006 **P.205**
Taille XS à 5XL

PANTALON HV BICOLORE
RÉF. TR503011 **P.204**
Taille 36 à 60

UNE PLAGE DE TAILLES ÉTENDUE

Tricorp étend désormais sa gamme de produits en proposant des vêtements de **la taille XS à 5XL**, en allant même jusqu'au 8XL pour certains modèles phares. Tricorp s'adapte à chaque professionnel en développant des **coupes droites ou ajustées.**

coupe **droite**

coupe **ajustée**




modèle **femme**

SOFTSHELL BOMBER PREMIUM
RÉF. TR404009 **P.196**
Taille XS à 5XL

JEAN PREMIUM STRETCH FEMME
RÉF. TR504004 **P.189**
Taille 36 à 42

PLUS QUE DES VÊTEMENTS UNISEXES

Tricorp va au-delà des coupes unisexes en incorporant un large choix de vêtements **conçus spécialement pour les femmes,** tout en maintenant un niveau de **confort et de technicité exemplaire.**

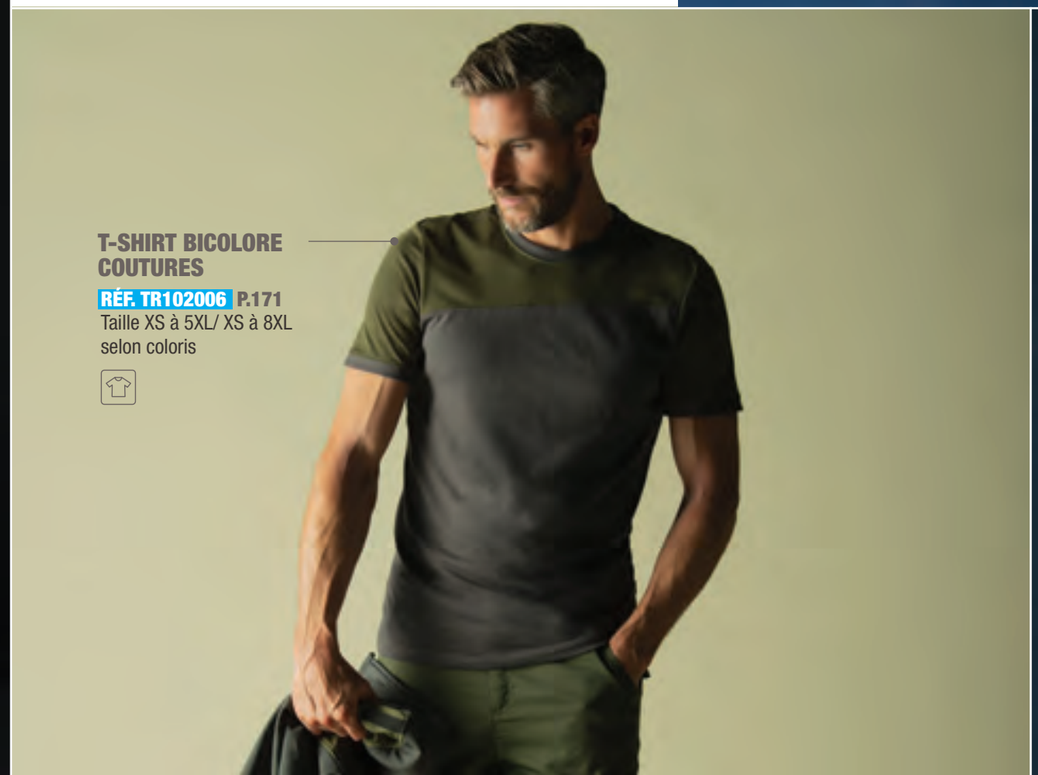


T-SHIRT BICOLORE COUTURES
RÉF. TR102006 **P.171**
Taille XS à 5XL/ XS à 8XL selon coloris



T-SHIRT PREMIUM COL V
RÉF. TR104003 **P.191**
Taille XS à 5XL

LA TAILLE COMPTE

PLUS DE DOUTE GRÂCE AU GUIDE DES TAILLES

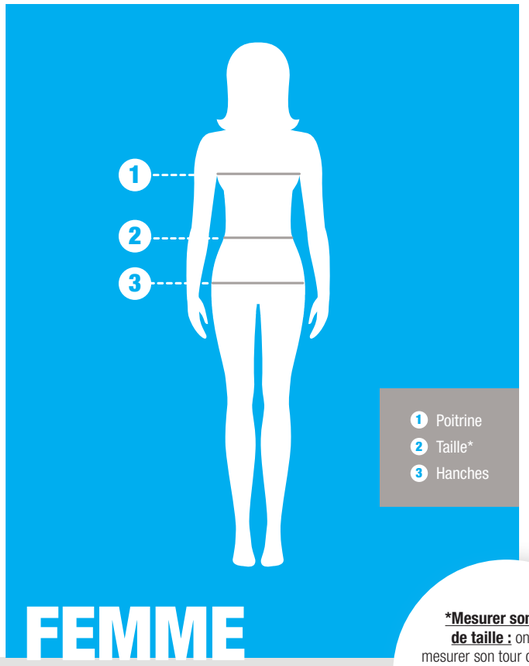

FEMME

***Mesurer son tour de taille :** on peut mesurer son tour de taille en enroulant la taille (naturelle) avec un mètre ruban. Votre taille est la partie la plus fine du buste.

Hors tailles standards, les mesures sont données à titre indicatif mais nécessitent une commande spéciale. Valeur exprimée en cm

NL : Pays Bas - US : États-unis - FR : France

HAUTS (T-SHIRTS, SWEATS, SOFTSHELLS...)

1	2	3	
74-77	57-60	85-88	XS
78-85	61-68	89-94	S
86-93	69-77	95-101	M
94-102	78-86	102-107	L
103-113	87-97	108-115	XL
114-125	98-110	116-125	2XL
126-137	111-123	126-134	3XL
138-149	124-129	135-139	4XL
150-161	137-148	144-152	5XL
162-173	150-162	153-161	6XL
174-185	163-175	162-170	7XL
186-197	176-188	171-179	8XL

PANTALONS

2	3	NL	FR
57-60	85-88	32	34
61-64	89-91	34	36
65-68	92-94	36	38
69-73	95-97	38	40
74-77	98-101	40	42
78-81	102-104	42	44
82-86	105-107	44	46
87-90	108-110	46	48
91-97	111-115	48	50

JEANS


2	US	FR
61	24	34
62	25	35
65	26	36
67	27	37
68,5	28	38
72,5	29	39
74,5	30	40
76,5	31	41
78,5	32	42
80,5	33	43
85	34	44
87,5	35	45
90,5	36	46
93,5	37	47
96,5	38	48

HAUTS (T-SHIRTS, SWEATS, SOFTSHELLS...)

1	2	3	
74-81	56-65	80-87	XS
82-89	66-75	88-93	S
90-97	76-86	94-99	M
98-105	87-96	100-105	L
106-113	97-106	106-111	XL
114-121	107-116	112-116	2XL
122-133	117-131	117-125	3XL
134-145	132-146	126-134	4XL
146-157	147-160	135-144	5XL
158-169	161-174	145-154	6XL
170-181	175-181	155-159	7XL
182-193	189-202	165-174	8XL

PANTALONS

2	3	NL	FR
66-70	88-90	42	36
71-75	91-93	44	38
76-81	94-96	46	40
82-86	97-99	48	42
87-91	100-102	50	44
92-96	103-105	52	46
97-101	106-108	54	48
102-106	109-111	56	50
107-111	112-114	58	52
112-116	115-116	60	54
117-124	117-121	62	56
125-131	122-125	64	58
132-139	126-29	66	60

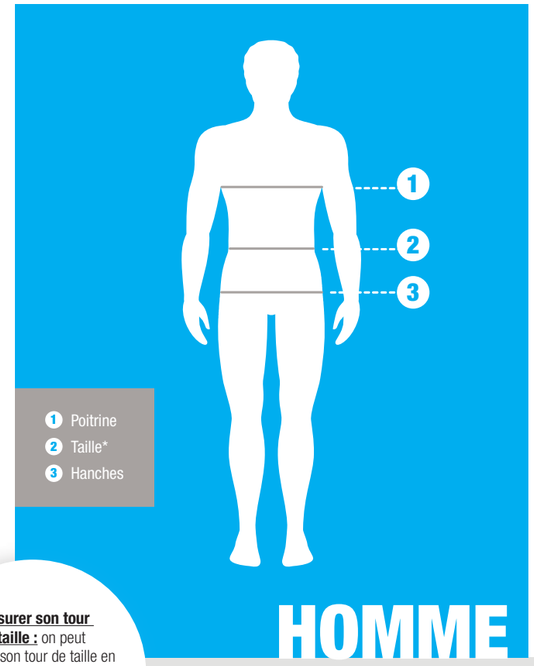

HOMME

***Mesurer son tour de taille :** on peut mesurer son tour de taille en enroulant la taille (naturelle) avec un mètre ruban. Votre taille est la partie la plus fine du buste.

JEANS

2	US	FR
72,5-74,5	29	39
75-77	30	40
77,5-79,5	31	41
80-82	32	42
82,5-84,5	33	43
85-87	34	44
90-92	36	46
95,5-97,5	38	48
100,5-102,5	40	50
105,5-107,5	42	52
110,5-112,5	44	54

UNE PROTECTION SANS FAILLE

DANS TOUTES LES SITUATIONS

Parce que les attentes ne sont pas les mêmes selon l'environnement de travail ou les conditions météorologiques, Tricorp veille à garantir une protection de qualité grâce à des produits toujours plus technologiques.



RESPIRANT

COUPE DROITE

COUPE AJUSTÉE



PROTECTION DU CORPS
Tricorp®

ÉTANCHE AU VENT

DÉPERLANT

TRÈS DÉPERLANT

COOLDRY


PROTECTION ANTI UV

CIRCULARITÉ


DES SOLUTIONS ADAPTÉES
POUR METTRE EN AVANT VOS PRODUITS

Pour plus d'infos sur ces supports, contactez notre service client



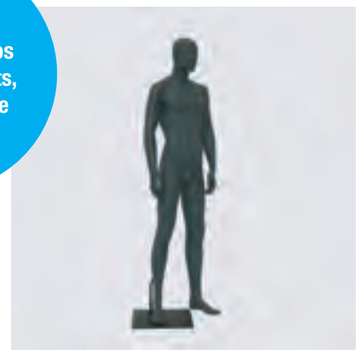



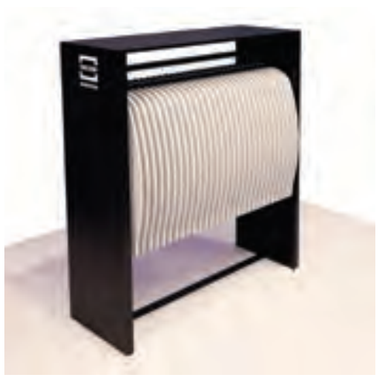











TRICORP WORKWEAR

TRICORP WORKWEAR : une large gamme de couleurs et un confort inégalé

Tricorp Workwear répond aux besoins des professionnels de disposer de vêtements de travail fiables, robustes et confortables. Notre large gamme permet de satisfaire les professionnels du bâtiment, de l'industrie, du transport ou de la logistique, en leur garantissant une liberté de mouvement optimale combinée à des matériaux solides comme le Cordura® par exemple.



JEAN BASIQUE

- Jean de travail robuste et confortable.
- Braguette zippée avec bouton à clou.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté droit.
- 1 poche mètre déportée avec 1 surpoche libre côté droit.
- 1 passant pour marteau côté gauche.
- 2 poches fesses, dont 1 double poche fermée par patte auto-agrippante côté droit.
- Triple couture entrejambe pour une solidité et une durabilité supérieures.
- Rivets de renforts.
- Existe en version avec poches genouillères en Cordura® réf. TR502005.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
100% Coton
395 g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
COLORIS
Bleu denim
TAILLE
39 à 54
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR502001

40°

Triple couture entrejambe
Double poche arrière



JEAN DE TRAVAIL

- Jean de travail robuste et confortable. Braguette zippée avec bouton à clou.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté droit.
- 1 poche mètre déportée avec 1 surpoche téléphone côté droit.
- 1 poche mètre déportée avec 1 surpoche libre et 1 passant pour marteau côté gauche.
- 2 poches fesses, dont 1 double poche fermée par patte auto-agrippante côté droit.
- 2 poches genouillères en Cordura®, réglables en deux niveaux de hauteur différents et offrant une résistance optimale à l'usure.
- Triple couture entrejambe pour une solidité et une durabilité supérieures.
- Rivets de renforts.
- Ceinture non incluse.
- Genouillères vendues séparément réf. TR652002.
- Existe en version sans poches genouillères réf. TR502001.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
Tissu principal : 100% Coton
Tissu secondaire : 100% Nylon, Cordura®
395g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
COLORIS
Bleu denim
TAILLE
39 à 54
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR502005

40°

Renfort Cordura® aux genoux
Genouillères réglables en 2 hauteurs (disponible séparément)





PANTALON DE TRAVAIL BASIQUE

- Pantalon de travail basique et confortable.
- Braguette zippée avec bouton à clou.
- 2 poches taille.
- 2 poches cuisse à rabat avec pattes auto-agrippantes et 2 surpoches libres de chaque côté.
- 2 poches fesses à rabat avec pattes auto-agrippantes.
- Possibilité de rallonger le bas du pantalon avec un ourlet de 6 cm env.
- Ceinture non incluse.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
60% Coton 40% Polyester
310 g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR502010-FZ	Gris foncé
RÉF. TR502010-IZ	Beige
RÉF. TR502010-MZ	Bleu marine
RÉF. TR502010-NZ	Noir







PANTALON DE TRAVAIL TOILE

- Pantalon de travail en toile résistante.
- Braguette zippée avec bouton à clou.
- 2 poches taille.
- 1 poche mètre déportée avec 1 surpoche triple stylo et 1 passant pour marteau côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat avec patte auto-agrippante, et 1 surpoche libre côté gauche.
- 2 poches fesses à rabat avec pattes auto-agrippantes.
- Possibilité de rallonger le bas du pantalon avec un ourlet de 6 cm env.
- Triple couture entrejambe pour une solidité et une durabilité supérieures.
- Ceinture non incluse.
- Existe en version avec poches genouillères en Cordura® réf. TR502009 et en version bermuda réf. TR502006.

COMPOSITION
65% Polyester 35% Coton
300 g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR502007-FZ	Gris foncé
RÉF. TR502007-MZ	Bleu marine
RÉF. TR502007-NZ	Noir



BERMUDA DE TRAVAIL TOILE

- Bermuda de travail en toile résistante.
- Braguette zippée avec bouton à clou.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet et 1 anneau porte-clés côté droit.
- 1 poche mètre déportée avec 1 surpoche triple stylo et 1 passant pour marteau côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat avec patte auto-agrippante pour téléphone et 1 anneau porte-clés côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat avec patte auto-agrippante et 1 surpoche libre côté gauche.
- 2 poches fesses à rabat avec pattes auto-agrippantes.
- Triple couture entrejambe pour une solidité et une durabilité supérieures.
- Ceinture non incluse.
- Existe en version avec poches genouillères en Cordura® réf. TR502009 et en version sans poches genouillères réf. TR502007.

COMPOSITION
65% Polyester 35% Coton
300g/m² env.
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR502006-FZ	Gris foncé
RÉF. TR502006-IZ	Beige
RÉF. TR502006-MZ	Bleu marine
RÉF. TR502006-CZ	Blanc
RÉF. TR502006-NZ	Noir



Nombreuses poches



PANTALON DE TRAVAIL TWILL

- Pantalon de travail léger et extrêmement confortable. Braguette zippée avec bouton caché afin d'éviter tout risque d'accrochage.
- Réhausse dos et taille réglable.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet et 1 anneau porte-clés côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat, avec 1 surpoche pour téléphone et 1 surpoche double stylos côté gauche.
- 2 poches fesses avec pattes auto-agrippantes.
- Possibilité de rallonger le bas du pantalon avec un ourlet de 6 cm env.
- Eléments réfléchissants sur le bas du pantalon et les rabats des poches cuisses.
- Ceinture non incluse.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
65% Polyester 35% Coton
245g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR502023-UZ Royal
RÉF. TR502023-KZ Kaki
RÉF. TR502023-FZ Gris foncé
RÉF. TR502023-BZ Bleu
RÉF. TR502023-MZ Bleu marine
RÉF. TR502023-NZ Noir
RÉF. TR502023-RZ Rouge



modèle femme

PANTALON DE TRAVAIL TWILL FEMME

- Pantalon de travail résistant, léger et confortable, spécialement conçu et adapté à la morphologie féminine.
- Réhausse dos et système d'ajustement taille élastique pour apporter un confort optimal et une grande souplesse.
- Braguette zippée avec bouton caché afin d'éviter tout risque d'accrochage.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet et 1 anneau porte-clés côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat, avec 1 surpoche pour téléphone et 1 surpoche double stylos côté gauche.
- 2 poches fesses avec pattes auto-agrippantes.
- Possibilité de rallonger le bas du pantalon avec un ourlet de 6 cm env.
- Eléments réfléchissants sur le bas du pantalon et les rabats des poches cuisses.
- Ceinture non incluse.
- Autres tailles Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
65% Polyester 35% Coton
245g/m² env.
TAILLE
34 à 50
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR502024-RZ Rouge
RÉF. TR502024-KZ Kaki
RÉF. TR502024-FZ Gris foncé
RÉF. TR502024-BZ Bleu
RÉF. TR502024-MZ Bleu marine
RÉF. TR502024-UZ Royal
RÉF. TR502024-NZ Noir





BERMUDA DE TRAVAIL TWILL

- Bermuda de travail robuste et confortable grâce à son tissu en Twill.
- Idéal pour les saisons estivales et parfaitement fonctionnel avec ses multiples poches.
- Braguette zippée avec bouton caché.
- Système d'ajustement taille élastique pour un confort accru.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté droit.
- 1 passant pour marteau et 1 poche cuisse à rabat côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat, avec 1 surpoche pour téléphone et 1 surpoche double stylos côté gauche.
- 2 poches fesses à rabat et soufflet.
- Triple couture entrejambe.
- Ceinture non incluse.

COMPOSITION
65% Polyester 35% Coton
245g/m² env.
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR502025-KZ Kaki
RÉF. TR502025-FZ Gris foncé
RÉF. TR502025-BZ Bleu
RÉF. TR502025-MZ Bleu marine
RÉF. TR502025-NZ Noir

Résiste au lavage à 60°C
Multiples poches





PANTALON DE TRAVAIL TWILL CORDURA® STRETCH

- Pantalon de travail en tissu stretch robuste et extrêmement confortable. Braguette zippée avec bouton caché.
- Système d'ajustement taille élastique.
- Empiècements entrejambe et à l'arrière des genoux en tissu extensible 4 sens.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet et 1 anneau porte-clés côté droit et 1 poche zippée côté gauche.
- 1 passant pour marteau et 1 poche cuisse à rabat intégrant 1 poche mètre côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat, avec 1 surpoche pour téléphone et 1 surpoche double stylos côté gauche.
- 2 poches genouillères en Cordura® offrant une résistance optimale à l'usure.
- 2 poches fesses à rabat et soufflet.
- Possibilité de rallonger le bas du pantalon avec un ourlet de 6 cm env.
- Éléments réfléchissants sur le bas du pantalon et les rabats des poches cuisses.
- Ceinture non incluse.
- Genouillères vendues séparément, réf. TR652002.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.



COMPOSITION
Tissu principal : 65 % Polyester, 35 % Coton - Tissu secondaire : 91 % Nylon, 9% Élasthanne, Cordura® - 280 g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR502020-KZ	Kaki
RÉF. TR502020-GZ	Gris foncé
RÉF. TR502020-BZ	Bleu
RÉF. TR502020-MZ	Bleu marine
RÉF. TR502020-NZ	Noir





PANTALON DE PEINTRE CORDURA®

- Pantalon de peintre en tissu stretch robuste et ergonomique.
- Braguette zippée avec bouton caché.
- Système d'ajustement taille élastique.
- Empiècements entrejambe et à l'arrière des genoux en tissu extensible 4 sens.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté droit.
- 1 poche mètre déportée avec 1 surpoche pour téléphone et 1 passant pour marteau côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat, avec 1 surpoche libre et 1 surpoche double stylos côté gauche.
- 2 poches fesses avec pattes auto-agrippantes.
- 2 poches genouillères en Cordura® offrant une résistance optimale à l'usure.
- Possibilité de rallonger le bas du pantalon avec un ourlet de 6 cm env.
- Ceinture non incluse.
- Genouillères vendues séparément, réf. TR652002.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
Tissu principal : 65% Polyester 35% Coton - Tissu secondaire : 100% Nylon, Cordura® - 245g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
COLORIS
Blanc/gris foncé
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR502016

PANTALON DE TRAVAIL CORDURA® TOILE

- Pantalon de travail ergonomique et en toile résistante. Braguette zippée avec bouton à clou.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet et 1 anneau porte-clés côté droit.
- 1 poche mètre déportée avec 1 surpoche triple stylo et 1 passant pour marteau côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat avec patte auto-agrippante pour téléphone et 1 anneau porte-clés côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat avec patte auto-agrippante et 1 surpoche libre côté gauche.
- 2 poches fesses à rabat avec pattes auto-agrippantes.
- 2 poches genouillères en Cordura®, réglables en deux niveaux de hauteur différents et offrant une résistance optimale à l'usure.
- Possibilité de rallonger le bas du pantalon avec un ourlet de 6 cm env.
- Triple couture entrejambe pour une solidité et une durabilité supérieures.
- Ceinture non incluse.
- Genouillères vendues séparément, réf. TR652002.
- Existe en version sans poches genouillères réf. TR502007 et en version bermuda réf. TR502006.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
Tissu principal : 65% Polyester 35% Coton - Tissu secondaire : 100% Nylon, Cordura® - 300g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR502009-IN	Beige/noir
RÉF. TR502009-FN	Gris foncé/noir
RÉF. TR502009-GN	Gris/noir
RÉF. TR502009-UM	Royal/bleu marine
RÉF. TR502009-MZ	Bleu marine
RÉF. TR502009-NZ	Noir



Renfort Cordura® aux genoux
Ourlet double pour une longueur supplémentaire de 6cm env.



COMBINAISON TWILL CORDURA®

- Combinaison de travail robuste, fonctionnelle et confortable.
- Empiècement stretch situé sur le bas du dos, pour assurer une grande liberté de mouvement lors d'activités intensives.
- Ouverture centrale zippée sous rabat.
- 2 poches poitrine.
- 1 passant pour marteau et 1 poche cuisse à rabat intégrant 1 poche mètre côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat, avec 1 surpoche pour téléphone et 1 surpoche double stylos côté gauche.
- 2 poches genouillères en Cordura® offrant une résistance optimale à l'usure.
- 2 poches fesses à rabat et soufflet.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Possibilité d'accrocher un badge d'identification sur la poitrine.
- Eléments réfléchissants sur les rabats des poches poitrines et cuisses pour une meilleure visibilité.
- Possibilité de rallonger le bas de la combinaison avec un ourlet de 6 cm env.

COMPOSITION
Tissu principal : 65% Polyester 35% Coton
Tissu secondaire : 100% Nylon, Cordura®
280g/m² env.

TAILLE
36 à 60

CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR752005-KZ Kaki
RÉF. TR752005-FZ Gris foncé
RÉF. TR752005-BZ Bleu
RÉF. TR752005-MZ Bleu marine
RÉF. TR752005-NZ Noir





SALOPETTE TWILL CORDURA®

- Salopette de travail extrêmement résistante et confortable.
- Bretelles élastiques et réglables pour une excellente tenue au corps.
- Empiècement stretch situé sur le bas du dos et empiècements élastiques sur les côtés, pour assurer une grande liberté de mouvement lors d'activités intensives.
- 1 poche poitrine.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté droit.
- 1 passant pour marteau et 1 poche cuisse à rabat intégrant 1 poche mètre côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat, avec 1 surpoche pour téléphone et 1 surpoche double stylos côté gauche.
- 2 poches genouillères en Cordura®, offrant une résistance optimale à l'usure.
- 2 poches fesses à rabat et soufflet.
- Eléments réfléchissants sur le bas du pantalon et les rabats des poches pour une meilleure visibilité.
- Possibilité de rallonger le bas de la combinaison avec un ourlet de 6 cm env.


COMPOSITION
Tissu principal : 65% Polyester 35% Coton
Tissu secondaire : 100% Nylon, Cordura®
280g/m² env.

TAILLE
36 à 60

CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR752003-KZ Kaki
RÉF. TR752003-FZ Gris foncé
RÉF. TR752003-BZ Bleu
RÉF. TR752003-MZ Bleu marine
RÉF. TR752003-NZ Noir









T-SHIRT BICOLORE COUTURES

- T-shirt bicolore au look moderne avec sa coupe ajustée.
- Col rond.
- Bande de propreté au col, assurant un meilleur maintien.
- Empiècements contrastés sur la partie haute du T-shirt.
- Existe en version polo réf. TR202006, en version sweat réf. TR302013 et en version softshell réf. TR402021.



COMPOSITION
50% Coton peigné 50% Polyester
190g/m² env.

CONDITIONNEMENT
1

TAILLE XS à 5XL :

RÉF. TR102006-FK Gris foncé/kaki
RÉF. TR102006-FR Gris foncé/rouge
RÉF. TR102006-BF Bleu/gris foncé
RÉF. TR102006-NJ Noir/jaune

TAILLE XS à 8XL :

RÉF. TR102006-FN Gris foncé/noir
RÉF. TR102006-BT Bleu/turquoise
RÉF. TR102006-MU Bleu marine/royal
RÉF. TR102006-UM Royal/bleu marine
RÉF. TR102006-NG Noir/gris
RÉF. TR102006-NR Noir/rouge
RÉF. TR102006-NP Noir/vert pomme
RÉF. TR102006-NO Noir/orange

Résiste au lavage à 60°C







POLO BICOLORE COUTURES

- Polo bicolore au look moderne avec sa coupe ajustée.
- Col avec patte 3 boutons, ton sur ton.
- Bande de propreté au col, assurant un meilleur maintien.
- Empiècements contrastés sur la partie haute du Polo.
- Existe en version T-shirt réf. TR102006, en version sweat réf. TR302013 et en version softshell réf. TR402021.



COMPOSITION
50% Coton peigné 50% Polyester
180g/m² env.

CONDITIONNEMENT
1

TAILLE XS à 5XL :

RÉF. TR202006-FK Gris foncé/kaki
RÉF. TR202006-FR Gris foncé/rouge
RÉF. TR202006-BF Bleu/gris foncé

TAILLE XS à 8XL :

RÉF. TR202006-FN Gris foncé/noir
RÉF. TR202006-BT Bleu/turquoise
RÉF. TR202006-MU Bleu marine/royal
RÉF. TR202006-UM Royal/bleu marine
RÉF. TR202006-NG Noir/gris
RÉF. TR202006-NR Noir/rouge
RÉF. TR202006-NP Noir/vert pomme
RÉF. TR202006-NO Noir/orange
RÉF. TR202006-NJ Noir/jaune

Résiste au lavage à 60°C





SWEAT BICOLORE COUTURES

- Sweat shirt bicolore au look moderne avec sa coupe ajustée.
- Grâce au mélange de matières en coton/polyester, ce produit procure un confort incomparable et est idéal par temps froid.
- Col rond.
- Bande de propreté au col, assurant un meilleur maintien.
- Bord-côte bas de manches et bas de sweat.
- Empiècements contrastés sur la partie haute du sweat.
- Existe en version T-shirt réf. TR102006, en version polo réf. TR202006 et en version softshell réf. TR402021.

COMPOSITION
70 % Coton 30 % Polyester
280g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



Résiste au lavage à 60°C

RÉF. TR302013-CF	Blanc/gris foncé
RÉF. TR302013-BF	Bleu/gris foncé
RÉF. TR302013-MU	Bleu marine/royal
RÉF. TR302013-NG	Noir/gris
RÉF. TR302013-NR	Noir/rouge
RÉF. TR302013-NO	Noir/orange



SOFTSHELL BICOLORE COUTURES

- Déperlante, respirante et coupe-vent, cette veste softshell laminée 3 couches vous protègera de la pluie et du vent.
- Grâce au stretch présent dans le tissu, elle vous procurera une grande liberté dans vos mouvements.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip et protège menton.
- Les zips sont en mailles inversées sur l'ensemble de la veste, alliant confort et modernité.
- Pratique et fonctionnelle avec ses multiples poches.
- 1 poche zippée poitrine droite, avec possibilité de passer un cordon pour des écouteurs.
- 2 poches zippées taille.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Empiècements contrastés sur la partie haute pour un look tendance.
- Etiquette d'identification intérieure.
- Existe en version T-shirt réf. TR102006, en version polo réf. TR202006 et en version sweat réf. TR302013.
- Autres tailles Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
100% Polyester stretch mécanique
340g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR402021-FK	Gris foncé/kaki
RÉF. TR402021-FN	Gris foncé/noir
RÉF. TR402021-FR	Gris foncé/rouge
RÉF. TR402021-BF	Bleu/gris foncé
RÉF. TR402021-BT	Bleu/turquoise
RÉF. TR402021-MU	Bleu marine/royal
RÉF. TR402021-UM	Royal/bleu marine
RÉF. TR402021-NG	Noir/gris
RÉF. TR402021-NR	Noir/rouge
RÉF. TR402021-NP	Noir/vert pomme
RÉF. TR402021-NO	Noir/orange
RÉF. TR402021-NJ	Noir/jaune





Softshell laminée 3 couches stretch
Coupe-vent
Respirante et déperlante





modèle femme

T-SHIRT BICOLORE POCHE POITRINE

- T-shirt bicolore en jersey, manches courtes et col rond.
- Poche plaquée poitrine gauche.
- Empiècements côtés contrastés pour un look tendance.
- Autres tailles et coloris Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
100% Coton peigné
190g/m² env.
COLORIS
Blanc/gris foncé
TAILLE
XS à 8XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR102002

Bande de propreté au col 4 épaisseurs, assurant un meilleur maintien

T-SHIRT BICOLORE FEMME

- T-shirt bicolore 100% coton pour femme, manches courtes et extrêmement confortable.
- Bande de propreté au col 4 épaisseurs, assurant un meilleur maintien.
- Empiècements côtés contrastés pour un look tendance.

COMPOSITION
100% Coton peigné
190g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1




RÉF. TR102003-MU Bleu marine/royal
RÉF. TR102003-NG Noir/gris
RÉF. TR102003-NR Noir/rouge
RÉF. TR102003-NP Noir/vert pomme
RÉF. TR102003-NO Noir/orange



zip central





modèle femme

SOFTSHELL BICOLORE

- Déperlante, respirante et coupe-vent, cette veste softshell laminée 3 couches vous protègera de la pluie et du vent.
- Grâce au stretch présent dans le tissu, elle vous procurera une grande liberté dans vos mouvements.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip et protège menton.
- Les zips sont en mailles inversées sur l'ensemble de la veste, alliant confort et modernité.
- Pratique et fonctionnelle avec ses multiples poches.
- 1 poche zippée poitrine droite, avec possibilité de passer un cordon pour des écouteurs.
- 2 poches zippées taille.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Empiècements côtés contrastés pour un look tendance.
- Etiquette d'identification intérieure.
- Autres tailles et coloris Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
100% Polyester,
Membrane PU
340g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR402002-CF Blanc/gris foncé
RÉF. TR402002-FN Gris foncé/noir



SOFTSHELL BICOLORE FEMME

- Veste softshell pour femme, alliant performance et modernité.
- Déperlante, respirante et coupe-vent, cette veste softshell laminée 3 couches vous apportera un excellent confort et une bonne isolation thermique.
- Grâce au stretch présent dans le tissu, elle vous procurera une grande liberté dans vos mouvements.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip et protège menton.
- Pratique et fonctionnelle avec ses multiples poches.
- 1 poche zippée poitrine droite, avec possibilité de passer un cordon pour des écouteurs.
- 2 poches zippées taille.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Empiècements côtés contrastés pour un look tendance.

COMPOSITION
100% Polyester, Membrane PU
340g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1




RÉF. TR402008-MU Bleu marine/royal
RÉF. TR402008-NG Noir/gris
RÉF. TR402008-NR Noir/rouge
RÉF. TR402008-NP Noir/vert pomme
RÉF. TR402008-NO Noir/orange





zip central





modèle femme

SOFTSHELL LUXE

- Veste softshell laminée 3 couches avec membrane PU respirante.
- Déperlant, respirant et coupe-vent, ce produit vous protègera de la pluie et du vent.
- Grâce au stretch présent dans le tissu, cette veste vous procurera une grande liberté dans vos mouvements.
- Passepoils réfléchissants sur la poitrine et le dos.
- Ouverture centrale zippée avec protège menton.
- Les zips sont en mailles inversées sur l'ensemble de la veste, alliant confort et modernité. Tire-zips sur l'ensemble des poches.
- 1 poche zippée poitrine droite, avec possibilité de passer un cordon pour des écouteurs.
- 2 poches zippées taille.
- 1 poche zippée manche gauche.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Etiquette d'identification intérieure.

COMPOSITION
100% Polyester,
Membrane PU
340g/m² env.
CONDITIONNEMENT
1



TAILLE XS à 5XL :
RÉF. TR402006-KZ Kaki

TAILLE XS à 8XL :
RÉF. TR402006-FZ Gris foncé
RÉF. TR402006-BZ Bleu
RÉF. TR402006-MZ Bleu marine
RÉF. TR402006-NZ Noir

SOFTSHELL LUXE FEMME

- Veste softshell femme souple et confortable, avec membrane PU respirante.
- Déperlant, respirant et coupe-vent, ce produit vous protègera de la pluie et du vent.
- Grâce au stretch présent dans le tissu, cette veste vous procurera une grande liberté dans vos mouvements.
- Passepoils réfléchissants sur la poitrine et le dos.
- Ouverture centrale zippée avec protège menton.
- Les zips sont en mailles inversées sur l'ensemble de la veste, alliant confort et modernité. Tire-zips sur l'ensemble des poches.
- 1 poche zippée poitrine droite, avec possibilité de passer un cordon pour des écouteurs.
- 2 poches zippées taille.
- 1 poche zippée manche gauche.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.

COMPOSITION
100% Polyester, Membrane PU
340g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR402009-KZ Kaki
RÉF. TR402009-FZ Gris foncé
RÉF. TR402009-BZ Bleu
RÉF. TR402009-MZ Bleu marine
RÉF. TR402009-NZ Noir



TECH SHELL

- Blouson conçu en Softshell technique 100% étanche, alliant légèreté, confort et style.
- Équipé de coutures thermo-soudées et de zip étanche à l'eau sur l'ensemble du blouson, le Tech shell est certifié conforme à la classe 4/3 selon la norme EN343 et assure ainsi une protection complète contre la pluie et le vent.
- Doté d'une doublure interne en polaire et de passe-pouces, il procure une excellente isolation thermique.
- Grâce au système de ventilation par zip sous les bras, il permet une meilleure circulation de l'air et une respirabilité élevée.
- Le dos de la veste est rallongé pour être plus à l'aise et couvrir le bas du dos, même en position assise.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip, résistant à l'eau.
- Capuche amovible, avec cordon de serrage.
- 1 poche zippée poitrine droite.
- 1 poche intérieure côté gauche, possibilité de passer un cordon pour des écouteurs.
- 1 poche intérieure côté droit avec double poche stylo.
- 2 poches zippées taille.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs et passe pouce en bas de manche.



COMPOSITION
100% Polyester
145g/m² env.
NORME
EN343:2019 Cl.4/3
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR402018-KZ	Kaki
RÉF. TR402018-FZ	Gris foncé
RÉF. TR402018-BZ	Bleu
RÉF. TR402018-MZ	Bleu marine
RÉF. TR402018-NZ	Noir



+ Normé EN343 Cl4/3 pour une meilleure protection contre les intempéries



VESTE POLAIRE INTERLOCK

- Veste polaire au look moderne et agréable à porter, grâce à son tissu interlock en maille extensible.
- Elle est doublée d'une couche intérieure polaire doux pour une bonne isolation thermique, sans compromettre la respirabilité.
- Sa belle coupe ajustée apportera une allure esthétique et professionnelle.
- La face extérieure de la veste est lisse, évitant aux particules de s'accrocher au tissu.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip et protège menton.
- 2 poches zippées taille.
- Bord-côte bas de manche.

COMPOSITION
100% Polyester / Polaire interlock
225g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR302010-KZ	Kaki
RÉF. TR302010-FZ	Gris foncé
RÉF. TR302010-BZ	Bleu
RÉF. TR302010-MZ	Bleu marine
RÉF. TR302010-NZ	Noir



+ Confortable & parfaitement ajustée





BLOUSON DE TRAVAIL INDUSTRIE

- Veste de travail conçue à partir d'un tissu extrêmement résistant et robuste.
- Cette veste supporte le lavage et le séchage industriel à haute température, conformément à la norme EN ISO 15797.
- Ainsi elle peut être lavée jusqu'à 85 degrés, puis séchée en machine tout en préservant sa qualité et sa durabilité.
- Très confortable et multifonctionnelle, elle s'adapte à de nombreux métiers, et particulièrement les plus salissants.
- De plus, l'ensemble des boutons pressions métalliques sont recouverts, afin de limiter les risques de rayures sur des surfaces sensibles, notamment dans les métiers de l'automobile.
- Ouverture centrale par boutons pressions, dissimulés sous un rabat.
- 2 poches poitrine.
- 2 poches taille.
- 1 poche manche gauche.

COMPOSITION
65% Polyester 35% Coton
245g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR402017-FZ Gris foncé
RÉF. TR402017-MZ Bleu marine
RÉF. TR402017-NZ Noir

LAVAGE INDUSTRIEL
JUSQU'A 85°C
EN ISO 15797



PARKA CORDURA®

- Parka avec coutures soudées, moderne et très robuste.
- Renforts Cordura® présents sur les manches et le haut du dos pour une excellente résistance à l'abrasion et aux déchirures.
- Etanche, respirante et coupe-vent, elle convient parfaitement pour les activités intensives en extérieur et contre les intempéries.
- Doublure amovible avec poignets en bord-côte.
- Passepoils réfléchissants sur la poitrine, le dos et le haut des manches.
- Ouverture centrale zippée, protégée par un double rabat à boutons pressions.
- Capuche amovible s'intégrant parfaitement dans le col pour une meilleure protection.
- 1 poche zippée étanche poitrine droite, 2 poches poitrine masquées sous les rabats.
- 1 poche intérieure gauche pour téléphone et possibilité de passer un cordon pour des écouteurs, 1 poche intérieure droite avec double poche stylo.
- 2 poches taille fermées par rabats avec pattes auto-agrippantes et doublées de 2 poches zippées sur les côtés.
- Protège reins.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Trappe de marquage pour personnalisation ; étiquette d'identification intérieure.

COMPOSITION
Tissu principal : 100% Polyester - Tissu secondaire : 100% Nylon, Cordura®, 200g/m² env. - Enduction PU
NORME
EN343:2003+A1:2007 Cl.3/3
CONDITIONNEMENT
1



TAILLE XS à 5XL :
RÉF. TR402003-UM Royal/bleu marine
RÉF. TR402003-NG Noir/gris

TAILLE XS à 8XL :
RÉF. TR402003-MZ Bleu marine
RÉF. TR402003-NZ Noir

Cat. I

Parka 3 en 1
Doublure amovible
Très résistante



PARKA MIDI TOILE

- Parka hiver ultra-fonctionnelle aux coutures soudées.
- Etanche, respirante et coupe-vent, elle vous protègera de la pluie et du vent, mais également du froid grâce à sa doublure matelassée.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip, protégée par un rabat.
- Col intérieur en polaire pour conserver la chaleur.
- Capuche amovible s'intégrant parfaitement dans le col pour une meilleure protection.
- 1 poche zippée étanche poitrine droite, 1 poche zippée poitrine gauche, accessible sous le rabat central, 1 poche zippée manche gauche.
- 1 poche intérieure gauche pour téléphone et possibilité de passer un cordon pour des écouteurs, 1 poche intérieure droite avec double poche stylo.
- 2 poches taille fermées par rabats avec pattes auto-agrippantes et doublées de 2 poches zippées sur les côtés.
- Protège reins modulable par 4 pressions intérieures, pouvant être rallongé pour une protection optimale ; ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Trappe de marquage pour personnalisation.
- Etiquette d'identification intérieure.

COMPOSITION
100% Polyester - Enduction PU - 300g/m² env.
NORME
EN343:2003+A1:2007 Cl.3/1
CONDITIONNEMENT
1



TAILLE XS à 5XL :
RÉF. TR402007-KZ Kaki
RÉF. TR402007-BZ Bleu

TAILLE XS à 8XL :
RÉF. TR402007-FZ Gris foncé
RÉF. TR402007-MZ Bleu marine
RÉF. TR402007-NZ Noir

Cat. I

Chaude, confortable
& étanche






genouillères
découpables

GENOUILLÈRES

- Genouillères ultra-légères et résistantes.
- Peuvent être découpées pour un ajustement parfait dans toutes les poches genouillères.
- S'insèrent parfaitement dans vos pantalons ou combinaisons.
- Confortables pour toutes activités nécessitant l'appui des genoux.
- Vendues par paires.

COMPOSITION
100% Polyéthylène
DIMENSIONS
22 x 17 cm env.
COLORIS
Noir
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
1 paire

RÉF. TR652002

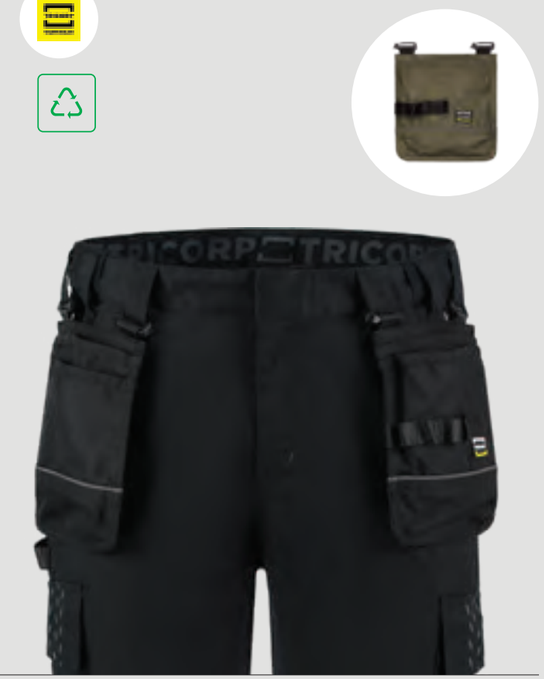

POCHES BATTANTES

- Poches battantes fonctionnelles offrant une possibilité de rangement supplémentaire pour vos outils et accessoires.
- S'adaptent à toutes vos tenues professionnelles grâce à un large panel de couleurs.
- Se fixent à l'aide de clips.
- Vendues par paires.

COMPOSITION
100% Nylon, Cordura®
210g/m² env.
DIMENSIONS
20 x 18 cm env.
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
1 paire

RÉF. TR652012-KZ	Kaki
RÉF. TR652012-FZ	Gris foncé
RÉF. TR652012-BZ	Bleu
RÉF. TR652012-MZ	Bleu marine
RÉF. TR652012-UZ	Royal
RÉF. TR652012-TZ	Turquoise
RÉF. TR652012-NZ	Noir
RÉF. TR652012-RZ	Rouge
RÉF. TR652012-PZ	Vert pomme
RÉF. TR652012-OZ	Orange
RÉF. TR652012-JZ	Jaune



Résiste au lavage à 60°C



CEINTURE EN CUIR

- Ceinture de travail 100% cuir de qualité supérieure.
- 2 longueurs disponibles.
- Boucle en métal avec logo TRICORP.
- Réglable sur 11 positions.
- Largeur 3,9 cm env.
- Autre taille TRICORP disponible sur ce modèle.

COMPOSITION
100% cuir
COLORIS
Noir
TAILLE
65-95 cm ou 80-110 cm
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR652007



CEINTURE STRETCH

- Ceinture de travail en stretch qui s'adapte à vos mouvements.
- Boucle en métal avec logo TRICORP.
- Longueur 120 cm env.
- Largeur 3,9 cm env.

COMPOSITION
100% Polyester Stretch
COLORIS
Noir
TAILLE
Taille unique réglable
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR652003



TRICORP PREMIUM : des professionnels avec leur propre identité

Tricorp Premium combine le meilleur de Tricorp avec les dernières tendances de la mode. Les nouveaux matériaux et les modèles exclusifs sont au cœur de cette collection unique. Tricorp Premium permet aux professionnels ayant une identité distincte de la montrer. Sans dénoter pour autant.



JEAN PREMIUM STRETCH

- Denim Premium avec de l'élasthanne pour un confort accru.
- Braguette avec boutons à clou.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté droit.
- 2 poches fesses.
- Surpiqûres contrastées.
- Rivets de renforts.
- Existe en version bermuda réf. TR504010.
- Ceinture non incluse.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
98% Coton peigné 2% Elasthanne
360g/m² env.
LONGUEUR
Longueur entrejambe 83cm (32in)
TAILLE
39 à 50
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR504001-ZZ	Bleu denim
RÉF. TR504001-GZ	Gris
RÉF. TR504001-NZ	Noir



Denim légèrement délavé pour un look moderne
Matière souple et confortable





modèle femme

JEAN PREMIUM STRETCH FEMME

- Jean Premium à la coupe féminine, conçu avec de l'élasthanne pour un confort optimal.
- Braguette avec boutons à clou.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté droit.
- 2 poches fesses.
- Surpiqûres contrastées.
- Rivets de renforts.
- Ceinture non incluse.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
98% Coton peigné 2% Elasthanne
360g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
TAILLE
36 à 42
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR504004-ZZ	Bleu denim
RÉF. TR504004-GZ	Gris
RÉF. TR504004-NZ	Noir



Denim légèrement délavé
pour un look moderne
Matière souple et confortable



BERMUDA JEAN PREMIUM STRETCH

- Denim Premium avec de l'élasthanne pour un confort accru.
- Braguette avec boutons à clou.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté droit.
- 2 poches fesses.
- Surpiqûres contrastées.
- Rivets de renforts.
- Existe en version pantalon réf. TR504001.

COMPOSITION
98% Coton peigné 2% Elasthanne
360g/m² env.
TAILLE
39 à 50
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR504010-ZZ	Bleu denim
RÉF. TR504010-GZ	Gris
RÉF. TR504010-NZ	Noir



Denim légèrement délavé
pour un look moderne
Matière souple et confortable



CHINO PREMIUM

- Pantalon Premium avec de l'élasthanne pour un confort accru.
- Braguette zippée avec bouton à clou.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet côté gauche.
- 2 poches passepoilées fesses.
- Découpes genoux.
- Existe en version bermuda réf. TR504008.
- Autres tailles et longueurs Tricorp disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
98% Coton peigné 2% Elasthanne
280g/m² env.
DIMENSIONS
Longueur entrejambe 83 cm (32 in)
TAILLE
39 à 50
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR504002-AZ	Marron
RÉF. TR504002-BZ	Bleu



Coupe tendance & moderne



BERMUDA CHINO PREMIUM

- Bermuda Premium avec de l'élasthanne pour un confort accru.
- Braguette zippée avec bouton à clou.
- 2 poches taille et 2 poches passepoilées.
- 2 poches passepoilées fesses dont 1 poche fermée avec un bouton.
- Revers bas de bermuda.
- Existe en version pantalon réf. TR504002.

COMPOSITION
98% Coton peigné 2% Elasthanne
280g/m² env.
TAILLE
39 à 50
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR504008-AZ	Marron
RÉF. TR504008-BZ	Bleu



Coupe tendance & moderne



T-SHIRT PREMIUM COL V

- T-shirt en Jersey manches courtes et col V, avec finition peau de pêche.
- Grâce au mélange de matières en coton peigné/élasthanne, le jersey procure un confort incomparable.
- Logo TRICORP apposé sur la manche gauche.
- Le dos du T-shirt est plus long que le devant.
- Bande de propreté au col assurant un meilleur maintien.
- Coupe ajustée et bas de T-shirt arrondis, offrant un look tendance.

COMPOSITION
95% Coton peigné 5% Elasthanne
180g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR104003-KZ	Kaki
RÉF. TR104003-GZ	Gris
RÉF. TR104003-BZ	Bleu
RÉF. TR104003-NZ	Noir

Finition peau de pêche
Très confortable



T-SHIRT PREMIUM COUTURES COL ROND

- T-shirt en Jersey manches courtes et col rond, avec finition peau de pêche.
- Grâce au mélange de matières en coton peigné/élasthanne, le jersey procure un confort incomparable.
- Logo TRICORP apposé sur la manche gauche.
- Bande de propreté au col assurant un meilleur maintien.
- Coupe ajustée et coutures contrastées sur la poitrine, offrant un look tendance.

COMPOSITION
95% Coton peigné 5% Elasthanne
180g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR104002-GZ	Gris
RÉF. TR104002-BZ	Bleu
RÉF. TR104002-JZ	Curry
RÉF. TR104002-NZ	Noir

Finition peau de pêche
S'accorde parfaitement
avec le SWEAT PREMIUM



modèle femme

T-SHIRT PREMIUM COUTURES FEMME

- T-shirt premium pour femme col rond, avec finition peau de pêche.
- Grâce au mélange de matières en coton peigné/élasthanne, le jersey procure un confort incomparable et conserve sa tenue parfaite.
- Logo TRICORP apposé sur la manche gauche.
- Bande de propreté au col assurant un meilleur maintien.
- Coupe ajustée et coutures contrastées sur la poitrine, offrant un look tendance.


COMPOSITION
95% Coton peigné 5% Elasthanne
180g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR104005-BZ	Bleu
RÉF. TR104005-JZ	Curry
RÉF. TR104005-NZ	Noir

Finition peau de pêche



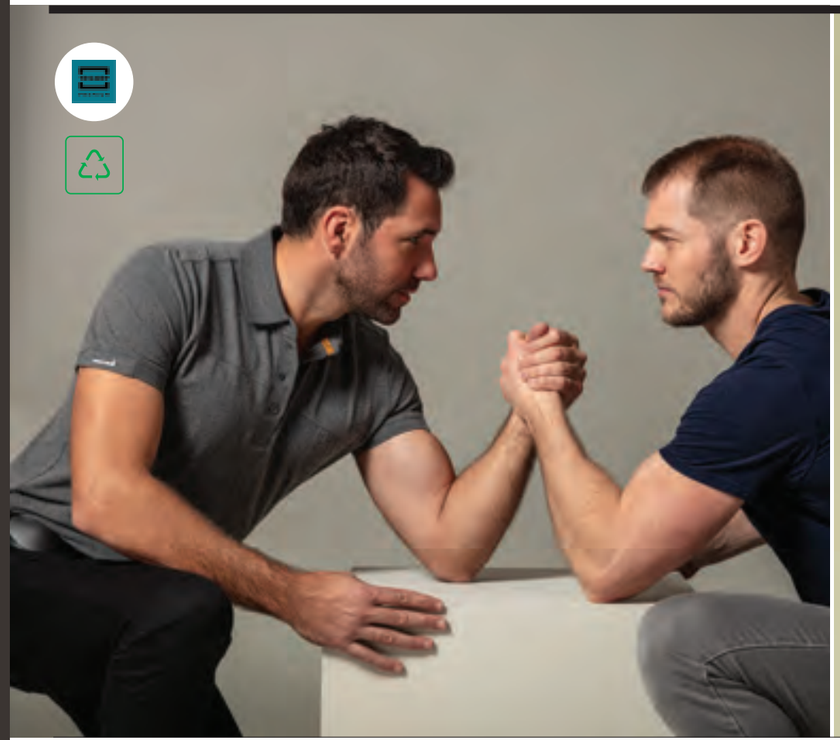



POLO PREMIUM COUTURES

- Polo en Jersey manches courtes et fentes latérales, avec finition peau de pêche.
- Grâce au mélange de matières en coton/élasthanne, le jersey procure un confort incomparable.
- Col avec patte 4 boutons, ton sur ton.
- Logo TRICORP apposé sur la manche gauche.
- Bande de propreté au col assurant un meilleur maintien.
- Coupe ajustée et coutures contrastées sur la poitrine, offrant un look tendance.
- Finitions manches par un magnifique bord-côte.



COMPOSITION
95% Coton 5% Elasthanne
210g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR204002-KZ	Kaki
RÉF. TR204002-GZ	Gris
RÉF. TR204002-BZ	Bleu
RÉF. TR204002-JZ	Curry
RÉF. TR204002-NZ	Noir

+ Finition peau de pêche S'accorde parfaitement avec le SWEAT PREMIUM



SWEAT PREMIUM

- Sweat Premium uni, manches longues et col rond.
- Grâce au mélange de matières en coton peigné/polyester, le molleton procure un confort incomparable.
- Bande de propreté au col assurant un meilleur maintien.
- Bord-côte bas de manches et bas de sweat.
- Renforts coudes et avant-bras matelassés.
- Logo TRICORP apposé sur la manche gauche.
- Coupe ajustée et coutures contrastées sur la poitrine offrant un look tendance.


COMPOSITION
80% Coton 20% Polyester
Polaire américaine
300g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1




RÉF. TR304005-KZ	Kaki
RÉF. TR304005-GZ	Gris
RÉF. TR304005-BZ	Bleu
RÉF. TR304005-JZ	Curry
RÉF. TR304005-NZ	Noir

+ Agréable Belles finitions



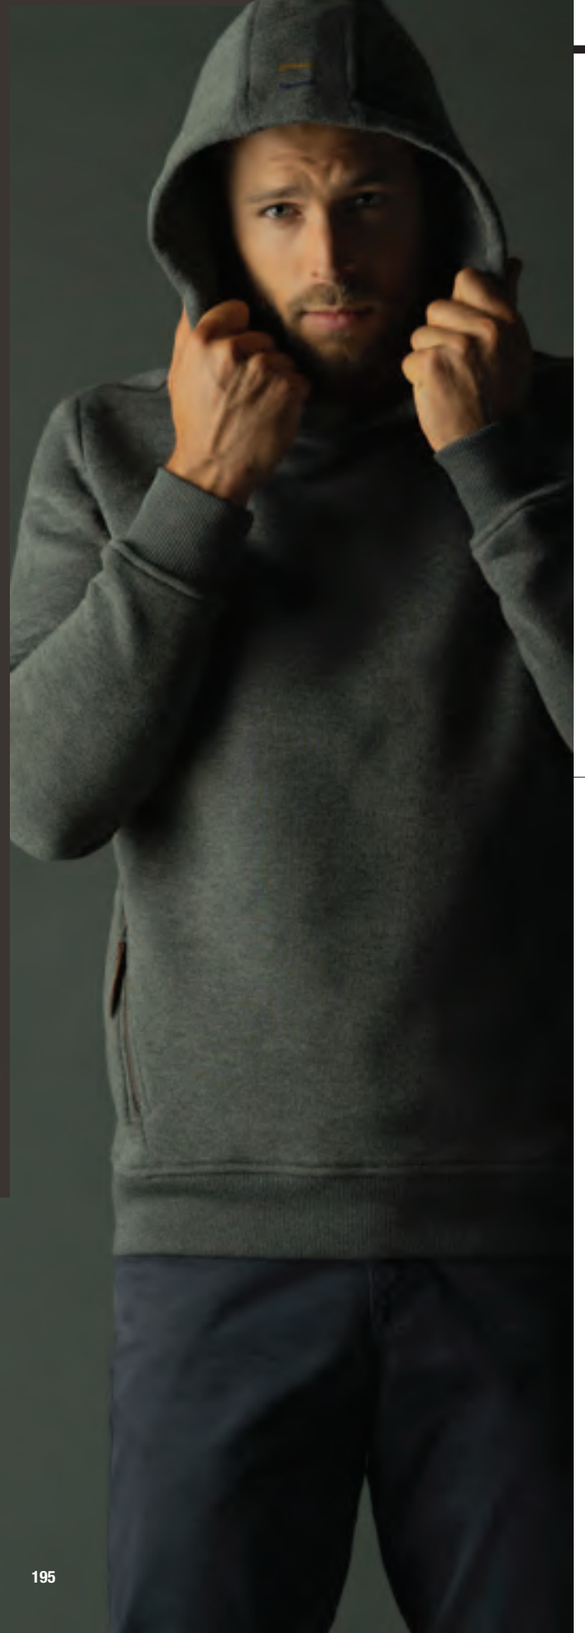

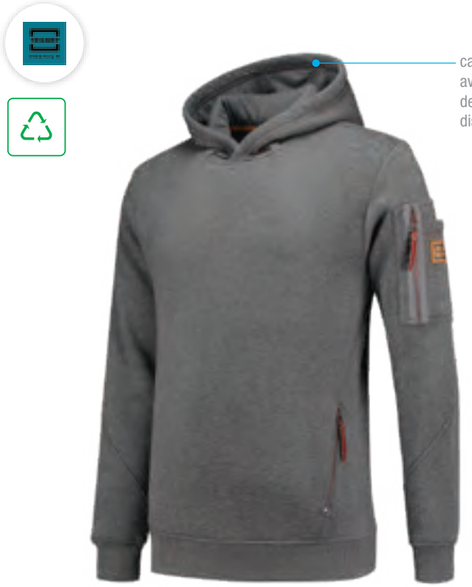

SWEAT PREMIUM CAPUCHE

- Sweat Premium à capuche uni, manches longues.
- Grâce au mélange de matières en coton/polyester, le molleton procure un confort incomparable.
- Intérieur du sweat en finition peau de pêche.
- Capuche avec cordon de serrage dissimulé.
- 2 poches taille zippées.
- 1 poche zippée sur manche gauche, accompagnée d'une surpoche aux surpiqûres contrastées.
- Tire-zips sur l'ensemble des poches.
- Bande de propreté au col assurant un meilleur maintien.
- Bord-côte bas de manches et bas de sweat.
- Coupe ajustée et découpes aux manches offrant un look tendance.

COMPOSITION
80% Coton 20% Polyester
Polaire américaine
300g/m² env.

TAILLE
XS à 5XL

CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR304001-GZ Gris
RÉF. TR304001-BZ Bleu
RÉF. TR304001-NZ Noir

Confortable & tendance



SOFTSHELL BOMBER PREMIUM

- Bomber softshell 3 couches de qualité premium, alliant confort et look moderne.
- Ce blouson vous apportera une allure décontractée et professionelle, notamment lors de vos visites chez vos clients ou partenaires.
- Déperlant et coupe-vent, il est idéal pour la mi-saison.
- L'intérieur de la veste est composé d'un tissu en filet technique, appelé le mesh. Très respirant, ce tissu est fréquemment utilisé dans les vêtements de sport, maillots, chaussures, etc....
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip.
- Bord-côte sur le col, bas de manches et bas de la veste.
- 1 poche zippée poitrine droite, 2 poches zippées taille. Possibilité de passer un fil pour les écouteurs.
- Logo TRICORP sur le bas de la veste.

COMPOSITION
100% Polyester
260g/m² env.

TAILLE
XS à 5XL

CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR404009-KZ Kaki
RÉF. TR404009-GZ Gris
RÉF. TR404009-BZ Bleu
RÉF. TR404009-JZ Curry
RÉF. TR404009-NZ Noir

Softshell 3 couches
Produit « indémodable »







BLOUSON PREMIUM NYLON

- Blouson matelassé ultra-léger à ouverture centrale zippée, alliant confort et look moderne.
- Déperlant et respirant, il est idéal pour la mi-saison.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip.
- Col officier avec boutons pressions.
- 2 poches zippées poitrine.
- 2 poches zippées taille.
- 1 poche intérieure, avec possibilité de passer un fil pour les écouteurs.
- Logo TRICORP sur la manche gauche.
- Rangement pratique dans une housse de protection.

COMPOSITION
100% Nylon
55g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



Produit léger
Housse de rangement

RÉF. TR404004-KZ	Kaki
RÉF. TR404004-BZ	Bleu
RÉF. TR404004-NZ	Noir







BONNET PREMIUM

- Bonnet à large revers et au look tendance pour agrémenter vos tenues de travail.
- S'adapte à toutes les morphologies grâce à sa taille unique.

COMPOSITION
100% Acrylique
TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR654002-KZ	Kaki
RÉF. TR654002-GZ	Gris
RÉF. TR654002-BZ	Bleu
RÉF. TR654002-NZ	Noir



CEINTURE PREMIUM 100% CUIR

- Ceinture de travail 100% cuir.
- Boucle en métal.
- 2 longueurs disponibles.
- Réglable sur 11 positions.
- Autres tailles TRICORP disponibles sur ce modèle.

COMPOSITION
100% Cuir
DIMENSIONS
Largeur 3,8 cm env.
TAILLE
65-95 cm
80-110 cm
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR654003-AZ	Marron
RÉF. TR654003-NZ	Noir



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le décret n°2021-254 du 9 mars 2021 impose un pourcentage minimal de 20 % de produits « issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées » dans les appels d'offres concernant les achats workwear des marchés publics. Tricorp relève le défi haut la main avec pas moins de 40 % de produits recyclés ou réutilisés.

TRICORP REWEAR : circularité et durabilité

Tricorp s'engage pour un mode de production durable au travers de la gamme Rewear, avec des produits fabriqués en polyester recyclé et/ou coton bio.

La conception circulaire s'articule autour de trois piliers : **« Reduce », « Reuse » et « Rewear »,** afin de réduire l'impact environnemental d'un vêtement, de sa production (réduction de l'usage d'eau et d'énergie) à sa fin de vie (réutilisation des matériaux ou transformation en un nouveau produit).





PANTALON DE TRAVAIL TWILL REWEAR

- Pantalon de Travail léger et confortable, composé à 65% de polyester recyclé et 35% de coton biologique.
- Issus de la gamme REWEAR, ces articles sont fabriqués à partir de matières entièrement recyclées, réduisant drastiquement l'empreinte écologique du vêtement.
- Grâce au textile twill mécanique stretch, ce pantalon vous procure une grande liberté de mouvement lors de vos activités.
- Braguette zippée avec bouton caché afin d'éviter tout risque d'accrochage.
- Réhausse dos et taille réglable.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet et 1 anneau porte-clés côté droit.
- 1 passant pour marteau et 1 poche cuisse à rabat côté droit.
- 1 poche cuisse à rabat, avec 1 surpoche pour téléphone et 1 surpoche double stylos côté gauche. 2 poches fesses à rabat et soufflet.
- Possibilité de rallonger le bas du pantalon avec un ourlet de 6 cm env.
- Eléments réfléchissants sur le bas du pantalon et les rabats des poches cuisses.
- Ceinture non incluse.

COMPOSITION
65% Polyester Recyclé 35% Coton bio
245g/m² env.

TAILLE
36 à 60

CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR502701-FZ	Gris foncé
RÉF. TR502701-BZ	Bleu
RÉF. TR502701-MZ	Bleu marine
RÉF. TR502701-NZ	Noir

60° P

FAIR WEAR

SWEAT REWEAR

- Sweat de travail robuste et confortable, idéal par temps froid.
- Intérieur en polaire doux et agréable à porter.
- Composé à 60% de coton biologique et 40% de polyester recyclé.
- Issus de la gamme REWEAR, ces articles sont fabriqués à partir de matières entièrement recyclées, réduisant drastiquement l'empreinte écologique du vêtement.
- Bande de propreté au col, assurant un meilleur maintien.
- Bord-côte bas de manches et bas de sweat.

COMPOSITION
60% Coton bio 40% Polyester Recyclé
Polaire américaine
280g/m² env.

TAILLE
XS à 5XL

CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR301701-FZ	Gris foncé
RÉF. TR301701-BZ	Bleu
RÉF. TR301701-MZ	Bleu marine
RÉF. TR301701-NZ	Noir

40°

FAIR WEAR



SOFTSHELL LUXE REWEAR

- Veste Softshell Rewear pratique et tendance, avec membrane PU respirante.
- Déperlant, respirant et coupe-vent, ce produit vous protègera de la pluie et du vent.
- Grâce au stretch présent dans le tissu, cette veste vous procurera une grande liberté dans vos mouvements.
- Composée essentiellement de polyester recyclé.
- Issus de la gamme REWEAR, ces articles sont fabriqués à partir de matières entièrement recyclées, réduisant drastiquement l'empreinte écologique du vêtement.
- Passepoils réfléchissants sur la poitrine et le dos pour améliorer la visibilité.
- Ouverture centrale zippée avec protège menton.
- Les zips sont en mailles inversées sur l'ensemble de la veste, alliant confort et modernité. Tire-zips sur l'ensemble des poches.
- 1 poche zippée poitrine droite, 1 poche intérieure, 2 poches zippées taille.
- 1 poche zippée manche gauche.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.



COMPOSITION
100% Polyester Recyclé
340g/m² env.
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR402701-FZ	Gris foncé
RÉF. TR402701-BZ	Bleu
RÉF. TR402701-MZ	Bleu marine
RÉF. TR402701-NZ	Noir







PARKA MIDI REWEAR

- Parka légère, imperméable et fonctionnelle, dotée de coutures soudées.
- Étanche, respirante et coupe-vent, elle vous protègera de la pluie et du vent, mais également du froid grâce à sa doublure matelassée.
- Composée essentiellement de polyester recyclé.
- Issus de la gamme REWEAR, ces articles sont fabriqués à partir de matières entièrement recyclées, réduisant drastiquement l'empreinte écologique du vêtement.
- Passepoils réfléchissants sur la poitrine, le dos et la capuche pour améliorer la visibilité.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip.
- Capuche amovible s'intégrant parfaitement dans le col pour une meilleure protection.
- 1 poche zippée étanche poitrine droite, 1 poche intérieure, 2 poches taille zippées étanches.
- Poignets en bord-côte de maintien dans les manches.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Trappe de marquage pour personnalisation.
- Etiquette d'identification intérieure.

COMPOSITION
100% Polyester Recyclé
Enduit PU
160g/m² env.
NORME
EN343:2019 Cl.3/3
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR402702-FZ	Gris foncé
RÉF. TR402702-BZ	Bleu
RÉF. TR402702-MZ	Bleu marine
RÉF. TR402702-NZ	Noir





TRICORP SAFETY

La visibilité, votre alliée sécurité !

Les vêtements haute visibilité de la gamme Tricorp Safety vous assurent un confort maximal et une visibilité parfaite. Vous vous démarquez grâce aux matières fluorescentes et réfléchissantes, que ce soit de jour comme de nuit.

Tricorp vous garantit une protection de qualité avec cette gamme de vêtements certifiée EN ISO 20471:2013.



PANTALON DE TRAVAIL HV BICOLORE

- Pantalon HV robuste, souple et extrêmement confortable, tout en assurant la visibilité de l'utilisateur quelque soit sa posture.
- Certifié EN ISO20471:2013 (Classe 1), l'association de matières fluorescente et rétro-réfléchissante permet d'être visible en toutes circonstances, de nuit comme de jour, particulièrement par temps de pluie ou de brouillard.
- Empiècement entrejambe en tissu extensible 4 sens pour une liberté de mouvement maximale.
- Braguette zippée avec bouton caché.
- 2 poches taille avec 1 poche briquet et 1 anneau porte-clés côté droit.
- 1 passant pour marteau et 1 poche cuisse à rabat intégrant 1 poche mètre côté droit.
- 2 poches genouillères en Cordura®, réglables en deux niveaux de hauteur différents et offrant une résistance optimale à l'usure.
- 2 poches fesses à rabat et soufflet.
- Ceinture non incluse.
- Genouillères vendues séparément réf. TR652002.

COMPOSITION
Tissu principal : 80% Polyester
20% Coton
Tissu secondaire : 100% Nylon (500D), Cordura®
280g/m²
NORME
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.1
TAILLE
36 à 60
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR503011-SB Rouge fluo/bleu
RÉF. TR503011-YB Orange fluo/bleu
RÉF. TR503011-HB Jaune fluo/bleu


40°
maximum 25 cycles

CE Cat. II











T-SHIRT HV BICOLORE

- T-shirt haute visibilité léger et confortable, parfaitement adapté en environnement extérieur.
- Certifié EN ISO20471:2013 (Classe 1), l'association de matières fluorescente et rétro-réfléchissante permet d'être visible en toutes circonstances, de nuit comme de jour, particulièrement par temps de pluie ou de brouillard.
- Idéal en saison estivale, le T-shirt est confectionné dans une matière innovante appelée Cooldry®, qui assure une grande respirabilité et une évacuation rapide de la transpiration.
- Il offre également une excellente protection solaire avec un indice UPF40+ (EN13758-2).
- Lavable à 60°C en machine pour un linge propre et désinfecté.
- Existe en version polo réf. TR203007 et en version sweat réf. TR303004.

COMPOSITION
50% Polyester 50% Polyester CoolDry®
180g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013 Classe 1
EN13758-2
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR103006-SB Rouge fluo/bleu
RÉF. TR103006-YB Orange fluo/bleu
RÉF. TR103006-HB Jaune fluo/bleu

maximum 25 cycles

POLO HV BICOLORE

- Polo haute visibilité léger et à manches courtes, parfaitement adapté en environnement extérieur.
- Certifié EN ISO20471:2013 (Classe 1), l'association de matières fluorescente et rétro-réfléchissante permet d'être visible en toutes circonstances, de nuit comme de jour, particulièrement par temps de pluie ou de brouillard.
- Idéal en saison estivale, le polo est confectionné dans une matière innovante appelée Cooldry®, qui assure une grande respirabilité et une évacuation rapide de la transpiration.
- Il offre également une excellente protection solaire avec un indice UPF40+ (EN 13758-2).
- Lavable à 60°C en machine pour un linge propre et désinfecté.
- Existe en version T-shirt réf. TR103006 et en version sweat réf. TR303004.

COMPOSITION
50% Polyester 50% Polyester CoolDry®
180g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013 Cl.1
EN13758-2
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR203007-SB Rouge fluo/bleu
RÉF. TR203007-YB Orange fluo/bleu
RÉF. TR203007-HB Jaune fluo/bleu

maximum 25 cycles

SWEAT HV BICOLORE

- Sweat alliant look sportwear et professionnel, idéal par temps froid.
- Certifié EN ISO20471:2013 (Classe 2), l'association de matières fluorescente et rétro-réfléchissante permet d'être visible en toutes circonstances, de nuit comme de jour, particulièrement par temps de pluie ou de brouillard.
- Les bandes rétro-réfléchissantes sont disposées à plusieurs emplacements stratégiques du vêtement afin de vous offrir une visibilité et une protection maximales.
- Ce sweat offre également une excellente protection solaire avec un indice UPF40+ (EN13758-2).
- Lavable à 60°C en machine pour un linge propre et désinfecté.
- Existe en version T-shirt réf. TR103006 et en version polo réf. TR203007.

COMPOSITION
80% Polyester 20% Coton
280g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013 Cl.2
EN13758-2
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1




RÉF. TR303004-SB Rouge fluo/bleu
RÉF. TR303004-YB Orange fluo/bleu
RÉF. TR303004-HB Jaune fluo/bleu

maximum 25 cycles







SOFTSHELL HV BICOLORE

- Softshell HV assurant une excellente visibilité de jour comme de nuit, tout en apportant une très bonne isolation thermique par temps froid.
- Elle a une coupe moderne type bomber, avec un dos rallongé pour offrir davantage de confort à chaque utilisateur.
- Certifiée EN ISO20471:2013 (Classe 2), l'association de matières fluorescente et rétro-réfléchissante permet d'être visible en toutes circonstances, de nuit comme de jour, particulièrement par temps de pluie ou de brouillard.
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip.
- Bord-côte sur le col, bas de manches et bas de la veste pour une coupe tendance.
- 2 poches zippées taille.

COMPOSITION
100% Polyester, 300 g/m²
NORME
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.2
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR403021-SB Rouge fluo/bleu
RÉF. TR403021-YB Orange fluo/bleu
RÉF. TR403021-HB Jaune fluo/bleu

40°
maximum 25 cycles
Cat. II





PARKA MIDI HV BICOLORE

- Parka HV fonctionnelle et pratique en toutes saisons, garantissant une visibilité optimale et une protection thermique.
- Certifiée EN ISO20471:2013 (Classe 2), l'association de matières fluorescente et rétro-réfléchissante permet d'être visible en toutes circonstances, de nuit comme de jour, particulièrement par temps de pluie ou de brouillard.
- Étanche, respirante et coupe-vent, elle convient parfaitement pour les activités intensives en extérieur et contre les intempéries (norme EN343 Cl.3/1).
- Ouverture centrale zippée avec tire-zip, protégée par un rabat.
- Capuche amovible s'intégrant parfaitement dans le col pour une meilleure protection.
- 1 poche intérieure côté gauche pour téléphone et possibilité de passer un cordon pour des écouteurs ; 1 poche intérieure côté droit avec double poche stylo.
- 2 poches taille fermées par rabats avec pattes auto-agrippantes.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs et passe pouce en bas de manche. Serrage manches par pattes auto-agrippantes.
- Trappe de marquage pour personnalisation.
- Étiquette d'identification intérieure.
- Protège reins modulable par 4 pressions intérieures, pouvant être rallongé pour une protection optimale.

COMPOSITION
100% Polyester, 200g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.2
EN343:2019 Cl.3/1
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR403023-SB Rouge fluo/bleu
RÉF. TR403023-YB Orange fluo/bleu
RÉF. TR403023-HB Jaune fluo/bleu

40°
maximum 25 cycles
Cat. II







SWEAT CAPUCHE HV

- Sweat HV avec capuche, à l'allure sportwear et professionnelle.
- Confectionné en poly/coton, ce sweat garantit une isolation optimale contre le froid grâce à un intérieur en polaire américain.
- La capuche s'ajuste à l'aide d'un cordon de serrage dissimulé dans le col.
- 2 poches taille zippées.
- Bord-côte bas de manches et bas de sweat.

COMPOSITION
80% Polyester 20% Coton
280g/m²
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1



RÉF. TR303005-SB Bleu/rouge fluo
RÉF. TR303005-YB Bleu/orange fluo
RÉF. TR303005-HB Bleu/jaune fluo



GILET DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Gilet de sécurité HV certifié EN ISO 20471:2013 Classe 2, au design unique avec ses formes triangulaires et conçu dans des matériaux de haute qualité.
- Idéal pour toutes activités extérieures, et particulièrement dans le domaine routier.
- De part ses formes et le positionnement des bandes rétro-réfléchissantes, cette chasuble HV garantira une visibilité accrue et une sécurité sans faille, en toutes circonstances, de jour comme de nuit !
- Fermeture par bande agrippante ajustable sur le côté.
- Lavable à 60°C en machine pour un linge propre et désinfecté.
- *Attention : la taille XS-S est certifiée conforme à la norme EN ISO 20471:2013, classe 1. Les autres combinaisons de taille sont certifiées conformes à la norme EN ISO 20471:2013, classe 2.*

COMPOSITION
100% Polyester
120g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.1 - Taille XS-S
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.2 - Taille M à 5XL
TAILLE
XS/S -M/L - XL/2XL - 3XL/4XL - 5XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR453011

maximum 25 cycles



POLO DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Polo de sécurité HV, manches longues, certifié EN ISO 20471:2013 Classe 3.
- Idéal pour toutes activités extérieures, et particulièrement dans le domaine routier.
- De part ses formes et le positionnement des bandes rétro-réfléchissantes, ce polo HV garantira une visibilité accrue et une sécurité sans faille, en toutes circonstances, de jour comme de nuit !
- Léger et respirant, le polo est confectionné dans une matière innovante appelée Cooldry®, qui assure une grande respirabilité et une évacuation rapide de la transpiration.
- Il offre également une excellente protection solaire avec un indice UPF40+ (EN 13758-2).
- Le dos du polo est plus long que le devant.
- Bord-côte bas de manches.

COMPOSITION
50% Polyester 50% Polyester CoolDry®
180g/m²
NORME
EN ISO 20471:2013 Cl.3
EN13758-2
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR203002

maximum 25 cycles



BLOUSON SOFTSHELL DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Blouson softshell robuste et confortable, apportant une excellente isolation thermique.
- Certifié EN ISO 20471:2013 et confectionné dans des matériaux de haute qualité et durable.
- De part ses formes et le positionnement des bandes rétro-réfléchissantes, ce blouson HV garantira une visibilité accrue et une sécurité sans faille, en toutes circonstances, de jour comme de nuit !
- Déperlant, respirant et coupe-vent, ce blouson softshell laminé 3 couches vous protègera de la pluie et du vent.
- Ouverture centrale zippée, protégée par un rabat.
- Capuche amovible s'intégrant parfaitement dans le col pour une meilleure protection.
- Fonctionnel grâce à ses multiples poches.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Épaulettes et manches réglables par bandes auto-agrippantes.

COMPOSITION
100% Polyester, Membrane PU
300g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl. 2 - Taille XS-M
EN ISO 20471:2013 Cl.3 - Taille L à 5XL
TAILLE
XS à 5XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR403002

maximum 25 cycles



PARKA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

- Parka HV résistante et chaude, confectionnée essentiellement en polyester, avec enduction PU et coutures étanches.
- Certifiée EN343 cl 3/3, EN ISO 20471:2013 Classe 2 (taille XS à M) et Classe 3 (tailles L à 8XL).
- Idéal pour toutes activités extérieures, et particulièrement dans le domaine routier.
- De part ses formes et le positionnement des bandes rétro-réfléchissantes, ce vêtement HV garantira une visibilité accrue et une sécurité sans faille, en toutes circonstances, de jour comme de nuit !
- Déperlante, respirante et coupe-vent, cette parka vous protègera de la pluie et du vent.
- Ouverture centrale zippée, protégée par un rabat.
- Doublure thermique amovible.
- Capuche amovible s'intégrant parfaitement dans le col pour une meilleure protection.
- Fonctionnelle grâce à ses multiples poches.
- Ajustable au niveau de la taille grâce au cordon avec stoppeurs.
- Épaulettes et manches réglables par bandes auto-agrippantes.

COMPOSITION
100% Polyester, Enduit PU
200g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013 Cl.2 - Taille XS-M
EN ISO 20471:2013 Cl.3 - Taille L-8XL
EN343:2003+A1:2007 Cl.3/3
TAILLE
XS à 8XL
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. TR403001

40°
maximum 25 cycles
Cat. II







L'entreprise allemande Terrax propose des collections de vêtements qui allient praticité, confort et look moderne.

De nombreux utilisateurs à travers le monde ont ainsi choisi de s'équiper avec des vêtements de marque Terratrend Job et Canadian Line, que ce soit pour travailler en intérieur (industrie, peinture) ou en extérieur (TP, artisans etc).

Pensés par et pour le terrain, les vêtements Terrax vous apporteront la fiabilité allemande au meilleur prix.



PANTALON DE TRAVAIL ULM

- Pantalon de travail confortable et robuste, grâce aux empiècements renforcés. Triple couture entrejambe.
- Doté de 2 poches genouillères pour faciliter le travail à genoux.
- Ceinture élastiquée sur les côtés.
- Braguette zippée avec bouton.
- 2 poches taille pouvant être fermées par un bouton.
- 2 poches arrière à soufflets fermées par un rabat.
- Passepoils réfléchissants.
- Poche mètre et passant pour marteau.

COMPOSITION
Dessus : 65% polyester 35% coton
Doublure et remplissage : 100% polyester
270g/m² env.
COLORIS
Gris/noir
TAILLE
38 à 52
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. TE020163



PANTALON DE TRAVAIL 3230

- Pantalon de travail muni de triple couture entrejambe et de renforts en Oxford 600D pour apporter une résistance accrue à l'abrasion et un maximum de confort.
- Doté de 2 poches genouillères pour faciliter le travail à genoux.
- Pratique et fonctionnel.
- Passant pour ceinture.
- Taille élastiquée sur les côtés.
- Braguette zippée avec bouton.
- 2 grandes poches taille à soufflet, avec surpoche fermée par bande agrippante.
- 1 poche à soufflet fermée par bande agrippante sur la cuisse.
- 1 surpoche téléphone, 1 poche mètre et 1 passant pour marteau.
- 2 poches arrières à soufflet et à fermeture par bande agrippante.

COMPOSITION
65 % polyester, 35 % coton, 270g/m² env.
Renforts Oxford 600D
COLORIS
Gris/noir/orange
TAILLE
38 à 54
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. TE003230



GILET MATELASSÉ 4300

- Gilet de travail légèrement matelassé, idéal en mi-saison.
- Résistant grâce à ses renforts en Oxford 600D.
- Ouverture centrale zippée protégée par un rabat à bandes agrippantes.
- 2 poches repose-mains taille.
- 2 surpoches à soufflet avec rabat taille.
- 1 double poche téléphone & stylo sur poitrine droite.
- 1 poche zippée à soufflet sur poitrine gauche.
- 2 poches intérieures, dont 1 zippée et l'autre fermée par bande agrippante.
- 1 anneau porte-clé.
- Ajustement élastique à la taille.

COMPOSITION
65 % polyester, 35 % coton, 270g/m² env.
Renforts Oxford 600D
COLORIS
Gris/noir/orange
TAILLE
S à 3XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. TE004300

4XDRY
Pensés afin de vous permettre de travailler dans les milieux extrêmes, **les vêtements en softshell de TerratrendJob©** ont ainsi été conçus pour vous protéger du froid et des intempéries en préservant votre confort et votre besoin de fonctionnalité.



VESTE SOFTSHELL 9618

- Veste softshell 3 couches avec matière innovante 4XDRY : chaude, respirante, imperméable et coupe-vent.
- Elle sera l'alliée parfaite pour une protection contre le froid et les intempéries, tout en apportant une sensation de confort et une isolation thermique optimale.
- Ouverture centrale zippée.
- Col officier.
- 2 poches zippées poitrine.
- 2 grandes poches zippées taille.
- 2 poches intérieures fermées par bandes agrippantes dont 1 poche téléphone.
- Poignets réglables par bande agrippante.

COMPOSITION
94% Polyester 6% élasthanne,
280g/m² env
Imperméable : 8000mm
Respirante : 800 mvp (Moisture Vapour Permeability : Perméabilité à la vapeur d'eau)
Doublure : 100 % Polyester.
Intérieur polaire.
COLORIS
Gris/noir/orange
TAILLE
S à 5XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. TE009618



VESTE POLAIRE 6657

- Veste polaire professionnelle confortable et pratique, idéale pour une bonne protection contre le froid.
- Renforts en Oxford 600D sur les épaules pour une résistance accrue à l'abrasion.
- Ouverture centrale zippée et col officier.
- Liserets gris réfléchissants sur les épaules.
- 2 grandes poches zippées taille.
- 1 poche téléphone avec rabat poitrine droite.
- 1 poche zippée poitrine gauche.
- 1 poche intérieure.
- 1 anneau porte-clé.
- Bas des manches élastiques, avec passe-pouce.

COMPOSITION
100 % polyester polaire, 350g/m² env.
Renforts Oxford 600D
COLORIS
Gris/noir/orange
TAILLE
S à 3XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. TE006657



SOFTSHELL HV
RÉF. AS008060-JH P.220

PANTALON DE PLUIE HV
RÉF. AS0000RH-JH P.219

ASATEX®

Asatex® est une entreprise allemande d'EPI fondée en 1982.

Pour un travailleur de terrain, il est aussi important d'être vu que de voir

C'est pourquoi Asatex® a développé une expertise particulière dans les produits haute-visibilité : vestes et ensembles imperméables vous permettent d'être visibles par tous temps. Asatex® propose également une large gamme de combinaisons à usage unique, que ce soit pour les environnements chimiques ou pour les travaux générant de la poussière.

La qualité et la rigueur allemande vous garantissent le meilleur rapport protection-prix.





GILET HAUTE VISIBILITÉ WTP-K

- Gilet de signalisation HV classe 2, doté de 2 bandes rétro-réfléchissantes (largeur 5 cm env.), garantissant une visibilité optimale en toutes circonstances.
- Gilet ajustable par bande agrippante.
- Se porte facilement par-dessus les vêtements d'extérieur.

COMPOSITION
100% polyester
NORME
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.2
TAILLE
S/M
L/XL
2XL/3XL
CONDITIONNEMENT
50

RÉF. AS00WTPK-YZ Orange fluo
RÉF. AS00WTPK-HZ Jaune fluo

EN ISO 20471 2 | CE Cat. II

40° maximum 25 cycles



PARKA HAUTE VISIBILITÉ

- Parka HV robuste et imperméable.
- Bandes rétro-réfléchissantes sur l'ensemble de la veste pour garantir une visibilité optimale et limiter les risques d'incidents.
- Dotée d'une enduction PU et de coutures soudées pour une protection efficace contre les intempéries (pluie et vent), conformément à la certification EN343.
- Doublure matelassée pour une isolation thermique optimale et un confort accru.
- Capuche intégrée dans le col.
- Ouverture centrale zippée sous rabat avec boutons pressions.
- Poignets en bord-côte favorisant le maintien de la chaleur à l'intérieur du parka et évitant l'intrusion du froid.
- Equipée de nombreuses poches : 1 poche téléphone poitrine droite, 2 poches taille avec rabats,1 poche intérieure.
- Trappe de marquage pour personnalisation.
- Cordelette de serrage à la taille.

COMPOSITION
Dessus : 100% polyester enduction PU
Doublure et remplissage : 100% polyester
NORMES
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.3
EN343:2019 Cl.[3.1.X]
TAILLE
S à 4XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. AS03350E Orange fluo
RÉF. AS03150E Jaune fluo

EN ISO 20471 3 | EN343 3 3 X | CE Cat. II

40° maximum 20 cycles





VESTE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

- Veste de pluie HV imperméable et coupe-vent, certifiée EN343 Classe 3/1.
- Bandes rétro-réfléchissantes sur l'ensemble de la veste pour garantir une visibilité optimale et limiter les risques d'incidents.
- Résistante et flexible grâce à son enduction PU et ses coutures soudées.
- Capuche intégrée dans le col, avec cordon de serrage.
- Ouverture centrale zippée sous rabat avec boutons pressions.
- 2 poches avec fermeture boutons pressions.
- Pour une protection complète, optez pour le pantalon de pluie réf. AS0000RH.

COMPOSITION
100% polyester enduction PU, 155g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.3
EN343:2003+A1:2007 Cl.3/1
TAILLE
S à 4XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. AS0000RJ-OH Orange fluo
RÉF. AS0000RJ-JH Jaune fluo

EN ISO 20471 3 | EN343 3 1 | CE Cat. II

40° maximum 25 cycles





PANTALON DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ

- Pantalon de pluie HV imperméable et coupe-vent, certifié EN343 Classe 3/1.
- Muni d'une taille élastique pour un bon maintien.
- Double bandes rétro-réfléchissantes sur le bas du pantalon pour garantir une visibilité optimale et limiter les risques d'incidents.
- Résistant et flexible grâce à son enduction PU et ses coutures soudées.
- 2 poches taille.
- Pour une protection complète, optez pour la veste de pluie réf. AS0000RJ.

COMPOSITION
100% polyester enduction PU, 155g/m²
NORMES
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.1
EN343:2003+A1:2007 Cl.3/1
TAILLE
S à 4XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. AS0000RH-OH Orange fluo
RÉF. AS0000RH-JH Jaune fluo

EN ISO 20471 1 | EN343 3 1 | CE Cat. II

40° maximum 25 cycles





POLO HAUTE VISIBILITÉ

- Polo haute-visibilité, certifié EN20471 Classe 2.
- Léger, doux et confortable, idéal en temps estival.
- Bandes rétro-réfléchissantes sur l'ensemble du polo pour garantir une visibilité optimale et limiter les risques d'incidents.
- Col et bas de manches en bleu marine, col avec patte 3 boutons.

COMPOSITION
80% polyester 20% coton
NORME
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.2
TAILLE
S à 4XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. AS000WPS-OH Orange fluo
RÉF. AS000WPS-JH Jaune fluo

EN ISO 20471 2 | CE Cat. II

40° maximum 20 cycles





SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ

- Veste softshell HV imperméable, respirante et coupe-vent. Dotée de coutures soudées et de manches amovibles pour davantage de confort.
- Certifiée EN ISO 20471, les bandes rétro-réfléchissantes 3M™ Scotchlite™ vous garantissent une excellente visibilité en toutes circonstances.
- Ouverture centrale zippée.
- Doublure col en polaire.
- 1 poche poitrine et 2 poches taille.
- Bas des manches réglables par bandes auto-agrippantes.
- Cordelette de serrage à la taille.

COMPOSITION
100% polyester enduction PU, 360g/m2
NORME
EN ISO 20471:2013+A1:2016 Cl.3
TAILLE
S à 4XL
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. AS008060-OH Orange fluo
RÉF. AS008060-JH Jaune fluo

EN ISO 20471 3 | CE Cat. II

40° maximum 25 cycles



Manches amovibles









CATÉGORIE 3
TYPE 5, 6

COMBINAISON JETABLE ICOMBJET

- Combinaison jetable adaptée à une protection contre les poussières non dangereuses et la saleté. (risques mineurs)
- Légère et aérée pour une meilleure circulation de l'air à l'intérieur de la combinaison.
- Fermeture à glissière sous rabat.
- Manches, jambes et taille élastiquées.
- Contour de la capuche élastiqué.
- Livrée sous sachet brochable.

COMPOSITION
100% polypropylène 40g/m²
COLORIS
Blanc
TAILLE
M à 2XL
CONDITIONNEMENT
20 ou 5

RÉF. ARCBI001

COMBINAISON JETABLE COVERBASE

- Combinaison jetable de catégorie 3, type 5,6.
- Offre une protection limitée contre les projections des produits chimiques à faible densité (type 6).
- Assure également une étanchéité totale aux particules chimiques solides et à la poussière en suspension dans l'air (type 5).
- Capuche divisée en 3 parties pour un ajustement optimal.
- Contour de la capuche élastiqué pour un maintien parfait.
- Fermeture à glissière double sens. Double-rabat de protection.
- Manches, jambes et taille élastiquées.
- Gousset entrejambe.

COMPOSITION
100% polypropylène non tissé, multi-couches SMS
50g/m² env.
COLORIS
Blanc
NORMES
EN13034:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN14325:2004
TAILLE
M à 2XL
CONDITIONNEMENT
50 ou 1

RÉF. AS00SMS1

TYPE 5 EN ISO 13982-1 | TYPE 6 EN ISO 13034 | CE Cat. III



CATÉGORIE 3
TYPE 5, 6



CATÉGORIE 3
TYPE 5, 6

COMBINAISON JETABLE COVERTEX

- Combinaison jetable antistatique de catégorie 3, type 5,6.
- Offre une protection limitée contre les projections des produits chimiques à faible densité (type 6).
- Assure également une étanchéité totale aux particules chimiques solides et à la poussière en suspension dans l'air (type 5).
- Capuche divisée en 3 parties pour un ajustement optimal.
- Contour de la capuche élastiqué pour un maintien parfait.
- Fermeture à glissière double sens. Double-rabat de protection.
- Manches, jambes et taille élastiquées.
- Gousset entrejambe.
- Disponible en 2 couleurs.

COMPOSITION
100% polypropylène non tissé, multi-couches
60g/m² env.
NORMES
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN13034:2005+A1:2009
EN1073-2:2002
EN1149-5:2008
TAILLE
M à 3XL
CONDITIONNEMENT
50 ou 1

RÉF. AS0000C1 Blanc
RÉF. AS0000C3 Bleu

TYPE 5 EN ISO 13982-1 T5 | TYPE 6 EN ISO 13034 T6 | EN1073-2
EN1149-5 | CE Cat. III



COMBINAISON JETABLE COVERSTAR

- Combinaison jetable antistatique de catégorie 3, type 5,6.
- Offre une protection limitée contre les projections des produits chimiques à faible densité (type 6).
- Assure également une étanchéité totale aux particules chimiques solides et à la poussière en suspension dans l'air (type 5).
- Conception ergonomique pour une grande liberté de mouvement.
- Capuche divisée en 3 parties pour un ajustement optimal.
- Contour de la capuche élastiqué pour un maintien parfait.
- Fermeture à glissière double sens. Double-rabat de protection avec 3 points adhésifs.
- Boucle pour le pouce afin d'éviter que les manches ne remontent vers le haut.
- Manches, jambes et taille élastiquées.
- Gousset entrejambe trois pièces.
- Disponible en 2 couleurs.

COMPOSITION
100% polypropylène non tissé
Film stratifié microporeux
55g/m² env.
NORMES
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN13034:2005+A1:2009
EN1073-2:2002
EN14126:2003+AC:2004
EN1149-5:2008
TAILLE
M à 3XL
CONDITIONNEMENT
50 ou 1

RÉF. AS0CS500 Blanc
RÉF. AS0CS502 Vert

TYPE 5 EN ISO 13982-1 T5 | TYPE 6 EN ISO 13034 T6 | EN1073-2
EN14126 | EN1149-5 | CE Cat. III







CATÉGORIE 3
TYPE 4, 5, 6

COMBINAISON JETABLE COVERSTAR PLUS

- Combinaison jetable antistatique de catégorie 3, type 4,5,6.
- Offre une protection contre les projections des produits chimiques à faible densité (type 6), mais aussi contre les substances chimiques liquides pulvérisées (type 4).
- Assure également une étanchéité totale aux particules chimiques solides et à la poussière en suspension dans l'air (type 5).
- Capuche divisée en 3 parties pour un ajustement optimal.
- Contour de la capuche élastiqué pour un maintien parfait.
- Fermeture à glissière double sens. Double-rabat de protection avec bande adhésive.
- Coutures étanches aux projections de liquides.
- Boucle pour le pouce afin d'éviter que les manches ne remontent vers le haut.
- Manches, jambes et taille élastiquées.
- Gousset entrejambe trois pièces.

COMPOSITION
100% polypropylène non tissé
Film stratifié microporeux
55g/m² env.
COLORIS
Blanc
NORMES
EN14605:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN13034:2005+A1:2009
EN14126:2003+AC:2004
EN1073-2:2002
EN1149-5:2008
TAILLE
S à 4XL
CONDITIONNEMENT
50 ou 1

RÉF. AS0CS400

TYPE 4 EN14605 T4 | TYPE 5 EN ISO 13982-1 T5 | TYPE 6 EN ISO 13034 T6
EN1073-2 | EN14126 | EN1149-5
CE Cat. III

Protection des PIEDS



CHAUSSURE WISCONSIN S3
RÉF. VM22903E P.254

227 | Matériaux
229 | Normes

232 | Chaussures de sécurité S1P/S3
233 | Chaussure & botte de sécurité S3/S2
234 | Accessoire

236 | Présentation des gammes
237 | Propriétés technologiques
239 | Guide d'achat
241 | Technologie BOA®
242 | Semelles Michelin®
243 | Merchandising

245 | Hard & heavy
249 | Strong & safety
251 | Work & tight
256 | Job & walk
260 | Sport & leisure
261 | Accessoires

266 | Bottes de sécurité OB/S5

268 | Renforts antiglisse

269 | Bâches
272 | Kits de protection

274 | Index

DES MATÉRIAUX PERFORMANTS
PENSÉS POUR DES UTILISATEURS EXIGEANTS

Fort de ses années d'expérience, DIFAC a su s'associer avec différents acteurs phares de la protection des pieds pour proposer une large gamme de chaussures de sécurité conçues avec des matériaux innovants et performants.

TIGE DE LA CHAUSSURE




CUIR PLEINE FLEUR
- Fibre naturelle et respirante
- Durable et solide
- Déperlant grâce à son traitement hydrofuge



CUIR DE VELOURS
- Très flexible
- Aspect velouté et doux au toucher
- Matière respirante




MATIÈRE SYNTHÉTIQUE
- Ultralégère, résistante et souple
- Matière respirante
- Entretien facile
- Plus de variétés de looks en termes de couleurs et de designs



PVC
- Imperméable
- Couramment utilisé pour bottes ou sabots

COQUE DE PROTECTION



ACIER
- Embout fin
- Grande robustesse



COMPOSITE
- Embout large pour un meilleur confort
- Léger et sans métal
- Confort accru
- Isolant thermique en hiver comme en été





SEMELLE ANTIPERFORATION

MÉTAL
- Très bonne résistance à la perforation de clous ou autres objets coupants
- Grande robustesse et durable

TEXTILE
- Léger et souple pour davantage de confort
- Bonne isolation thermique


SEMELLE D'USURE



POLYURÉTHANE – PU
- Résiste aux liquides et aux hydrocarbures
- Légèreté et souplesse pour un confort optimal
- Excellente absorption des chocs



POLYURÉTHANE THERMOPLASTIQUE (TPU)
- Excellente adhérence sur sol humide
- Meilleure résistance à l'usure
- Légèreté et solidité



CAOUTCHOUC (NR)
- Meilleure adhérence sur tous types de sols (sec et humide)
- Résiste aux produits chimiques
- Résiste à la chaleur de contact (jusqu'à 300°C)
- Durable



EVA - ÉTHYLÈNE-ACÉTATE DE VINYLE
- Grande souplesse
- Poids ultra-léger
- Excellente résistance à l'usure
- Bon amorti
- Couramment utilisé dans les baskets de sécurité

LES NORMES
QUI PROTÈGENT VOS PIEDS

Les normes fondamentales



Embout résistant à un choc de 200 joules



Talon fermé



Semelle à crampons



Semelle antidérapante



Semelle antiperforation



Absorption d'énergie au talon



Chaussure antistatique



Tige résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau



Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures



Étanchéité complète

Les normes additionnelles



Chaussure résistant à l'eau



Semelle résistant à la chaleur de contact (300°C - 1 min. max.)



Semelle isolant du froid (-10°C max.)



Chaussure de sécurité avec protection métatarsienne



EXIGENCES DE PERFORMANCE POUR LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ ET DE TRAVAIL

	CHAUSSURES DE TRAVAIL - ISO 20347						CHAUSSURES DE SÉCURITÉ - ISO 20345					
	OB	01	02	03	04	05	SB	S1P	S2	S3	S4	S5
Type de chaussure	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Milieu	☀	☀	💧	💧	💧	💧	☀	☀	☀💧	☀💧	💧	💧
Embout résistant à un choc de 200 joules							●	●	●	●	●	●
Talon fermé		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
Semelle à crampons										●		●
Semelle antidérapante	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Semelle antiperforation				P		P		P		P		P
Absorption d'énergie au talon		E	E	E	E	E		E	E	E	E	E
Chaussure antistatique		A	A	A	A	A		A	A	A	A	A
Tige résistant à la pénétration et à l'absorption d'eau			WRU	WRU					WRU	WRU		
Semelle résistant aux huiles et aux hydrocarbures								FO	FO	FO	FO	FO
Étanchéité complète					●	●					●	●

EN13287

CHAUSSURES – MÉTHODES D'ESSAI POUR LA RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Cette norme spécifie une méthode d'essai permettant de déterminer la résistance au glissement des chaussures de sécurité et des chaussures de travail. Elle ne s'applique pas aux chaussures destinées à un usage spécial, pourvues de crampons, de rivets métalliques ou de pièces équivalentes.



ADHÉRENCE HAUTE PERFORMANCE COMBINANT LES CARACTÉRISTIQUES **SRA & SRB**

	SRA		SRB	
Surface	Sol céramique		Sol acier	
Lubrifiant	Laurysulfate de Sodium		Glycérine	
Position du pied	À plat	Sur le talon	À plat	Sur le talon
Exigences de la norme	≥ 0,32	≥ 0,28	≥ 0,18	≥ 0,13

EN ISO 61340-5-1

PROTECTION ÉLECTROSTATIQUES – ESD



C'est une norme additionnelle aux chaussures de sécurité EN20345. La chaussure ESD dissipe les charges électrostatiques vers le sol, lorsque le porteur interagit avec des dispositifs électroniques sensibles. Le but est d'éviter une décharge électrostatique, pouvant être à l'origine de formation d'étincelle.

Elle est préconisée dans les zones ATEX (Atmosphère Explosive) et dans l'industrie électronique.

Valeur de résistance (en Ohm Ω)	10^5	10^6	10^7	10^8	10^9
Chaussure ESD Norme EN61340-5-1 et méthode d'essai IEC 61340-4-3 $1x10^5 Ω \leq R \leq 1x10^8 Ω$ - (0.1 MΩ jusqu'à 100 MΩ)		ESD			
Chaussure antistatique Norme EN ISO 20345 $1x10^5 Ω \leq R \leq 1x10^9 Ω$ - (0.1 MΩ jusqu'à 1000 MΩ)		A			



CHAUSSURE MICROFIBRE
S2 SRC
RÉF. CKOCF832 P.233

Arcotek®
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION

Arcotek® est une marque française d'EPI créée par la société DIFAC pour répondre aux besoins des utilisateurs exigeants.
Fiabilité des produits, respect des normes et tarifs accessibles sont les trois piliers qui caractérisent l'ensemble de la gamme.

Conçus par des experts passionnés, les produits Arcotek vous protègent de la tête aux pieds

Arcotek®, une gamme de produits en constante évolution, conçus par des experts pour des experts.










CHAUSSURE ANOA S1P OU S3 SRC

- Chaussure basse disponible en 2 versions :
  - S1P : adaptée pour un usage en intérieur et en milieu sec
  - S3 : adaptée pour des travaux à l'extérieur et en milieu humide.
- Dotée d'une semelle antiperforation et d'un embout de protection en acier.
- La semelle d'usure est antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures.

COMPOSITION
Tige : croûte de cuir de buffle
Embout : acier
Semelle antiperforation : acier
Semelle : PU
POIDS
1,154 kg env. soit 577 g la chaussure (pointure 42)
COLORIS
Noir
NORME
EN ISO 20345:2011
TAILLE
37 à 47
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. ARCBA002 S1P
RÉF. ARCBA003 S3



RÉF. ARCBA003 :



Bon rapport qualité/prix

CHAUSSURE TARAI S1P OU S3 SRC

- Chaussure haute disponible en 2 versions :
  - S1P : adaptée pour un usage en intérieur et en milieu sec
  - S3 : adaptée pour des travaux à l'extérieur et en milieu humide.
- Dotée d'une semelle antiperforation et d'un embout de protection en acier.
- La semelle d'usure est antistatique, antiglisse SRC et résistante aux hydrocarbures.

COMPOSITION
Tige : croûte de cuir de buffle
Embout : acier
Semelle antiperforation : acier
Semelle : PU
POIDS
1,171 kg env. soit 585 g la chaussure (pointure 42)
COLORIS
Noir
NORME
EN ISO 20345:2011
TAILLE
37 à 47
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. ARCHA003 S1P
RÉF. ARCHA004 S3



RÉF. ARCHA004 :



Bon rapport qualité/prix





Thinsulate™ : fibre garantissant une isolation thermique optimale et une protection contre le froid extrême, et fournissant plus de confort que d'autres isolants.



BOTTE CTF28 S3 SRC

- Botte de sécurité en cuir normée S3, adaptée pour les environnements extérieurs et en milieux humides.
- Semelle antistatique, antidérapante SRC et résistante aux hydrocarbures.
- Très bonne isolation contre le froid grâce à sa doublure 3M™ Thinsulate™.
- Amorti au niveau du talon.
- Anses d'enfilage de chaque côté.
- La botte est équipée d'une coque de protection et d'une semelle antiperforation.

COMPOSITION
Tige : cuir hydrofuge
Doublure : 3M™ Thinsulate™
Embout : acier
Semelle antiperforation : acier
Semelle : PU/Double densité
POIDS
1,46 kg env. soit 730 g la botte (pointure 42)
COLORIS
Marron
NORME
EN ISO 20345:2011
TAILLE
37 à 48
CONDITIONNEMENT
5 ou 1

RÉF. CK00TF28



CHAUSSURE MICROFIBRE S2 SRC

- Chaussure de sécurité basse normée S2, dotée d'un embout de protection en acier.
- Idéal dans les environnements de travail propres tels que les industries agroalimentaires, les hôpitaux, la restauration…
- Tige en microfibre hydrofuge et respirante ; vos pieds restent au sec tout au long de la journée.
- Semelle PU double densité antistatique, antidérapante et résistante aux hydrocarbures.
- Lavable à 40°C.

POIDS
1,08 kg env. soit 540 g la chaussure (pointure 42)
NORME
EN ISO 20345:2011
TAILLE
36 à 48
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. CK0CF833 Noir
RÉF. CK0CF832 Blanc











RETIRE-BOTTES

- En PVC.
- Permet de retirer vos bottes sans effort et sans vous salir.

TAILLE
Taille unique
CONDITIONNEMENT
48 ou 1

RÉF. ARRB0001



DIFAC, partenaire exclusif de VM Footwear® !

Basée en République Tchèque, VM Footwear® est devenue en quelques années une marque reconnue pour ses chaussures de sécurité combinant fonctionnalité et innovation. À sa tête, Vitezslav Machacek, un passionné de chaussures de sécurité depuis ses débuts, il connaît la construction d'une chaussure sur le bout des doigts.

Reconnue pour son image de marque et ses produits alliant technicité et confort, VM FOOTWEAR® a remporté le SUPERBRANDS BUSINESS AWARD® Tchèque sur 2 années consécutives : 2019 & 2020. De renommée internationale, SUPERBRANDS® est une marque déposée et un gage de qualité pour de nombreux clients.

VM Footwear® propose une gamme large et complète de chaussures de sécurité, adaptée à tous types d'activités professionnelles et répondant ainsi directement aux besoins les plus exigeants de tous les travailleurs.

PROTECTION DES PIEDS
VM Footwear®

5 GAMMES DE CHAUSSURES
POUR RÉPONDRE À TOUS LES BESOINS

VM Footwear® offre un vaste choix de chaussures de sécurité grâce à ses 5 gammes qualitatives et complémentaires, pour assurer une protection optimale de tous les professionnels.



des chaussures **robustes et résistantes,** adaptées en environnement extérieur et dans **des conditions extrêmes** (chaleur, huiles, humides...)

des chaussures de sécurité **solides et polyvalentes,** adaptées en environnement **intérieur et extérieur.**





des chaussures **performantes et techniques,** incluant des **propriétés ESD**

des chaussures de sécurité alliant **confort et design sportif**





des chaussures de **sport et de loisirs,** sans éléments de sécurité (embout, semelle antiperforation...)

LES PROPRIÉTÉS TECHNIQUES
QUI PROTÈGENT VOS PIEDS

Les chaussures VM Footwear® vous apportent la sécurité dont vous avez besoin tout en garantissant un confort accru grâce aux nombreuses propriétés techniques incluses dans les différents modèles.



MICROFIBRE
Tissu de haute qualité et technique, composé de microfibres, ayant la même apparence et caractéristiques qu'un cuir naturel, telles que la respirabilité et la résistance à l'eau. Les chaussures peuvent être lavées à 40°C.

HARDHEEL STRUCTURED
Technologie exclusive assurant une bonne stabilisation du pied, que ce soit en position debout ou en marche.

SPACE COMFORT
La largeur des chaussures est optimisée pour garantir un maximum de confort et éviter la compression du pied.

FORCED CIRCULATION
Système de ventilation assurant une circulation d'air à l'intérieur de la chaussure et une grande capacité absorbante de la sudation.

ANATOMIC AIR COMFORT
Semelle interne équipée d'un insert en gel dans le talon pour absorber efficacement l'énergie en marchant et composée de fibres de bambou sur la plante du pied pour une meilleure absorption de la sudation.

SOLES BY MICHELIN®
Conception innovante et performante des semelles d'usure, bénéficiant du savoir-faire Michelin®. Soucieuse des besoins des utilisateurs sur le terrain, la technologie Soles by Michelin® se développe en continu pour garantir des produits résistants et confortables.

BOA FIT® SYSTEM
Système de fermeture breveté Boa® Fit System facile, fiable et précis : tourner pour serrer, tirer pour desserrer rapidement. Conception mondialement connue assurant un ajustement et un maintien parfait à chaque pied.

METATARSAL
Protection renforcée du métatarse contre les chocs dans les activités de soudure.

ANTI-CUT
Doublure intérieure spéciale 100% Kevlar® de 650 g/m². Superposée en plusieurs couches, cette doublure fournit une excellente résistance à la tronçonneuse.

MEMBRANE FREE-TEX®
FREE-TEX® est une membrane innovante alliant respirabilité optimale et imperméabilité durable, même à travers la semelle. Ce support est associé à la doublure interne et le cuir de la chaussure. Vos pieds sont ainsi protégés de l'humidité et de la transpiration. Dotée d'une grande capacité respirante, elle facilite la circulation de l'air à l'intérieur de la chaussure, même en cas d'activités intensives.

ANATOMIC DRY SOLE
Semelle intérieure de forme anatomique et confortable avec une grande capacité d'absorption d'eau, tout en restant sèche.

NON METALIC
Chaussure sans métal, idéale dans des secteurs d'activités tels que les sites aéroportuaires, zones équipées de détecteurs de métaux...

GUIDE D'ACHAT
DES CHAUSSURES VM FOOTWEAR®

	HARD & HEAVY					STRONG & SAFETY			
									
Désignation	**BUFFALO**	**ROCKFORD**	**REYKJAVIK**	**NORWICH**	**DALLAS**	**MIAMI**	**OXFORD**	**TAMPERE**	**LOS ANGELES**
Référence	VM7130S3	VM7140S3	VM24803M	VM5070S3	VM5430S3	VM5125S3	VM5130S3	VM5625S3	VM6440S3
Page	245	246	247	247	248	249	249	250	250
Catégorie	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3	S3
Technologies additionnelles	HRO, CI, WR	HRO, CI, WR	M, HRO, WRU	HRO, WRU	HRO, CI, WR	WRU	WRU	WRU + résistance à l'abrasion	HRO, WRU
NORMES									
Résistance au glissement	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC
Embout	Composite	Composite	Composite	Plastique	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite
Semelle anti-perforation	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®
Semelle extérieure	PU/ caoutchouc	PU/ caoutchouc	PU/ caoutchouc	PU/ caoutchouc	PU/ caoutchouc	PU/TPU	PU/TPU	PU/PU	PU/ caoutchouc
TECHNICITÉ									
ESD									
Sans métal		■				■	■		
Michelin®	■	■							■
BOA®	■								
HardHeel Structured	■	■	■	■					
Membrane Free-Tex®	■	■			■				
Ultra Light (- 540 g)									
MÉTIERS									
BTP	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Artisanat	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Industrie chimique	■	■	■	■	■				
Automobile			■		■	■	■	■	■
Industrie agroalimentaire									
Transp./logistique						■	■	■	■
Soudure			■						
Espaces verts	■	■		■	■	■	■	■	■
Administratif et commercial									

	WORK & TIGHT								JOB & WALK			SPORT & LEISURE	
													
Désignation	**KENTUCKY**	**INDIANA**	**CHICAGO**	**CALIFORNIA**	**WISCONSIN**	**PALERMO**	**MILWAUKEE**	**SACRAMENTO**	**CINCINNATI**	**OHIO**	**LOUISIANA**	**BOLZANO**	**ONTARIO**
Référence	VM81451E	VM81251E	VM22851E	VM22953E	VM22903E	VM20851E	VM81853E	VM81803E	VM48451P	VM48551P	VM63351P	VM4495NS	VM4405NS
Page	251	252	253	253	254	254	255	256	256	257	259	260	260
Catégorie	S1P	S1P	S1P	S3	S3	S1P	S3	S3	S1P	S1P	S1P		
Technologies additionnelles				WRU	WRU		WRU + résistance à l'abrasion	WRU + résistance à l'abrasion					
NORMES													
Résistance au glissement	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC	SRC		
Embout	Composite	Composite	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique	Composite	Composite	Composite	Composite	Composite		
Semelle anti-perforation	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®	Textile Kevlar®		
Semelle extérieure	PU/ caoutchouc	PU/ caoutchouc	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/PU	PU/ caoutchouc	PU/ caoutchouc	PU/ caoutchouc	PU/ caoutchouc	EVA/ caoutchouc	EVA/ caoutchouc	EVA/ caoutchouc
TECHNICITÉ													
ESD	■	■	■	■	■	■	■	■					
Sans métal		■	■	■	■		■						
Michelin®	■	■					■		■	■			
BOA®						■			■		■		
HardHeel Structured		■											
Membrane Free-Tex®													
Ultra Light (- 540 g)			■	■	■								
MÉTIERS													
BTP				■	■		■	■					
Artisanat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Industrie chimique													
Automobile	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Industrie agroalimentaire													
Transp./logistique	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Soudure													
Espaces verts				■	■		■	■					
Administratif et commercial												■	■

BOA®, LE SYSTÈME DE LAÇAGE
BIEN PENSÉ ET SANS FAILLE

Simple à utiliser, cette technologie offre un serrage au millimètre près, fiable et rapide. Il garantit une parfaite stabilisation du pied dans la chaussure, tout en procurant un confort incomparable. Conçu avec des composants ultra-résistants, le système BOA® est extrêmement solide et d'une durabilité accrue.



Comment ça fonctionne ?



appuyez pour enclencher

tournez pour serrer

tournez pour desserrer

tirez pour desserrer rapidement

Les modèles intégrant la technologie BOA® :



BUFFALO p.246 | **PALERMO** p.254 | **LOUISIANA** p.259 | **CINCINNATI** p.260

SOLES BY MICHELIN

FAITES UN GRAND PAS
avec les semelles dynamiques MICHELIN® !

Une technologie exclusive en constante innovation pour des performances singulières **en termes d'adhérence et de résistance à l'usure.**



Expert depuis plus de 128 ans en matière de gomme et de pneus, Michelin® transfère son savoir-faire des pneumatiques aux semelles, et ce depuis plus de 20 ans. Elément essentiel d'une chaussure, la semelle Soles by Michelin® est issue d'une conception technique et innovante permettant d'atteindre des performances élevées et de garantir une accroche sensible sur tous types de surfaces et quels que soient les conditions météorologiques.

Les modèles intégrant la technologie Soles by Michelin® :



BUFFALO p.246 | **ROCKFORD** p.246 | **LOS ANGELES** p.250 | **KENTUCKY** p.251 | **INDIANA** p.252 | **MILWAUKEE** p.255 | **SACRAMENTO** p.256 | **CINCINNATI** p.256 | **OHIO** p.257


UNE SOLUTION ADAPTÉE
POUR METTRE EN AVANT VOS PRODUITS

Pour plus d'infos sur ces supports, contactez notre service client







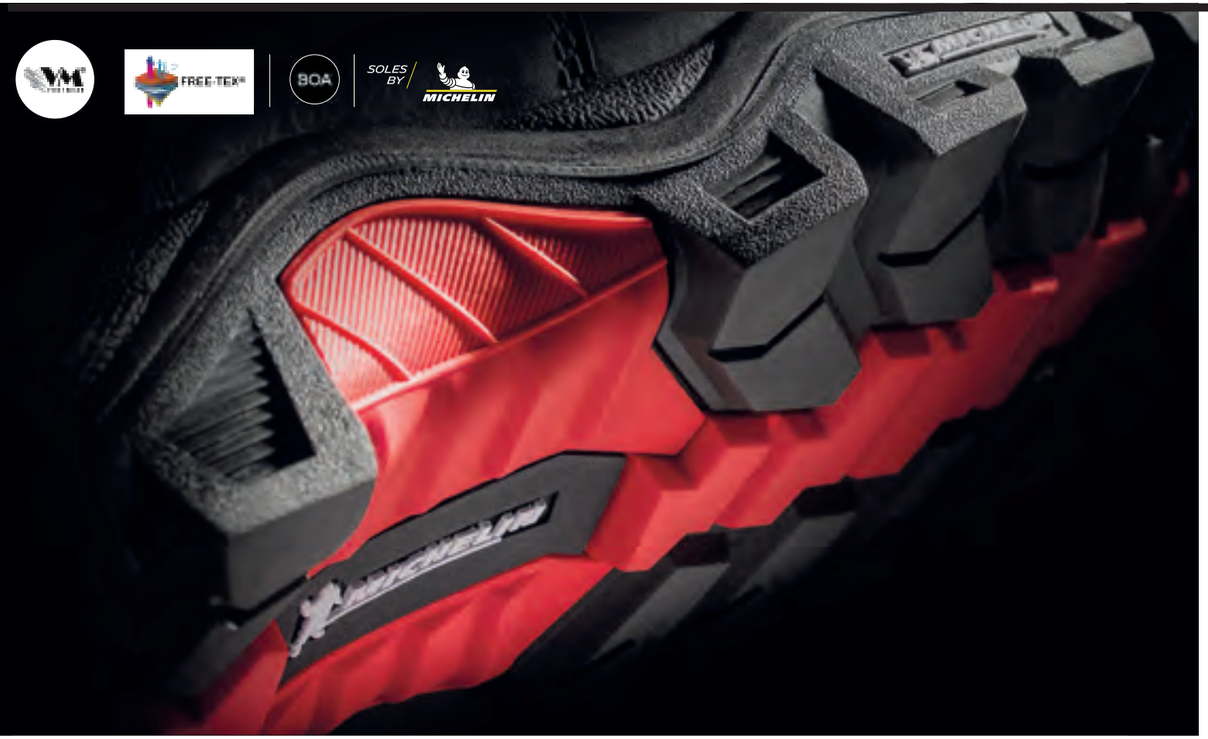

CHAUSSURE BUFFALO S3 HRO CI WR SRC

- Chaussure S3 haute extrêmement robuste et confortable, adaptée en environnement froid ou chaud.
- Système de fermeture BOA® pour un serrage plus rapide, plus simple et un parfait maintien du pied.
- La chaussure intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- La technologie exclusive HARDHEEL STRUCTURED dans la zone du talon garantit une excellente stabilisation du pied.
- La membrane FREE-TEX® offre imperméabilité et respirabilité.
- Le surbout de protection à l'avant est renforcé pour limiter une usure prématurée et augmenter la durée de vie.

COMPOSITION
Tige : Cuir pleine fleur de vachette (épaisseur 2,0 - 2,2 mm)
Doublure intérieure : Membrane imperméable et respirante Free-Tex®
Embout : Composite
Semelle intérieure : PU expansé
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,871 kg env. soit 935 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
39 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM7130S3





0% métal



CHAUSSURE ROCKFORD S3 HRO CI WR SRC

- Chaussure S3 robuste et sans métal, en milieu sec ou humide, adaptée en environnement froid ou chaud.
- La chaussure intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- La technologie exclusive HARDHEEL STRUCTURED dans la zone du talon garantit une excellente stabilisation du pied.
- La membrane FREE-TEX® offre imperméabilité et respirabilité.
- Le surbout de protection à l'avant est renforcé pour limiter une usure prématurée et augmenter la durée de vie.

COMPOSITION
Tige : Cuir pleine fleur de vachette (épaisseur 2,0 - 2,2 mm)
Doublure intérieure : Membrane imperméable et respirante Free-Tex®
Embout : Composite
Semelle intérieure : PU expansé
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,90 kg env. soit 950 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
39 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM7140S3









CHAUSSURE REYKJAVIK S3 M HRO SRC

- Chaussure de sécurité haute avec languette couvre-lacets, idéale pour les travaux de soudure.
- Elle est équipée d'un protège métatarse avec revêtement en cuir pour une protection renforcée au-dessus de la chaussure et contre les projections de métaux en fusion ou d'étincelles.
- Elle répond aux exigences de la norme S3 pour une protection complète du pied en milieu sec ou humide.
- La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure.

COMPOSITION
Tige & languette : Cuir pleine fleur de vachette (épaisseur 2,0 - 2,2 mm)
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/Caoutchouc par injection double densité

POIDS
1,71 kg env. soit 855 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
38 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM24803M



CHAUSSURE NORWICH S3 HRO SRC

- Chaussure de sécurité haute extrêmement robuste et confortable, normée S3 et offrant une protection renforcée du pied en milieu sec et humide.
- La partie de la cheville est rembourrée et la tige de la chaussure est en cuir grainé.
- La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure.
- La semelle antiperforation est en textile et l'embout de sécurité est en composite, ce qui permet d'avoir plus de légèreté, de souplesse et de confort.
- La technologie exclusive HARDHEEL STRUCTURED dans la zone du talon garantit une excellente stabilisation du pied.

COMPOSITION
Tige & languette : Cuir pleine fleur de vachette (épaisseur 1,8 - 2,0 mm)
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Plastique
Semelle intérieure : Matériau EVA (éthylène-acétate de vinyle)
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/Caoutchouc par injection double densité

POIDS
1,38 kg env. soit 690 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
36 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM5070S3







CHAUSSURE DALLAS S3 HRO CI WR SRC

- Chaussure haute S3 robuste et confortable, offrant une protection renforcée du pied en milieu sec ou humide, et adaptée en environnement chaud ou froid.
- La semelle antiperforation est en textile et l'embout de sécurité est en composite, ce qui permet d'avoir plus de légèreté, de souplesse et de confort.
- Pour un confort accru, la largeur du pied a été étudiée pour éviter la compression de celui-ci, grâce à la technologie SPACE COMFORT.
- La membrane FREE-TEX® offre imperméabilité et respirabilité.

COMPOSITION
Tige : Cuir doux pleine fleur grainé de vachette (épaisseur 2,0 - 2,2 mm)
Doublure intérieure : Membrane imperméable et respirante Free-Tex®
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau EVA (éthylène-acétate de vinyle)
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/Caoutchouc par injection double densité

POIDS
1,43 kg env. soit 715 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
36 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM5430S3





0% métal







NUBUCK : cuir ayant subi un ponçage fin de la Fleur pour un aspect velours fin

CHAUSSURE MIAMI S3 SRC

- Chaussure de sécurité basse S3, composée d'une tige en cuir Nubuck déperlante et extrêmement résistante. Elle est également sans métal.
- La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure.
- La semelle antiperforation est en textile et l'embout de sécurité est en composite, ce qui permet d'avoir plus de légèreté, de souplesse et de confort.
- Pour renforcer la sécurité de votre pied, la chaussure dispose également de la norme SRC. En effet, la semelle d'usure procure une adhérence maximale sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement.
- Existe en version haute réf. OXFORD VM5130S3.

COMPOSITION
Tige : Cuir pleine fleur vachette Nubuck (épaisseur 1,8 - 2,0 mm)
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau EVA (éthylène-acétate de vinyle)
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/TPU par injection double densité

POIDS
1,29 kg env. soit 645 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
36 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM5125S3

CHAUSSURE OXFORD S3 SRC

- Chaussure de sécurité haute S3, composée d'une tige en cuir Nubuck déperlante et extrêmement résistante. Elle est également sans métal.
- La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure.
- La semelle antiperforation est en textile et l'embout de sécurité est en composite, ce qui permet d'avoir plus de légèreté, de souplesse et de confort.
- Pour renforcer la sécurité de votre pied, la chaussure dispose également de la norme SRC. En effet, la semelle d'usure procure une adhérence maximale sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement.
- Existe en version basse réf. MIAMI VM5125S3.

COMPOSITION
Tige : Cuir pleine fleur vachette Nubuck (épaisseur 1,8 - 2,0 mm)
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau EVA (éthylène-acétate de vinyle)
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/TPU par injection double densité

POIDS
1,37 kg env. soit 685 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
36 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM5130S3





PUTEK : textile innovant à base de fibres haute ténacité, extrêmement résistant et respirant, offrant un produit sans coutures.

CHAUSSURE TAMPERE S3 SRC

- Basket de sécurité S3 robuste et tendance, garantissant un confort d'utilisation optimal et une protection complète du pied.
- Elle intègre parfaitement toutes les protections requises d'une norme S3 tout en apportant une touche de modernité dans une tenue de travail.
- Cette chaussure est dotée d'une tige ultra-résistante en tissu technique appelé PUTEK, alliant protection et confort. Fabriqué à partir de fibres innovantes et imbriquées directement dans le tissu, le PUTEK confère à cette chaussure une résistance à l'abrasion nettement supérieure à la moyenne, une excellente robustesse et des performances accrues.
- Entièrement en textile, elle est ultra-légère et assure une grande flexibilité grâce à un tissu extrêmement résistant et sans couture.

COMPOSITION
Tige : PUTEK
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/PU par injection double densité

POIDS
1,13 kg env. soit 565 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
36 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM5625S3



CHAUSSURE LOS ANGELES S3 HRO SRC

- Chaussure de sécurité haute alliant dynamisme, performance et confort, normée S3 et offrant une protection renforcée du pied en milieu sec et humide.
- Confectionnée en cuir enduit et brossé pour une meilleure résistance, la tige de la chaussure est également imperméable, ce qui permet de conserver vos pieds au sec.
- La chaussure intègre les semelles Michelin®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure.
- La semelle antiperforation est en textile et l'embout de sécurité est en composite, ce qui permet d'avoir plus de légèreté, de souplesse et de confort.

COMPOSITION
Tige : Cuir pleine fleur grainé de vachette enduit (épaisseur 1,8- 2,0 mm)
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,64 kg env. soit 820 g la chaussure (pointure 42)


COLORIS
Noir/Jaune

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
39 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM6440S3

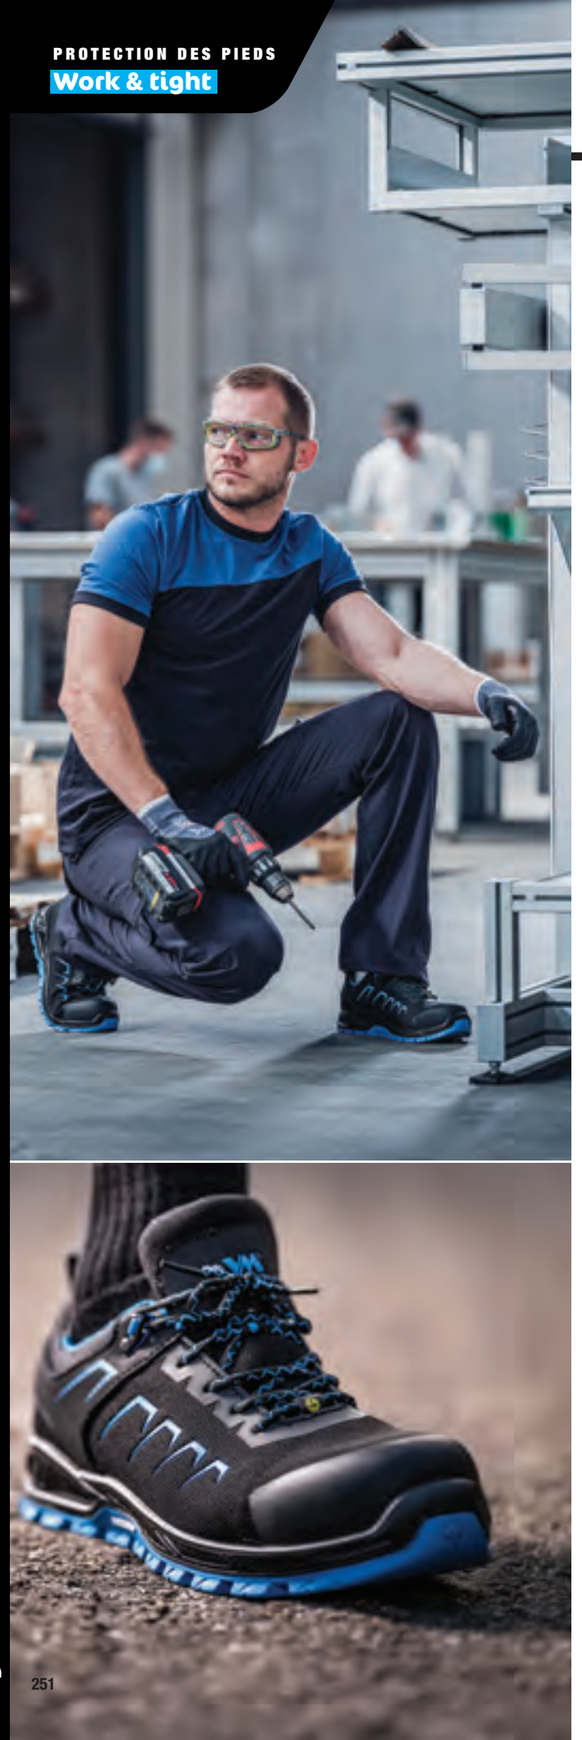



CHAUSSURE KENTUCKY S1P ESD SRC

- Basket S1P légère au look moderne, avec propriété ESD, permettant de dissiper les décharges électrostatiques.
- Elle est idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique.
- Elle intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- La tige en polyuréthane procure un effet de bien-être à l'intérieur de la chaussure grâce à une conception aérée.

COMPOSITION
Tige : Matière CPU (polyuréthane)
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,18 kg env. soit 590 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/bleu


NORMES
EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016

TAILLE
36 à 47

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM81451E



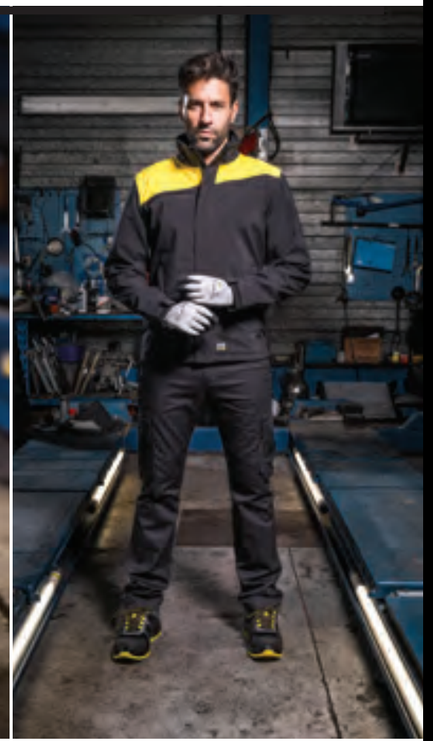

CHAUSSURE INDIANA S1P ESD SRC

- Basket S1P légère et sans métal, avec propriété ESD, permettant de dissiper les décharges électrostatiques.
- Elle est idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique.
- Elle intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- Dotée de la technologie exclusive HARDHEEL STRUCTURED dans la zone du talon, la chaussure garantit une excellente stabilisation du pied, que ce soit en position debout ou en marche.
- La doublure intérieure est composée essentiellement de tissu doux, apportant ainsi davantage de confort et une grande capacité d'absorption.

COMPOSITION
Tige : Cuir en suédine, effet velours (épaisseur 1,7 - 1,9 mm)
Doublure intérieure : SOFT-LINNER composé de polyester et de Lycra®
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,20 kg env. soit 600 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/jaune

NORMES
EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016

TAILLE
36 à 47

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM81251E



0% métal | gamme Ultra light



CHAUSSURE CHICAGO S1P ESD SRC

- Basket S1P SRC sans métal et ultra légère, réduisant considérablement la fatigue du pied.
- Elle dispose des propriétés ESD pour dissiper les décharges électrostatiques.
- Elle est idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique.
- Doublure interne en tissu Mesh® pour plus de respirabilité.
- La tige de la chaussure est en cuir, doublée d'une couche de microfibre pour une meilleure aération.

COMPOSITION
Tige : Cuir synthétique appelé poromère et appliqué sur une couche de microfibre
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Plastique
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/PU par injection double densité
POIDS
1,02 kg env. soit 510 g la chaussure (pointure 42)
COLORIS
Noir/jaune
NORMES
EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016
TAILLE
36 à 48
CONDITIONNEMENT

RÉF. VM22851E

Poids ultra léger

0% métal | gamme Ultra light



CHAUSSURE CALIFORNIA S3 ESD SRC

- Basket basse S3 SRC sans métal et ultra légère, réduisant considérablement la fatigue du pied.
- Elle dispose des propriétés ESD pour dissiper les décharges électrostatiques.
- Elle est idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique.
- Doublure interne en tissu Mesh® pour plus de respirabilité.
- La tige de la chaussure est en cuir, doublée d'une couche de microfibre pour une meilleure aération.
- Existe en version haute réf. WISCONSIN VM22903E.

COMPOSITION
Tige : Cuir synthétique poromère sur une couche de microfibre
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Plastique
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/PU par injection double densité
POIDS
1 kg env. soit 500 g la chaussure (pointure 42)
COLORIS
Noir/jaune
NORMES
EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016
TAILLE
36 à 48
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM22953E

Poids ultra léger

0% métal | gamme Ultra light



CHAUSSURE WISCONSIN S3 ESD SRC

- Basket haute S3 SRC sans métal et ultra légère, réduisant considérablement la fatigue du pied.
- Elle dispose des propriétés ESD pour dissiper les décharges électrostatiques.
- Elle est idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique.
- Doublure interne en tissu Mesh® pour plus de respirabilité.
- La tige de la chaussure est en cuir, doublée d'une couche de microfibre pour une meilleure aération.
- Existe en version basse réf. CALIFORNIA VM22953E.

COMPOSITION
Tige : Cuir synthétique poromère sur une couche de microfibre
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Plastique
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/PU par injection double densité
POIDS
1,05 kg env. soit 525 g la chaussure (pointure 42)
COLORIS
Noir/jaune
NORMES
EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016
TAILLE
36 à 48
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM22903E

Poids ultra léger

0% métal | gamme Ultra light | BOA





CHAUSSURE PALERMO S1P ESD SRC

- Basket de sécurité basse au look moderne, normée S1P et propriété ESD. Cette norme a pour fonction de dissiper les décharges électrostatiques.
- Elle est idéale pour les industries électroniques ou tout environnement de travail à risque électrostatique.
- La chaussure dispose également du système de fermeture BOA® : le serrage devient plus rapide, plus simple et précis. Votre pied est parfaitement maintenu dans la chaussure, même dans des conditions extrêmes.
- Entièrement en textile, elle est ultra-légère et assure une grande flexibilité grâce à un tissu extrêmement résistant.

COMPOSITION
Tige : Textile tricoté avec une bonne résistance à l'abrasion
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Plastique
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : PU/PU par injection double densité
POIDS
1,08 kg env. soit 540 g la chaussure (pointure 42)
COLORIS
Gris/noir
NORMES
EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016
TAILLE
36 à 48
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM20851E

Poids ultra léger
Equipée d'une semelle anatomique avec insert gel et fibres de bambou



CHAUSSURE MILWAUKEE S3 ESD SRC

- Basket de sécurité basse S3 avec propriété ESD et sans métal. Cette norme a pour fonction de dissiper les décharges électrostatiques.
- Ce produit est doté d'une tige ultra-résistante en tissu technique appelé PUTEK, alliant protection et confort.
- Respirante et hydrofuge, la chaussure sera l'alliée parfaite pour travailler tout au long de la journée.
- Entièrement en textile, elle est ultra-légère et assure une grande flexibilité grâce à un tissu extrêmement résistant et sans coutures.
- La chaussure intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- Existe en version haute réf. SACRAMENTO VM81803E.

COMPOSITION
Tige : PUTEK
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,13 kg env. soit 565 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORMES
EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016

TAILLE
36 à 47

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM81853E





PUTEK : textile innovant à base de fibres haute ténacité, extrêmement résistant et respirant, offrant un produit sans coutures





PUTEK : textile innovant à base de fibres haute ténacité, extrêmement résistant et respirant, offrant un produit sans coutures

CHAUSSURE SACRAMENTO S3 ESD SRC

- Basket de sécurité haute S3 avec propriété ESD et sans métal. Cette norme a pour fonction de dissiper les décharges électrostatiques.
- Ce produit est doté d'une tige ultra-résistante en tissu technique appelé PUTEK, alliant protection et confort.
- Respirante et hydrofuge, la chaussure sera l'alliée parfaite pour travailler tout au long de la journée.
- Entièrement en textile, elle est ultra-légère et assure une grande flexibilité grâce à un tissu extrêmement résistant et sans coutures.
- La chaussure intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- Existe en version basse réf. MILWAUKEE VM81853E.

COMPOSITION
Tige : PUTEK
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,19 kg env. soit 595 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/rouge

NORMES
EN ISO 20345:2011
EN ISO 61340-5-1:2016

TAILLE
36 à 47

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM81803E







CHAUSSURE CINCINNATI S1P SRC

- Basket de sécurité basse S1P extrêmement confortable, grâce à sa tige en tissu technique et robuste dite SOFTSHELL : la chaussure est respirante et imperméable.
- Ses motifs linéaires lui procurent un look sportif et une allure dynamique.
- Elle intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- Système de fermeture BOA® pour un serrage plus rapide, plus simple et un parfait maintien du pied.
- Pour un confort accru, la largeur du pied a été étudiée pour éviter la compression de celui-ci, grâce à la technologie SPACE COMFORT.
- Pour renforcer la sécurité de votre pied, la chaussure dispose également de la norme SRC. En effet, la semelle d'usure procure une adhérence maximale sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement.

COMPOSITION
Tige : Tissu technique SOFTSHELL
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,22 kg env. soit 610 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/blanc

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
39 à 47

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM48451P





CHAUSSURE OHIO S1P SRC

- Basket de sécurité basse S1P extrêmement confortable, grâce à sa tige en tissu technique et robuste dite SOFTSHELL : la chaussure est respirante et imperméable.
- Ses motifs géométriques et ses empiècements contrastés verts lui procurent un look sportif et une allure dynamique.
- Elle intègre les semelles MICHELIN®, connues pour leurs performances en matière d'adhérence et d'amorti au niveau du talon.
- La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure.
- Pour renforcer la sécurité de votre pied, la chaussure dispose également de la norme SRC. En effet, la semelle d'usure procure une adhérence maximale sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement.

COMPOSITION
Tige : Tissu technique SOFTSHELL
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : Semelle Soles by MICHELIN®

POIDS
1,17 kg env. soit 585 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/vert

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
39 à 47

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM48551P



CHAUSSURE LOUISIANA S1P SRC

- Basket de sécurité basse S1P confortable, grâce à sa tige en textile respirante et à sa doublure interne en tissu Mesh® : vos pieds restent secs et au frais en toutes circonstances.
- Ses motifs géométriques et ses empiècements contrastés orange lui procurent un look sportif et une allure dynamique.
- La chaussure dispose également du système de fermeture BOA® : le serrage devient plus rapide, plus simple et précis. Votre pied est parfaitement maintenu dans la chaussure, même dans des conditions extrêmes.
- Pour renforcer la sécurité de votre pied, la chaussure dispose également de la norme SRC. En effet, la semelle d'usure procure une adhérence maximale sur les sols secs ou humides et réduit ainsi le risque de glissement.

COMPOSITION
Tige : Combinaison de cuir et de textile, impression directe sur le support en TPU
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Embout : Composite
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle antiperforation : Semelle textile en Kevlar®
Semelle extérieure : EVA/Caoutchouc (éthylène-acétate de vinyle)

POIDS
1,18 kg env. soit 590 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/orange

NORME
EN ISO 20345:2011

TAILLE
39 à 47

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM63351P











CHAUSSURE BOLZANO

- Basket de travail basse sans embout et au look moderne.
- Elle est adaptée pour un usage quotidien ou des activités sans risque de choc ou d'écrasement, en plein air.
- Entièrement en textile, elle est ultra-légère et assure une grande flexibilité grâce à un tissu extrêmement résistant.
- La doublure intérieure est en tissu Mesh® respirant, limitant ainsi la transpiration du pied dans la chaussure.

COMPOSITION
Tige : Tissu très respirant et très résistant
Doublure intérieure : Tissu laminé Mesh® respirant
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle extérieure : EVA/Caoutchouc (éthylène-acétate de vinyle)

POIDS
573 g env. soit 286 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir/blanc

TAILLE
39 à 46

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM4495NS

CHAUSSURE ONTARIO

- Basket de travail basse sans embout et au look moderne.
- Elle est adaptée pour un usage quotidien ou des activités sans risque de choc ou d'écrasement, en plein air.
- Elle apporte une touche de modernité dans une tenue de travail, tout en procurant un confort incomparable.
- Entièrement en textile, elle est ultra-légère et assure une grande flexibilité grâce à un tissu extrêmement résistant.

COMPOSITION
Tige : Tissu très respirant et très résistant
Doublure intérieure : SOFT-LINNER composé de polyester et de Lycra®
Semelle intérieure : Matériau HI-POLY et matériau Mesh®
Semelle extérieure : EVA/Caoutchouc (éthylène-acétate de vinyle)

POIDS
580 g env. soit 290 g la chaussure (pointure 42)

COLORIS
Noir

TAILLE
36 à 48

CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM4405NS

+ Bon maintien du pied grâce à son rembourrage qualitatif
Respirant



SPRAY IMPERMÉABILISANT CHAUSSURE

- Produit imperméabilisant adapté pour les chaussures avec ou sans membrane et composées de tous types de matériaux : cuir, textile, …
- Protection renforcée contre l'eau, les tâches de graisse et la poussière, tout en conservant la respirabilité de la chaussure et sans altérer l'aspect ou le toucher.
- Facilité d'entretien, prolonge la durabilité de la chaussure.

CONTENU
300 ml
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM003600



SEMELLE INTERNE ANATOMIQUE ESD

- Semelle avec propriété ESD, adaptée aux chaussures de sécurité ESD.
- Grande capacité d'absorption de la sudation et une circulation de l'air efficace à l'intérieur de la chaussure pour garder des pieds secs en toutes circonstances.
- Très bonne flexibilité et une excellente résistance à l'abrasion.
- Forme d'origine anatomique stable pour un confort optimal.

COMPOSITION
Matériau HI-POLY, anatomique, enduit de mousse de polyuréthane léger
COLORIS
Noir
TAILLE
36 à 48
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM003002



SEMELLE INTERNE ANATOMIQUE AVEC INSERT GEL & FIBRE DE BAMBOU

- Semelle interne alliant technicité et confort optimal.
- Elle est équipée d'un insert gel au talon pour un meilleur amortissement dans la zone du talon et donc une réduction de fatigue tout au long de la journée de travail.
- La partie avant de la semelle est composée de fibres de bambou, reconnues pour une absorption et une évacuation plus rapide de l'humidité ; vos pieds restent secs en toutes circonstances.

COMPOSITION
PU double couche
COLORIS
Noir
TAILLE
35 à 48
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM003000



SEMELLE INTERNE ANTI-BACTÉRIES

- Semelle interne avec un traitement spécifique, limitant la croissance des odeurs et des bactéries responsables des mycoses.
- Elle apporte une bonne souplesse et une excellente adhérence grâce à la mousse de latex.
- La semelle est découpable afin de l'adapter parfaitement à votre chaussure : utilisez votre semelle d'origine comme gabarit et découpez l'avant de votre nouvelle semelle.

COMPOSITION
Mousse de latex naturel
COLORIS
Bleu/blanc
TAILLE
Taille unique (semelle découpable)
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM003003



CHAUSSETTE EN BAMBOU LOT DE 3 PAIRES

- Chaussettes montantes composées partiellement de fibres de bambou pour une absorption et une évacuation efficace de la transpiration ; vos pieds restent au sec en toutes circonstances.
- Le serrage élastique au niveau de la cheville et du pied apporte un excellent maintien et un ajustement optimal.
- Idéal pour les activités intensives.

COMPOSITION
80% bambou, 18% polyamide,
2% élasthanne
COLORIS
Noir
TAILLE
35-38
39-42
43-46
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM008003



CHAUSSETTE COOLMAX® LOT DE 3 PAIRES

Coolmax® : tissu innovant et technique qui libère du frais au quotidien et apporte une sensation de bien-être et de légèreté. Grâce à l'évaporation de la transpiration, vos chaussettes resteront sèches en permanence

- Chaussettes mi-hautes intégrant la fibre technique Coolmax®, qui régule l'humidité et évacue la transpiration vers l'extérieur du tissu.
- Les chaussettes sèchent rapidement au contact de l'humidité et préviennent des mauvaises odeurs.
- Pour plus de confort, la chaussette est renforcée sur la pointe, la semelle et le talon.
- Le serrage élastique au niveau de la cheville et du pied apporte un excellent maintien et un ajustement optimal.
- Idéal pour les activités intensives.

COMPOSITION
40% Coolmax®, 40% coton,
18% polyamide, 2% élasthanne
COLORIS
Noir/gris
TAILLE
35-38
39-42
43-46
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM008004



CHAUSSETTE WORK LOT DE 3 PAIRES

- Chaussettes montantes confortables, composées partiellement de coton pour une bonne absorption de la transpiration, et de polyamide pour assurer l'élasticité et une meilleure résistance.
- Pour plus de confort, la chaussette est renforcée sur la pointe et le talon du pied.
- Idéal pour les activités intensives.

COMPOSITION
50% coton, 50% polyamide
COLORIS
Noir/gris/jaune
TAILLE
35-38
39-42
43-46
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM008005



CHAUSSETTE COURTE EN BAMBOU LOT DE 3 PAIRES

- Chaussettes courtes composées partiellement de fibres de bambou pour une absorption et une évacuation efficace de la transpiration ; vos pieds restent au sec en toutes circonstances.
- Le serrage élastique au niveau de la cheville et du pied apporte un excellent maintien et un ajustement optimal.
- Idéal pour les activités intensives.

COMPOSITION
80% bambou, 18% polyamide,
2% élasthanne
COLORIS
Noir
TAILLE
35-38
39-42
43-46
CONDITIONNEMENT
1

RÉF. VM008007







BOTTE DE SÉCURITÉ OB SRA

- Botte de sécurité normée OB, idéale pour les artisans travaillant à l'extérieur.
- Adaptée en milieu sec ou légèrement humide.
- Semelle antidérapante normée SRA.
- Amorti au niveau du talon.

COMPOSITION
Tige : PVC vert
Doublure : textile/toile
Semelle : PVC à reliefs
POIDS
1.80 kg env. soit 900 g la botte (pointure 42)
COLORIS
Vert/noir
NORME
EN ISO 20347:2012
TAILLE
38 au 47
CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. IT006310



BOTTE DE SÉCURITÉ S5 SRC

- Botte de sécurité normée S5, idéale pour les activités en extérieur par temps sec ou pluvieux.
- Semelle antiperforation, antistatique, antidérapante et résistante aux hydrocarbures.
- Embout de protection résistant à une pression de 200 joules.
- Imperméable grâce à sa structure en PVC.
- Amorti au niveau du talon.

COMPOSITION
Tige : PVC vert
Doublure : textile/toile
Embout : acier
Semelle antiperforation : acier
Semelle : PVC/Nitrile
POIDS
2.85 kg env. soit 142 g la botte (pointure 42)
COLORIS
Vert/noir
NORME
EN ISO 20345:2011
TAILLE
39 au 47
CONDITIONNEMENT
6 ou 1

RÉF. IT006410




Semelle antiperforation



YAKTRAX

Développés à l'origine pour les explorateurs qui gravissaient l'Himalaya, les produits Yaktrax® ont une réputation exceptionnelle dans le domaine de l'antiglisse.

Les équipements Yaktrax®, utilisables sur les sols particulièrement glissants ou humides, vous apportent la sécurité dont vous avez besoin en évitant le risque de chute préjudiciable, en particulier dans un contexte de travail intense.

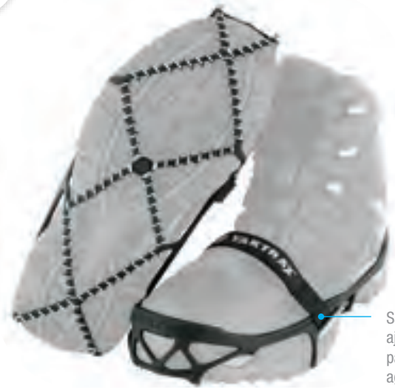











PAIRE DE RENFORT YAKTRAX PRO ANTIGLISSE

- Système antiglisse révolutionnaire offrant instantanément une meilleure traction, confiance et sécurité sur les sols enneigés et verglacés.
- Ultra-léger et adaptable sur tous types de chaussures et bottes de sécurité.
- Les crampons Yaktrax® Pro sont dotés de bobines en acier extrêmement résistant à l'abrasion, avec un diamètre de 1.4mm env. (système Skidlock), et d'une sangle en caoutchouc naturel et durable à mémoire de forme, passant sur le dessus de la chaussure pour plus de sécurité.
- Utilisation possible jusqu'à -40°C.
- Traction à 360° sur neige ou sur glace.
- Souple et pliable pour un faible encombrement.
- Ultra-résistant pour une durabilité optimale.
- Offre une stabilité maximale et un équilibre parfait, permettant de se déplacer en toute sécurité sur les sols enneigés ou verglacés.
- Sangle de serrage réglable et amovible, assurant un excellent maintien du pied.
- Facile à enfiler et retirer grâce à sa languette au talon.
- Modèle unique et breveté.
- Livré sous emballage brochable.

TAILLE
S (38-40)
M (41-43)
L (44-46)
XL (46+)
CONDITIONNEMENT
24 ou 1

RÉF. YA010878

Le meilleur moyen de prévenir les accidents causés par les glissades et les chutes sur la glace

PAIRE DE RENFORT YAKTRAX WALKER ANTIGLISSE

- Système antiglisse révolutionnaire offrant instantanément une meilleure traction, confiance et sécurité sur les sols enneigés et verglacés en zones urbaines.
- Ultra-léger et adaptable sur tous types de chaussures et bottes de sécurité.
- Les crampons Yaktrax® Walk sont fabriqués à partir d'un élastomère plastique thermique moulé par injection, conçu pour être facilement mis en place et retiré grâce à sa languette au talon.
- Les bobines d'acier de 1,2 mm sont protégées contre la rouille pour vous offrir une traction à 360° degrés sur neige ou glace.
- Utilisation possible jusqu'à -40°C.
- Souple et pliable pour un faible encombrement.
- Ultra-résistant pour une durabilité optimale.
- Offre une stabilité maximale et un équilibre parfait, permettant de se déplacer en toute sécurité sur les sols enneigés ou verglacés.
- Modèle unique et breveté.
- Livré sous emballage brochable.

TAILLE
XS (34-37)
S (38-40)
M (41-43)
L (44-46)
CONDITIONNEMENT
24 ou 1

RÉF. YA010873

Le meilleur moyen de prévenir les accidents causés par les glissades et les chutes sur la glace

BÂCHES

Arcotek®
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION







BÂCHES PROFESSIONNELLES LÉGÈRES

- Présentation en box présentoir.
- Œillets de fixation tous les mètres environ.
- Coins renforcés.
- Cordelette de serrage de 15 m environ fournie.

COMPOSITION
Polyéthylène 65 g/m² env.
COLORIS
Bleu et vert

RÉF. ARBAC001-BV006IN
2x3 m env., conditionnement : 50

RÉF. ARBAC001-BV012IN
3x4 m env., conditionnement : 25

RÉF. ARBAC001-BV020IN
4x5 m env., conditionnement : 15

RÉF. ARBAC001-BV040IN
5x8 m env., conditionnement : 8

RÉF. ARBAC001-BV060IN
6x10 m env., conditionnement : 5

RÉF. ARBAC001-BV096IN
8x12 m env., conditionnement : 3

Box présentoir







BÂCHES PROFESSIONNELLES LOURDES

- Présentation en box présentoir.
- Œillets de fixation tous les mètres environ.
- Coins renforcés.
- Cordelette de serrage de 15 m environ fournie.

COMPOSITION
Polyéthylène 125 g/m² env.
COLORIS
Bleu et vert

RÉF. ARBAC003-BV006IN
2x3 m env., conditionnement : 30

RÉF. ARBAC003-BV020IN
4x5 m env., conditionnement : 10

RÉF. ARBAC003-BV040IN
5x8 m env., conditionnement : 5

RÉF. ARBAC003-BV060IN
6x10 m env., conditionnement : 3

RÉF. ARBAC003-BV096IN
8x12 m env., conditionnement : 2

Box présentoir



BÂCHES COUVREURS

- Haute résistance à la déchirure.
- Bande de renfort noire pré-perforée sur toute la longueur.
- Pliage en accordéon facilitant la mise en place.

COMPOSITION
Polyéthylène 220 g/m² env.
COLORIS
Vert

RÉF. ARBAC002-VZ048IN
6x8 m env., conditionnement : 2

RÉF. ARBAC002-VZ060IN
6x10 m env., conditionnement : 2

BÂCHES

KITS
DE PROTECTION

Arcotek®
L'ESSENTIEL DE LA PROTECTION

DIVERS
Kits de protection





KIT PHYTOSANITAIRE

- Kit phytosanitaire collection professionnelle comprenant ces 4 produits :
  - 1 combinaison étanche souple (réf. ASOCS400 - taille XL) Catégorie 3 type 4.5.6
  - 1 demi-masque à galettes A2P3 (réf. CLMAS003)
  - 1 paire de gants nitrile verts (réf. RUGAM002 - T10)
  - 1 paire de lunettes à ventilation indirecte (réf. ARLUN005)

NORMES
combinaison :
EN14605:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN13034:2005+A1:2009
EN14126:2003+AC:2004
EN1073-2:2002
EN1149-5:2008
demi-masque :
EN140:1998
EN14387:2004+A1:2008
gants :
EN388:2016 4101X
EN374-1:2016/Type A (JKLOPT)
EN374-5:2016
Alimentaire
lunettes :
EN166:2001

CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. MMKIT002

TYPE 4 EN14605 · TYPE 5 EN ISO 13982-1 · TYPE 6 EN ISO 13034
EN1073-2 · EN14126 · EN1149-5
EN388 4101X · EN374-1/Type A JKLOPT · EN374-5
CE Cat. III · CE Cat. II (lunettes)

KIT AMIANTE

- Kit amiante collection professionnelle comprenant ces 7 produits :
  - 1 combinaison étanche souple (réf. ASOCS400 - taille XL) Catégorie 3 type 4.5.6
  - 1 masque antipoussière FFP3 à valve (réf. ARMAS003)
  - 1 paire de gants nitrile verts (réf. RUGAM002 - T10)
  - 1 paire de lunettes à ventilation indirecte (réf. ARLUN005)
  - 1 paire de surbottes étanches et souples (taille unique)
  - 1 sac avec marquage amiante : pour le conditionnement des articles après utilisation (90 x 110 cm env.)
  - 1 rouleau d'adhésif pvc : marqué «Attention, contient de l'amiante». 50 mm x 10 m env. Bonne tenue à la température.

Ce kit est uniquement destiné à des travaux brefs en milieu amianté, sans rapport direct avec l'amiante et sans projections de poussières.

NORMES
combinaison :
EN14605:2005+A1:2009
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
EN13034:2005+A1:2009
EN14126:2003+AC:2004
EN1073-2:2002
EN1149-5:2008
masque :
EN149:2001+A1:2009 FFP3
gants :
EN388:2016 4101X
EN374-1:2016/Type A (JKLOPT)
EN374-5:2016
Alimentaire
lunettes :
EN166:2001

CONDITIONNEMENT
10 ou 1

RÉF. MMKIT001

TYPE 4 EN14605 · TYPE 5 EN ISO 13982-1 · TYPE 6 EN ISO 13034
EN1073-2 · EN14126 · EN1149-5
EN388 4101X · EN374-1/Type A JKLOPT · EN374-5
CE Cat. III (combinaison et gants) · CE Cat. II (lunettes)

KITS DE PROTECTION





Index



Bâche	**269-270**
Basket de travail	**260**
Bermuda	**164, 166, 189-190**
Blouson	**148, 183, 197**
Bonnet	**148, 198**
Botte de sécurité OB	**266**
Botte de sécurité S3	**233**
Bottes de sécurité S5	**266**
Bouchons d'oreille	**25, 56**
Cartouche pour masque	**65**
Casque	**67-68**
Casque anti-bruit	**25-55**
Casque électricien	**70**
Casque forestier	**23**
Casque soudeur	**53**
Casquette anti-heurt	**26**
Ceinture	**186, 198**
Chaussette renforcée	**263-264**
Chaussure de sécurité S1P	**232, 251-254, 256-257, 259**
Chaussure de sécurité S2	**233**
Chaussure de sécurité S3	**232, 254-250, 253-256**
Chino	**190**
Combinaison de travail	**169**
Combinaison à usage unique	**222-224**
Demi-masque à galettes	**63**
Ecran facial électricien	**70**
Ensemble de pluie	**150**
Forme rafraîchissante pour casque	**60**
Galette filtre	**64**
Gants électricien	**73**
Gants manipulation d'objets coupants	**88-89, 111-121, 135-136**
Gants manipulation de précision	**90-91, 99-108**
Gants manipulation de produits chimiques	**122-126, 134**
Gants manipulation en milieux froid ou chaud	**129-132**
Gants manipulation en milieux huileux et humides	**92, 127-128**
Gants manutention lourde	**84-88, 109**
Gants soudure	**86**
Genouillères	**149, 185**
Gilet de sécurité routière	**209**
Gilet haute visibilité	**218**
Gilet rafraîchissant	**59**
Gilet sans manche	**146-147**
Jean	**162, 188, 215**
Jean femme	**189**
Jugulaire	**66**
Kit amiante	**272**



Kit phytosanitaire	272
Kit électricien	71
Lunette	20, 37-46
Lunette soudeur	54
Lunette-masque	21, 45, 49-50, 66
Lunette masque pour soudeur	54
Masque anti-poussière	23-24
Masque facial	65
Masque panoramique	48
Pantalon de travail	164-165, 167-168, 200, 214-215
Pantalon de travail femme	165
Pantalon de pluie haute-visibilité	219
Parka	183-184, 202
Parka de sécurité routière	211
Parka haute-visibilité	204, 208, 218
Poches battantes	185
Polo	174, 193
Polo de sécurité routière	210
Polo haute-visibilité	205, 220
Poncho pluie	150
Protège-nuque rafraîchissant	60
Retire-bottes	234
Renfort antiglisse	268
Salopette de travail	169
Semelle interne	261-262
Serviette rafraîchissante	58
Set de protection tête	26
Set lunettes et bouchons	50
Softshell	176, 179-180, 196, 201, 216
Softshell de sécurité routière	210
Softshell femme	179-180
Softshell haute-visibilité	207, 220
Spray imperméabilisant	261
Surgant électricien	74
Surlunettes	47
Sweat	175, 194-195, 200
Sweat haute-visibilité	206, 209
T-shirt	171, 177, 191
T-shirt femme	177, 192
T-shirt haute-visibilité	205
Tapis isolant électricien	71
Tech shell	181
Vérificateur pneumatique	74
Veste de pluie haute-visibilité	219
Veste polaire	182, 216
Visière de protection	22









DISTRIBUÉ PAR

DIFAC SAS - 2 rue des Hérons - 67960 ENTZHEIM
03 88 78 96 78 03 88 78 44 99 - difac@difac.com
www.difac.com

Suivez-nous sur **Linkedin**

PEFC 10-31-3162 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Photos : Nis&For - Document et photos non contractuels – Dans la limite des stocks disponibles
Sous réserve d'erreurs d'impression – Reproduction interdite – Imprimé en France

LES CRÉATONAUTES